A.24 - Emissione Diffusa Parete/Soffitto - Binario - Emissione Diretta - 1176mm - 3000K - Nero



IP20 Dimmerabile: +◑-


DESIGN BY

Carlotta de Bevilacqua

DESCRIZIONE

A.24 è un nuovo sistema completo e flessibile per disegnare la luce nello spazio. Un unico profilo di soli 24 mm può essere installato a incasso, soffitto o sospensione senza soluzione di continuità anche nel seguire gli angoli su una superficie piana o in tre dimensioni. All'interno di questo profilo si inseriscono diverse performance: luce diffusa, ottiche sharp in tre aperture o un intelligente binario magnetico. A.24 diventa così non solo un sistema flessibile ma una piattaforma aperta ad accogliere altri prodotti della collezione Architectural. Nella versione a sospensione queste performance possono essere integrate con emissione indiretta. Le tre soluzioni possono intervallarsi per seguire con la massima flessibilità l'architettura e la funzionalità degli ambienti. La competenza di Artemide si svela non solo nella qualità di luce ma anche nella capacità di A.24 di muoversi liberamente nello spazio con punti di connessione elettrica diretta distanti anche fino a 14 metri.

DISEGNI TECNICI

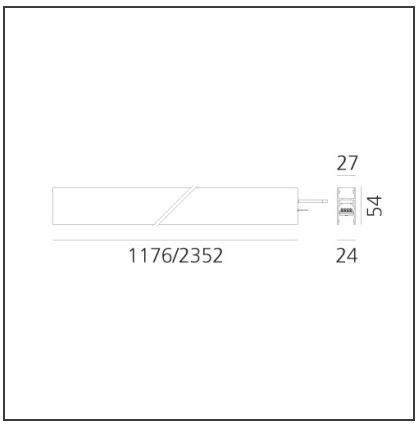

CARATTERISTICHE

Codice articolo:	AQ31004	**Serie:**	Indoor
Colore:	Nero	**Emissione:**	Diretta
Installazione:	Soffitto, Sospensione, Parete, Incasso		
Ambiente di utilizzo:	Interni		

DIMENSIONI

Lunghezza:	cm 117.6
Larghezza:	cm 2.7
Altezza:	cm 5.4
Peso:	kg 1.7

SORGENTI INCLUSE

Categoria:	LED	**Temperatura Colore (K):**	3000K
Numero:	1	**Color Tolerance:**	MacAdam 2SDCM
Watt:	33W	**Service Life:**	L70 (6K) 50000h
Tipologia:	0		

LUMINAIRE

Watt :	33W	**Flusso luminoso emesso (lm):**	2884lm
		CCT:	3000K
		Efficiency:	64%
		Efficacy:	87.41lm/W
		CRI:	80

Note

*Utilizza 1 indirizzo DALI. Ogni modulo, elemento angolare e curvo è dotato di giunti meccanici ed elettrici e di accessori per l'installazione. 1 staffa per il fissaggio a soffitto è inclusa. I tappi terminali devono essere ordinati separatamente. Lo schermo diffusore deve essere ordinato separatamente. A seconda del driver scelto il prodotto potrà essere non dimmerabile o dimmerabile DALI.

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche del nostro prodotto.
Per le ultime informazioni sul prodotto, visitare www.artemide.com

ACCESSORIES



240W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Bianco - APP Compatible
AQ17201APP



240W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Nero - APP Compatible
AQ17204APP



240W Scatola remota di alimentazione (2 connettori) 230VAC-48VDC - IP20 - 313x243x57,5H - DALI
AQ16000



150W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Bianco - APP Compatible
AQ17701APP



240W Kit di alimentazione ad incasso (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 396x195x112H - DALI
AQ16801



150W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Nero - APP Compatible
AQ17704APP



240W Scatola remota di alimentazione (2 connettori) 230VAC-48VDC - IP20 - 313x243x57,5H - APP Compatible
AQ16000APP



A.24 - Parete/Soffitto - Giunto di transizione da usare tra differenti tipologie di moduli. (magnetic-diffusing-sharping) (1 pz) - Nero
AQ39404



A.24 - Emissione Diffusa - Diffusore opalino - 10m
AQ16200



150W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Bianco - Undimmable
AQ17901



150W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Nero - Undimmable



A.24 - Incasso/Parete/Soffitto/Sospensione - 240W Barra di alimentazione + cavi - ON-OFF 230VAC-48VDC - IP20 (per la versione dimmerabile



A.24 - Incasso/Parete/Soffitto/Sospensio - 150W Barra di alimentazione + cavi - ON-OFF 230VAC-48VDC - IP20 (per la versione dimmerabile

AQ17904



240W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Bianco - DALI
AQ17201



240W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Nero - DALI
AQ17204



240W Kit di alimentazione ad incasso (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 396x195x112H - Undimmable
AQ17801




240W Kit di alimentazione ad incasso (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 396x195x112H - APP Compatible
AQ16801APP


abbinarlo a “DALI-Selv interface”) - 244x68x38H
AQ18000



A.24 - Emissione Diffusa - Parete/Soffitto - Testata per passaggio cavi (1 pz) - Nero
AQ35304



A.24 - Emissione Diffusa - Diffusore opalino - 25m
AQ16300



A.24 - Emissione Diffusa - Diffusore opalino - 1176mm
AQ16500



240W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Bianco - Undimmable
AQ17301




150W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Bianco - DALI
AQ17701


abbinarlo a “DALI-Selv interface”) - 244x68x38H
AQ18100



A.24 - Emissione Diffusa - Parete/Soffitto - Distanziatore isolante da usare tra moduli alimentati da differenti driver. (1 pcs) - Nero
AQ35104



A.24 - Emissione Diffusa - Diffusore opalino - 50m
AQ16400




A.24 - Emissione Diffusa - Diffusore opalino - 3528mm
AQ16700



240W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Nero - Undimmable
AQ17304




A.24 - Emissione Diffusa - Parete/Soffitto - Testate terminali (2 pcs) - Nero
AQ35004



150W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC -

IP20 -
321x91x111H -
Nero - DALI
AQ17704



A.24 -
Incasso/Parete/Soffitto/Sospensione
- DALI to DALI-Selv
Interface
103x67x21H
AQ18200