

## SCHEDA PRODOTTO

### Luceri Led Java - 27W 3000K Dim. DALI - Bianco



#### DESIGN BY :

Artemide

#### MATERIALI :

Polycarbonato

#### DESCRIZIONE :

Serie di downlight rotondi fissi con modulo di LED bianchi ad alta resa con cornice a vista. Corpo da incasso in polycarbonato. Riflettore in tecnopolimeri metallizzato a specchio con trattamento superficiale antigraffio. Corpo lampada costituito da una camera luminosa con sistema di dissipazione passiva, e dotata della tecnologia CREE TRUE WHITE®, un sistema intelligente che garantisce una temperatura di colore stabile e un indice di resa cromatica costante per tutto il ciclo di vita utile dell'apparecchio. Elevato flusso luminoso: 2000 lm (27W) e 2900 lm (37W) in tonalità warm white (3000K) e neutral white (4000K). Distribuzione simmetrica a fascio largo. CRI > 90. Riflettore a luminanza controllata: UGR < 19 in conformità alla norma EN12464-1. Durata di 50.000 ore al 70 % del flusso iniziale. Graffe di montaggio che consentono una installazione senza l'utilizzo di utensili su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 25 mm. Fornito di gruppo LED e driver elettronico dimmerabile DALI di serie separato dall'apparecchio. Collegamento in cascata possibile. Schermo anti-polvere in polycarbonato trasparente disponibile come opzione, montaggio facile mediante quarto di giro. Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche.

CRI > 90 UGR < 19

#### Emissione



Emissione downlight



## SCHEDA TECNICA

### CARATTERISTICHE

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto:    | Luceri Led Java - 27W 3000K Dim.<br>DALI - Bianco    |
| Codice articolo:      | M238020                                              |
| Colore:               | Bianco                                               |
| Materiale:            | Polycarbonato                                        |
| Serie:                | Architectural                                        |
| Ambiente di utilizzo: | Interni                                              |
| Area di utilizzo:     | Hospitality Hotel, Hospitality<br>Ristoranti, Office |

### OTTICHE

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Emissione: | Emissione downlight |
|------------|---------------------|


### DIMENSIONI

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Altezza:                         | cm 16.6 |
| Diametro:                        | cm 21.1 |
| Diametro incasso:                | cm 23   |
| Profondità incasso:              | cm 20   |
| Forma incasso:                   | Tonda   |
| Peso:                            | 1.5     |
| Prova del filo<br>incandescente: | 750 °   |

### LAMPADINE INCLUSE

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Categoria:              | LED   |
| Watt:                   | 27    |
| Flusso Luminoso (lm):   | 2000  |
| Numero:                 | 1 x 1 |
| Tipologia:              | 1     |
| Color Rendering:        | >90   |
| Temperatura Colore (K): | 3000  |
| Classe:                 | A     |

### MISURE

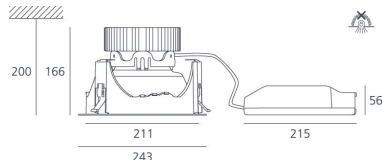

### SORGENTE LUMINOSA



### LUMINAIR

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Starter:                      | Electronico Dimmerabile DALI<br>Incluso |
| Tensione di<br>alimentazione: | 230/240V                                |

## ACCESSORI



LUCERI LED schermo in  
policarbonato  
trasparenteM239200