

## Eggboard Matrix - 1600x800 - Diretta + Indiretta - 3000K - Verde



IP20  Dimmerabile: 


### DESIGN BY

Progetto CMR - Giacobone & Roj

### DESCRIZIONE

Apparecchio a sospensione con proprietà di assorbimento acustico grazie al particolare disegno a sezione sinusoidale della superficie inferiore e all'utilizzo di materiale fonoassorbente. Efficacia acustica garantita in uno spazio definito dal posizionamento a un metro circa sopra la testa di chi parla e ascolta. Emissione diretta: un board con elevato numero di LED a bassa potenza con riflettori rotosimmetrici garantisce il massimo comfort luminoso. Temperatura di colore 3000K o 4000K. Conforme alle norme previste per le attività di ufficio con presenza di video terminali (UGR)

### DISEGNI TECNICI

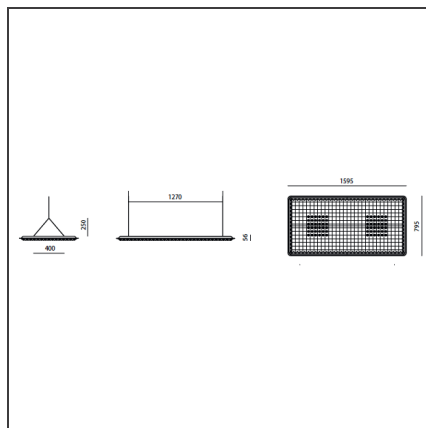

### CARATTERISTICHE

|                         |             |               |        |
|-------------------------|-------------|---------------|--------|
| <b>Codice articolo:</b> | M3101W51    | <b>Serie:</b> | Indoor |
| <b>Colore:</b>          | Verde       |               |        |
| <b>Installazione:</b>   | Sospensione |               |        |

### DIMENSIONI

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>Lunghezza:</b> | cm 159,5 |
| <b>Larghezza:</b> | cm 79,5  |
| <b>Altezza:</b>   | cm 25    |
| <b>Peso:</b>      | kg 17,7  |

### SORGENTI INCLUSE

|                                     |        |                                |                |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------|----------------|
| <b>Categoria:</b>                   | LED    | <b>Temperatura Colore (K):</b> | 3000K          |
| <b>Numero:</b>                      | 1      | <b>Color Tolerance:</b>        | MacAdam 4SDCM  |
| <b>Watt:</b>                        | 65W    | <b>CRI:</b>                    | =80(min.)      |
| <b>Flusso luminoso emesso (lm):</b> | 8498lm | <b>Efficacy:</b>               | 131lm/W        |
| <b>Tipologia:</b>                   | 0      | <b>Service Life:</b>           | L70(6K)>50000h |
| <b>Class:</b>                       | A      |                                |                |

### LUMINAIRE

|               |     |                                     |           |
|---------------|-----|-------------------------------------|-----------|
| <b>Watt :</b> | 75W | <b>Flusso luminoso emesso (lm):</b> | 6431lm    |
|               |     | <b>CCT:</b>                         | 3000K     |
|               |     | <b>Efficiency:</b>                  | 74%       |
|               |     | <b>Efficacy:</b>                    | 85.75lm/W |
|               |     | <b>CRI:</b>                         | 90        |
|               |     | <b>Dimmable Typology:</b>           | Dali      |