




- Apparecchio di illuminazione che impiega LED ad alto rendimento.
- Installazione a soffitto.
- Composto da cornice, corpo, lente, molle di fissaggio.
- Cornice in pressofusione di alluminio.
- Corpo dissipatore in estrusione di alluminio.
- Lente in policarbonato in 3 versioni di fasci diversi.
- Molle di fissaggio in acciaio armonico.
- LED monocromatici bianchi in 3 temperature di colore:
Molto caldo = 2700K
Caldo = 3000K
Neutro = 4000K
- Collegamento elettrico ad alimentatore tramite cavo FEP-FEP e morsettiera elettrica.
- Grado di protezione IP40.
- Classe elettrica III.
- Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.
- Il montaggio va eseguito da personale specializzato.
- Seguire scrupolosamente le istruzioni.

- Light fixture with high-performance LED light sources.
- Ceiling installation.
- Composed by: frame, body, lens, fixing springs.
- Frame in injection mould of aluminium.
- Heat sink body in extruded aluminium.
- Lens in polycarbonate with 3 different versions of beam.
- Fixing springs in harmonic steel.
- White monochromatic LEDs available in 3 colour temperatures:
Very Warm = 2700K
Warm = 3000K
Neutral = 4000K
- Electrical connection to the driver by means of a FEP-FEP cable and an terminal board.
- IP Rating IP40.
- Insulation class III.
- Technical features of light fixtures in compliance with EN60598-1.
- Installation must be carried out by specialized personnel.
- Carefully follow the instructions.

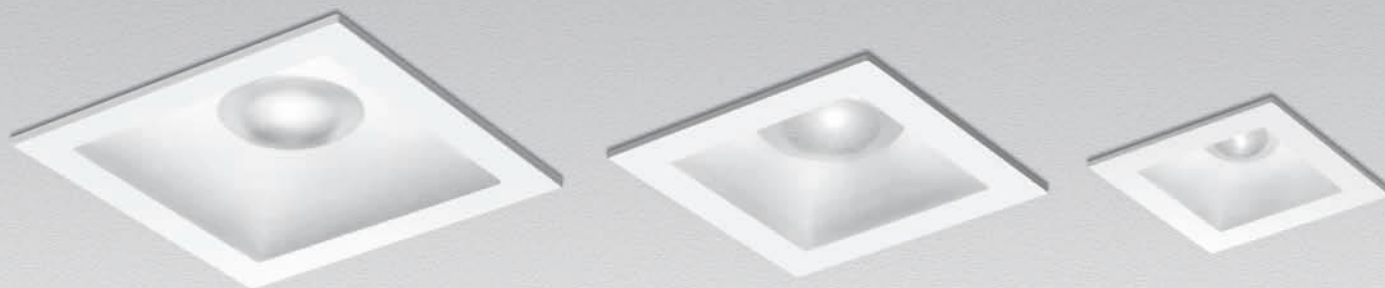


- Appareil d'éclairage LED à haut rendement.
- Installation en plafonnier.
- Composé d'un cadre, d'un corps, d'une lentille et d'un ressort de fixation.
- Cadre en aluminium injecté.
- Corps dissipateur en aluminium extrudé.
- Lentille en PMMA en trois versions de faisceaux différents.
- Ressorts de fixation en acier harmonique.
- LED monochromatique blancs en deux températures de couleur :
Très Chaud = 2700K
Chaud = 3000K
Neutre = 4000K
- Connexion électrique à un transformateur par le biais d'un câble FEP-FEP et étau électrique.
- Degré de protection IP40.
- Classe électrique III.
- Caractéristiques techniques des appareils conformes à la norme EN60598-1.
- Le montage doit être exécuté par du personnel spécialisé.
- Suivre attentivement la notice de montage.

- Deckenleuchte mit Hochleistungs-LED.
- Bestehend aus: Rahmen, Leuchtenkörper, Linsen und Befestigung.
- Rahmen aus Aluminium-Spritzguss.
- Wärmeableitender Leuchtenkörper aus extrudiertem Aluminium.
- Linsen aus PMMA in drei Ausstrahlungswinkeln.
- Befestigung aus Stahl.
- Weiße, monochromatische LEDs, in 3 Farbtemperaturen erhältlich:
Warmweiß = 2700K
Warmweiß = 3000K
Neutralweiß = 4000K
- Die elektrische Verbindung erfolgt über ein FEP-FEP Kabel und eine Anschlussplatte.
- Schutzart IP40.
- Schutzklasse III.
- Gemäß EN60598-1.
- Die Montage muss vom Fachpersonal durchgeführt werden.
- Die Montageanleitungen sind unbedingt zu beachten.

Medium flood

Permette di ottenere flussi luminosi medi ed evidenziare particolari e grandi sezioni o finestre.


Medium luminous flux to highlight details, large sections of windows.

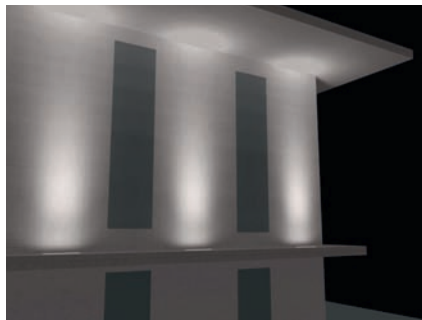

Flood

Permette di ottenere flussi luminosi ampi adatti per illuminare porzioni vaste.


Wide luminous flow suitable for lighting large areas.



Wide flood

Fornisce una distribuzione diffusa a breve distanza. Adatta per piccole sporgenze.

Very wide luminous flow suitable for lighting of small elements at low distance from fixture.

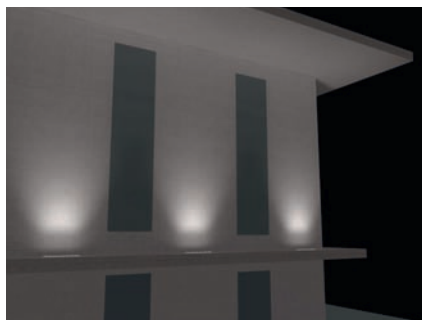

Alimentatore remoto fornito a parte.
Remote ballast supplied separately.


Dissipatore in alluminio anodizzato nero
Heats sink in aluminium with black anodization

Molle di fissaggio in acciaio armonico
Fixing springs in harmonic steel

Cornice in pressofusione di alluminio con lente in policarbonato.
Frame in injection mould of aluminium with polycarbonate lens.



Parabola 80 Round




Parabola 80 Round


● grigio
● nero
○ bianco
Cornice in alluminio
Lente in policarbonato
Dissipatore in alluminio
Su richiesta, disponibile
in versione **UL**
*su richiesta, disponibile
CRI90

● grey
● black
○ white
Frame in aluminium
Lens in polycarbonate
Heat sink in aluminium
UL approved version
available upon request
***CRI90** available upon
request


	Source	Power	CCT	Beam	Efficacy	CRI	
NL1906340Y002	1 LED	13W	2700K	40°	58 lm/W	90 min.	●
NL1906340K002	1 LED	13W	3000K	40°	66 lm/W	80 min.*	●
NL1906340W002	1 LED	13W	4000K	40°	72 lm/W	80 min.*	●
NL1906340Y004	1 LED	13W	2700K	40°	58 lm/W	90 min.	●
NL1906340K004	1 LED	13W	3000K	40°	66 lm/W	80 min.*	●
NL1906340W004	1 LED	13W	4000K	40°	72 lm/W	80 min.*	●
NL1906340Y006	1 LED	13W	2700K	40°	58 lm/W	90 min.	○
NL1906340K006	1 LED	13W	3000K	40°	66 lm/W	80 min.*	○
NL1906340W006	1 LED	13W	4000K	40°	72 lm/W	80 min.*	○
NL1906360Y002	1 LED	13W	2700K	60°	58 lm/W	90 min.	●
NL1906360K002	1 LED	13W	3000K	60°	66 lm/W	80 min.*	●
NL1906360W002	1 LED	13W	4000K	60°	72 lm/W	80 min.*	●
NL1906360Y004	1 LED	13W	2700K	60°	58 lm/W	90 min.	●
NL1906360K004	1 LED	13W	3000K	60°	66 lm/W	80 min.*	●
NL1906360W004	1 LED	13W	4000K	60°	72 lm/W	80 min.*	●
NL1906360Y006	1 LED	13W	2700K	60°	58 lm/W	90 min.	○
NL1906360K006	1 LED	13W	3000K	60°	66 lm/W	80 min.*	○
NL1906360W006	1 LED	13W	4000K	60°	72 lm/W	80 min.*	○
NL1906380Y002	1 LED	13W	2700K	80°	58 lm/W	90 min.	●
NL1906380K002	1 LED	13W	3000K	80°	66 lm/W	80 min.*	●
NL1906380W002	1 LED	13W	4000K	80°	72 lm/W	80 min.*	●
NL1906380Y004	1 LED	13W	2700K	80°	58 lm/W	90 min.	●
NL1906380K004	1 LED	13W	3000K	80°	66 lm/W	80 min.*	●
NL1906380W004	1 LED	13W	4000K	80°	72 lm/W	80 min.*	●
NL1906380Y006	1 LED	13W	2700K	80°	58 lm/W	90 min.	○
NL1906380K006	1 LED	13W	3000K	80°	66 lm/W	80 min.*	○
NL1906380W006	1 LED	13W	4000K	80°	72 lm/W	80 min.*	○



Parabola 80 - 13W - 3000K - 40°



Parabola 80 - 13W - 3000K - 60°





Parabola 80 - 13W - 3000K - 80°

2700K 788 lm	3000K 903 lm	4000K 982 lm	IP40	F	III	2-3	Kg 0,21	CE	DE
-----------------	-----------------	-----------------	------	---	-----	-----	---------	----	----

alimentazione elettronica 350mA
350mA electronic ballast

NL19033	Alimentatore Driver	20W	350mA	1 max
NL62810	Alimentatore 1-10V Driver 1-10V	25W	350mA	1 max
NL104210	Alimentatore DALI Driver DALI	17W	350mA	1 max

Parabola 80 Square



Parabola 80 Square

- grigio
- nero
- bianco


Cornice in alluminio
Lente in policarbonato
Dissipatore in alluminio
Su richiesta, disponibile
in versione UL

* su richiesta, disponibile
CRI90


- grey
- black
- white

Frame in aluminium
Lens in polycarbonate
Heat sink in aluminium
UL approved version
available upon request
* CRI90 available upon
request


	Source	Power	CCT	Beam	Efficacy	CRI	
NL1907140K002	1 LED	13W	2700K	40°	58 lm/W	90 min.	●
NL1907140K002	1 LED	13W	3000K	40°	66 lm/W	80 min.*	●
NL1907140W002	1 LED	13W	4000K	40°	72 lm/W	80 min.*	●
NL1907140Y004	1 LED	13W	2700K	40°	58 lm/W	90 min.	●
NL1907140K004	1 LED	13W	3000K	40°	66 lm/W	80 min.*	●
NL1907140W004	1 LED	13W	4000K	40°	72 lm/W	80 min.*	●
NL1907140Y006	1 LED	13W	2700K	40°	58 lm/W	90 min.	○
NL1907140K006	1 LED	13W	3000K	40°	66 lm/W	80 min.*	○
NL1907140W006	1 LED	13W	4000K	40°	72 lm/W	80 min.*	○
NL1907160Y002	1 LED	13W	2700K	60°	58 lm/W	90 min.	●
NL1907160K002	1 LED	13W	3000K	60°	66 lm/W	80 min.*	●
NL1907160W002	1 LED	13W	4000K	60°	72 lm/W	80 min.*	●
NL1907160Y004	1 LED	13W	2700K	60°	58 lm/W	90 min.	●
NL1907160K004	1 LED	13W	3000K	60°	66 lm/W	80 min.*	●
NL1907160W004	1 LED	13W	4000K	60°	72 lm/W	80 min.*	●
NL1907160Y006	1 LED	13W	2700K	60°	58 lm/W	90 min.	○
NL1907160K006	1 LED	13W	3000K	60°	66 lm/W	80 min.*	○
NL1907160W006	1 LED	13W	4000K	60°	72 lm/W	80 min.*	○
NL1907180Y002	1 LED	13W	2700K	80°	58 lm/W	90 min.	●
NL1907180K002	1 LED	13W	3000K	80°	66 lm/W	80 min.*	●
NL1907180W002	1 LED	13W	4000K	80°	72 lm/W	80 min.*	●
NL1907180Y004	1 LED	13W	2700K	80°	58 lm/W	90 min.	●
NL1907180K004	1 LED	13W	3000K	80°	66 lm/W	80 min.*	●
NL1907180W004	1 LED	13W	4000K	80°	72 lm/W	80 min.*	●
NL1907180Y006	1 LED	13W	2700K	80°	58 lm/W	90 min.	○
NL1907180K006	1 LED	13W	3000K	80°	66 lm/W	80 min.*	○
NL1907180W006	1 LED	13W	4000K	80°	72 lm/W	80 min.*	○

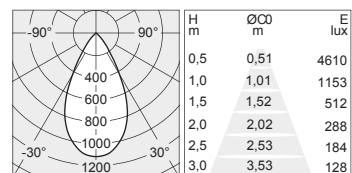

Parabola 80 - 13W - 3000K - 40°

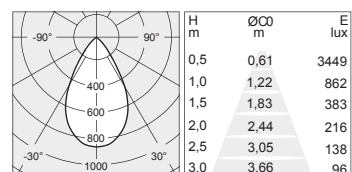

Parabola 80 - 13W - 3000K - 60°

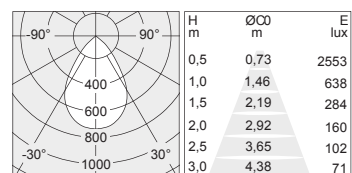


Parabola 80 - 13W - 3000K - 80°

2700K 788 lm	3000K 903 lm	4000K 982 lm	IP40	F	III	III	Kg 0,21	CE	DE
-----------------	-----------------	-----------------	------	---	-----	-----	---------	----	----

alimentazione elettronica 350mA
350mA electronic ballast

NL19033	Alimentatore Driver	20W	350mA	1 max
NL62810	Alimentatore 1-10V Driver 1-10V	25W	350mA	1 max
NL104210	Alimentatore DALI Driver DALI	17W	350mA	1 max

Parabola 80 Adjustable

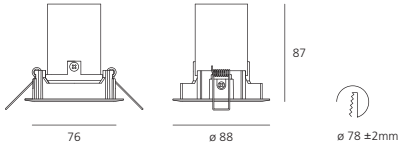


Parabola 80 Adjustable


● grigio
● nero
○ bianco
Cornice in alluminio
Lente in policarbonato
Dissipatore in alluminio
Orientazione: -20°/+20°
Su richiesta, disponibile
in versione **UL**
*su richiesta, disponibile
CRI90

● grey
● black
○ white
Frame in aluminium
Lens in polycarbonate
Heat sink in aluminium
Tilting angle: -20°/+20°
UL approved version
available upon request
***CRI90** available upon
request


	Source	Power	CCT	Beam	Efficacy	CRI	
NL1906440Y002	1 LED	13W	2700K	40°	58 lm/W	90 min.	●
NL1906440K002	1 LED	13W	3000K	40°	66 lm/W	80 min.*	●
NL1906440W002	1 LED	13W	4000K	40°	72 lm/W	80 min.*	●
NL1906440Y004	1 LED	13W	2700K	40°	58 lm/W	90 min.	●
NL1906440K004	1 LED	13W	3000K	40°	66 lm/W	80 min.*	●
NL1906440W004	1 LED	13W	4000K	40°	72 lm/W	80 min.*	●
NL1906440Y006	1 LED	13W	2700K	40°	58 lm/W	90 min.	○
NL1906440K006	1 LED	13W	3000K	40°	66 lm/W	80 min.*	○
NL1906440W006	1 LED	13W	4000K	40°	72 lm/W	80 min.*	○
NL1906460Y002	1 LED	13W	2700K	60°	58 lm/W	90 min.	●
NL1906460K002	1 LED	13W	3000K	60°	66 lm/W	80 min.*	●
NL1906460W002	1 LED	13W	4000K	60°	72 lm/W	80 min.*	●
NL1906460Y004	1 LED	13W	2700K	60°	58 lm/W	90 min.	●
NL1906460K004	1 LED	13W	3000K	60°	66 lm/W	80 min.*	●
NL1906460W004	1 LED	13W	4000K	60°	72 lm/W	80 min.*	●
NL1906460Y006	1 LED	13W	2700K	60°	58 lm/W	90 min.	○
NL1906460K006	1 LED	13W	3000K	60°	66 lm/W	80 min.*	○
NL1906460W006	1 LED	13W	4000K	60°	72 lm/W	80 min.*	○
NL1906480Y002	1 LED	13W	2700K	80°	58 lm/W	90 min.	●
NL1906480K002	1 LED	13W	3000K	80°	66 lm/W	80 min.*	●
NL1906480W002	1 LED	13W	4000K	80°	72 lm/W	80 min.*	●
NL1906480Y004	1 LED	13W	2700K	80°	58 lm/W	90 min.	●
NL1906480K004	1 LED	13W	3000K	80°	66 lm/W	80 min.*	●
NL1906480W004	1 LED	13W	4000K	80°	72 lm/W	80 min.*	●
NL1906480Y006	1 LED	13W	2700K	80°	58 lm/W	90 min.	○
NL1906480K006	1 LED	13W	3000K	80°	66 lm/W	80 min.*	○
NL1906480W006	1 LED	13W	4000K	80°	72 lm/W	80 min.*	○



Parabola 80 - 13W - 3000K - 40°



Parabola 80 - 13W - 3000K - 60°



Parabola 80 - 13W - 3000K - 80°

2700K 788 lm	3000K 903 lm	4000K 982 lm	IP40	F	III	2-3	Kg 0,28	CE	DE
-----------------	-----------------	-----------------	------	---	-----	-----	---------	----	----

alimentazione elettronica 350mA
350mA electronic ballast

NL19033	Alimentatore Driver	20W	350mA	1 max
NL62810	Alimentatore 1-10V Driver 1-10V	25W	350mA	1 max
NL104210	Alimentatore DALI Driver DALI	17W	350mA	1 max

