Spike RGB - EL

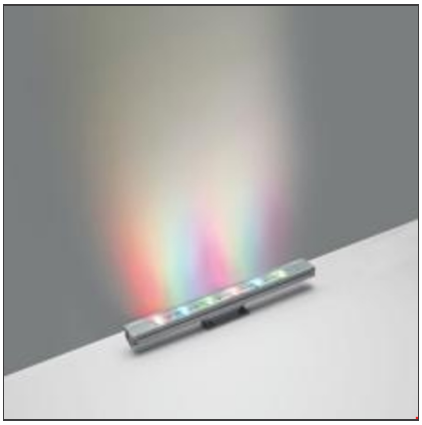

IP65

DESIGN BY

Studio Artemide

DESCRIZIONE

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento.Installazione a parete o soffitto. Luce monocromatica o RGB.Corpo in estruso di alluminio EN AW6060 T5. Diffusore in vetro trasparente temperato, spessore 3mm.Tappi pressofusione alluminio con guarnizione in silicone.Staffe di regolazione in alluminio. Collegamento elettrico a alimentatore mediante cavo bipolare H05RN-F (monocromatico) o cavo quadripolare silicone/gomma (RGB), con morsetto IP68 fornito di serie.Alimentatore remoto a 24Vdc.Profilo verniciato con trattamento per esterni a 2 stadi: primer, vernice da esterno.Schermo anti abbagliamento in alluminio estruso verniciato, su richiesta.Ottiche. Lenti in PMMA in 3 versioni di fasci diversi. LED monocromatici bianchi disponibili in 2 temperature di colore:Caldo = 3000KNeutro = 4000KVersione RGB costituito da LED monocromatici rossi, verdi e blu.Grado protezione IP65. Classe isolamento elettrica III.Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.Il montaggio va eseguito da personale specializzato.

DISEGNI TECNICI

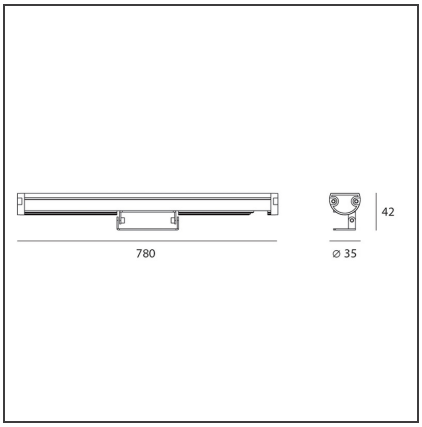

CARATTERISTICHE

Codice articolo:	NL50031ELC002	**Materiale:**	Alluminio,vetro temperato trasparente.
Colore:	Alluminio		
Installazione:	Proiettori, Parete	**Serie:**	Outdoor
		Area di utilizzo:	Outdoor

DIMENSIONI

Lunghezza:	cm 78
Altezza:	cm 4.2
Diametro base:	cm 3.5

SORGENTI INCLUSE

Categoria:	LED	**Temperatura Colore (K):**	RGB
Numero:	1	**Tensione di alimentazione:**	24 Vdc
Watt:	25,2W		
Tipologia:	0		
Class:	A		

LUMINAIRE

Power Supply:	RGB
Watt :	25,2W
Tensione di alimentazione:	24Vdc

ACCESSORIES

NO IMAGE AVAILABLE

CAVO COLLEGAMENTO TASTIERA ESTERNA
NL7833



DRIVER LED NLX 2-100 RGB 100W IP65
NL84100

NO IMAGE AVAILABLE

DRIVER LED NLX 2-150 Max150W IP65
NL77270



DRIVER LED NLX 2-70 IP65
NL81260

NO IMAGE AVAILABLE

SPIKE RGB 78 SCHERMO ANTIABBAGLIAMENTO
NL50035

NO IMAGE AVAILABLE

DSC30 interfaccia USB - DMX stand alone microled
NL19030

NO IMAGE AVAILABLE

Alimentatore 9V/350mA con connettore mini USB per DSC30
NL19031