

LineaLed 5W 3000K

IP65/67  

DESIGN BY

Carlotta de Bevilacqua

DESCRIZIONE

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento. Installazione ad incasso a terra. Costituito da Corpo in estruso di alluminio, vetro di protezione; equipaggiato di scatola alimentazione per collegamento entra/esci.

Cassaforma in acciaio per incasso a terra.

Vetro temperato antiscivolo opale, spessore 8mm.


Fissaggio corpo alla cassaforma tramite apposite molle di acciaio armonico in dotazione col prodotto.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.

Il montaggio va eseguito da personale specializzato.

Seguire scrupolosamente le istruzioni.

DISEGNI TECNICI

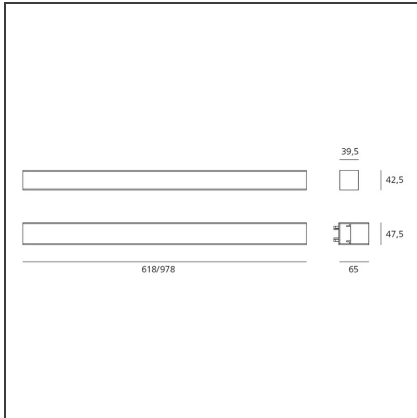

CARATTERISTICHE

Codice articolo:	NL7398VSK0	Materiale:	Alluminio, vetro temperato opale
Installazione:	Incasso	Serie:	Outdoor
		Area di utilizzo:	Urban
		Emissione:	Diretta

DIMENSIONI

Lunghezza:	cm 61.8
Larghezza:	cm 4.7
Altezza:	cm 9

SORGENTI INCLUSE

Categoria:	LED	Temperatura Colore (K):	3000 K
Numero:	1	Tensione di alimentazione:	24 Vdc
Watt:	5 W		
Tipologia:	0		
Class:	A		

LUMINAIRE

Power Supply:	Alimentatore elettronico remoto	Flusso luminoso emesso (lm):	115lm
Watt :	5W	CCT:	3000K
Tensione di alimentazione:	24Vdc	Efficiency:	31%
		Efficacy:	22.98lm/W
		CRI:	75

Note

Collegamento elettrico a alimentatore mediante cavo bipolare H05RN-F, lunghezza 100cm con morsetto aggancio rapido IP68 fornito di serie alloggiabile nella cassaforma.

Collegare un numero massimo di 16 prodotti in linea continua.

ACCESSORIES


Cassaforma
L=622mm
NL76720



Testata per
controcassa sp 1,5
mm
NL76750



Connettore di
alimentazione
femmina per
collegamenti non
continui
NL19023



Connettore di
alimentazione
maschio per
collegamenti non
continui
NL19021



ALIMENT. 40W
24Vdc IP67
NL62040



CONNETTORE
ALIMENTAZIONE +
TAPPO
NL19052



ALIMENT. 70W
24Vdc IP67
NL89080



ALIMENT. 150W
24Vdc IP67
NL62880



LINEALED STAFFA
GIUNZIONE
C/CASSA
NL75810