

LED Driver



LED Driver NLX IP40

Code	Description	P (W)	V _{in}	V _{out} (Vdc)	L x W x H (mm)	Weight (kg)
NL19050	NLX 2-50	50	100-240 Vac	24	270x200x80	1,4
NL75190	NLX 2-75	75	100-240 Vac	24	270x200x80	1,4
NL19084	NLX 1-75	75	12-24 Vdc	12-24	153x50x23	0,2
NL82030	NLX 2-100	100	100-240 Vac	24	270x240x85	2,0
NL80220	NLX 2-150	150	100-240 Vac	24	270x240x85	2,0



LED Driver NLX IP65

Code	Description	P (W)	V _{in}	V _{out} (Vdc)	L x W x H (mm)	Weight (kg)
NL81260	NLX 2-70	70	100-240	24	280x210x80	2,0
NL84100	NLX 2-100	100	100-240	24	280x210x80	2,0
NL77270	NLX 2-150	150	100-240	24	280x210x80	2,0

Driver PWM per lampade a LED con programmi colore residenti per un funzionamento autonomo e controllabile tramite protocollo DMX 512 per essere integrato in impianti di ogni dimensione. Facilmente interfacciabile con i più diffusi sistemi domotici.



LED Driver NLX con blocco sequenza colore IP40


Code	Description	P (W)	V _{in}	L x W x H (mm)	Weight (kg)
NL19051	NLX 2-50	50	100-240	270x200x80	1,4
NL81910	NLX 2-75	75	100-240	270x200x80	1,4
NL80210	NLX 2-100	100	100-240	270x240x85	2,0
NL80510	NLX 2-150	150	100-240	270x240x85	2,0

Driver PWM per lampade a LED con programmi colore residenti per un funzionamento autonomo. Predisposizione per tasto blocco sequenza colore, ovvero al suo comando si può bloccare a tempo indeterminato il colore laddove si trova. Funzionamento con DMX-Controller disattivato.

Distanze max tra driver di pilotaggio e prodotti LED RGB

Fixture	Max distance from driver	Fixture	Max distance from driver
Spike IP40 RGB	20m	Riga Plus RGB	20m
Spike IP40 RGB Incasso	20m	Ego Mini 15 RGB	20m
Spike IP65 RGB	20m	Ego 72 RGB	20m
SuperSpike RGB	20m	Ego 72 Spot RGB	20m
Label Light IP65 RGB	20m	Starled RGB	20m
Riga RGB	20m		

Esempio di controllo Wi-Fi del sistema RGB

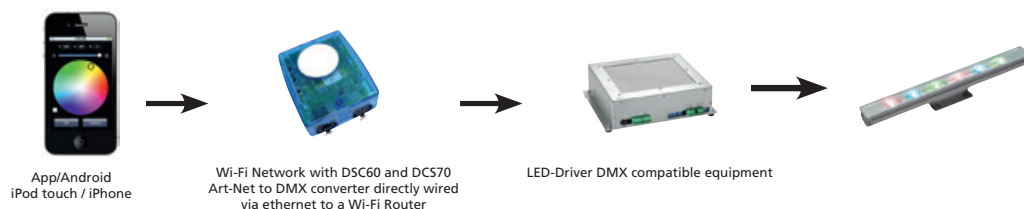

Dispositivi speciali per progetti

Code	Description
NL78070	Splitter DMX 1 in to 8 out



Dispositivo per realizzare collegamenti a stella tra più sistemi driver RGB ed il controller DMX. 1 cavo 250cm/XLR fem + 8 cavi 250cm/XLR masc.incl. Standard Rack 482 x 44 x 128mm 90-240Vac.

