Artemide

SCHEDA PRODOTTO

Cuneo Parete/Terra Ruggine



DESIGN BY:

Klaus Begasse
2010

MATERIALI:

Alluminio, metacrilato

DESCRIZIONE:

- Apparecchio di illuminazione a luce diretta radente che impiega sorgenti LED ad alto rendimento. Vengono impiegate sorgenti luminose a LED monocromatiche associate a collimatori e ad uno schermo prismato diffondente per ottenere il fascio ottimale di illuminazione. Installazione su parete e a terra. Nell'applicazione a parete è possibile l'installazione sia con luce diretta verso l'alto che verso il basso. Costituito da corpo calotta illuminante e basetta di cablaggio tra loro solidali con l'ausilio di viti di bloccaggio. Calotta e basetta in alluminio pressofuso EN AB-47100, guarnizione per tenuta all'acqua in gomma siliconica. Alimentatore elettronico interno all'apparecchio. Collimatori in PMMA montati sopra le sorgenti LED. Schermo prismato diffondente in PMMA siliconato a raso alla calotta illuminante. Collegamento elettrico alla rete da effettuare all'esterno dell'apparecchio, senza doverlo aprire, mediante dispositivo di connessione IP65 premontato, che accoglie cavi di diametro compreso tra 6-13mm. Fissaggio a parete mediante staffa in lamiera di ferro zincato a cui si applica l'apparecchio bloccandolo con due viti. Tutte le viti di bloccaggio utilizzate all'esterno del prodotto sono in acciaio INOX AISI 316. Tutte le parti in alluminio pressofuso e la staffa in ferro zincato sono verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1. Grado protezione IP65. Omologazione ENEC. Classe isolamento II.

Lampada da esterno, installabile sia a terra per un illuminazione radente di percorsi o ampie zone nei giardini, sia a parete, per creare un effetto wall washer sui muri.

VERSIONE

LED

Ruggine

CODICE PRODOTTO

T082710

Emissione

IP65

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE

Nome del prodotto:	Cuneo Parete/Terra Ruggine
Codice articolo:	T082710
Colore:	Ruggine
Materiale:	Alluminio, metacrilato
Serie:	Outdoor
Ambiente di utilizzo:	Esterni
Area di utilizzo:	Outdoor Giardini, Outdoor Facciate, Residenze Private

OTTICHE

Emissione:	Diretta/indiretta

DIMENSIONI

Lunghezza:	cm 17
Larghezza:	cm 20
Altezza:	cm 7

LAMPADINE INCLUSE

LED

Categoria:	LED
Numero:	1
Watt:	17W
Temperatura Colore (K):	3000K

MISURE



COLORE

LUMINAIR

Power Supply:	X206000471
Watt:	17W
Tensione di alimentazione:	220V-240V
Flusso Luminoso (lm):	595lm
CCT:	3000K
Efficiency:	100%
Efficacy:	35.00lm/W
CRI:	80

DIAGRAMMI

Polar curve

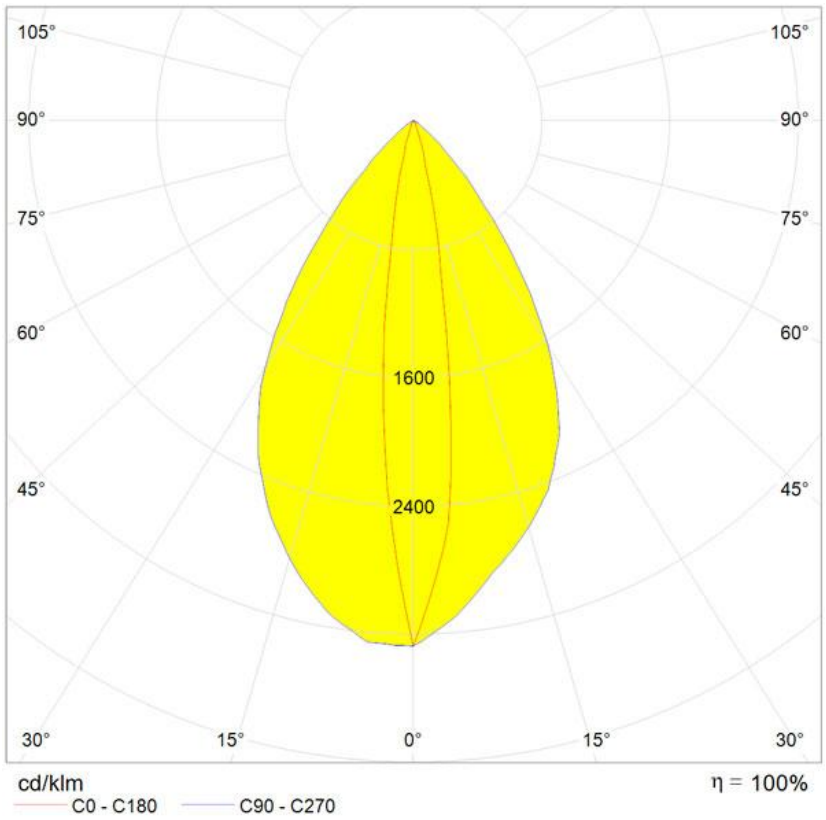

Cartesian diagram

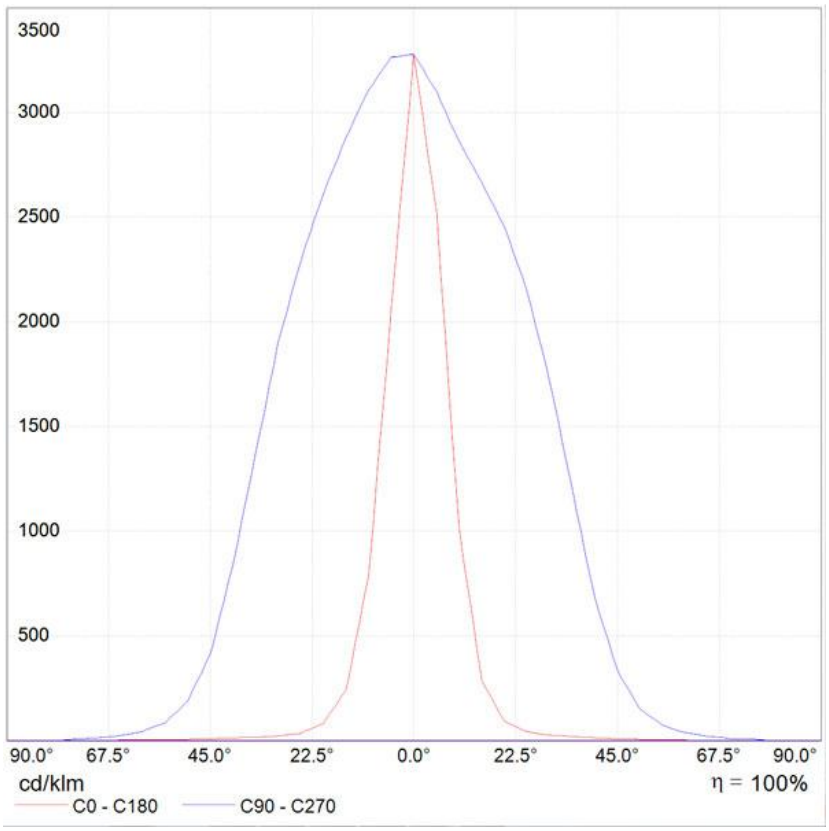
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
90.0°
67.5°
45.0°
22.5°
0.0°
22.5°
45.0°
67.5°
90.0°
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270