Reeds IP68 Triplo

IP68

DESIGN BY

Klaus Begasse

DESCRIZIONE

Apparecchio di illuminazione da terra a luce diffusa che impiega sorgenti a LED monocromatici. Disponibile con gradi di protezione IP20 per interno, IP67 e IP68 per esterno. Le versioni IP67 e IP68 sono disponibil in forma Singola o Tripla. La luce si diffonde attraverso 7 aste in PMMA aventi altezze diverse per dare l'impressione di un canneto e avvitabili alla base grazie a bussole in acciaio INOX AISI 316. Parte della luce si diffonde sul suolo anche attorno alla base stessa. La base, di forma irregolare, è studiata per consentire l'incastro «a mosaico» con altri apparecchi in modo da creare una composizione articolata a piacimento. Caratteristiche tecniche conformi alla EN60598-1 (IP20 e IP67) e parte 2-18 (IP68). Composto da una base costituita da un involucro in policarbonato trasparente montato tra 2 piastre in acciaio INOX AISI316 serrate con viti in acciaio INOX AISI316 .La tenuta all'acqua è garantita da una guarnizione siliconica. L'apparecchio va fissato a terra grazie ai fori inseriti nella piastra inferiore. Coperchio estetico in tecnopolimero. L'apparecchio va alimentato a 24V DC ed è fornito con 5 m di cavo H05RN-F 2x1 provvisto di connettore IP68 per la connessione elettrica alla rete idoneo per cavi di diametro 5-13,5mm.

DISEGNI TECNICI

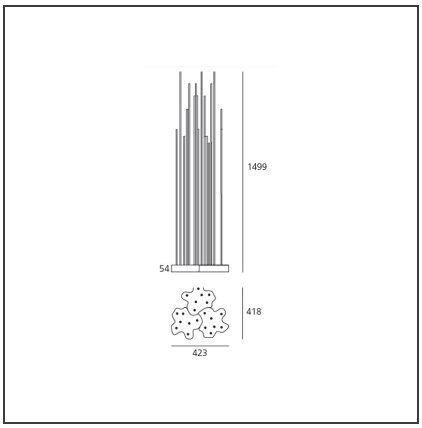

CARATTERISTICHE

Codice articolo:	T087800	**Materiale:**	Metacrilato, policarbonato
Colore:	Grigio antracite		
Installazione:	Bollard, Terra	**Serie:**	Outdoor

DIMENSIONI

Lunghezza:	cm 42	**Resistenza all'impatto:**	IK10
Larghezza:	cm 42	**Prova del filo incandescente:**	750
Altezza:	cm 150		

SORGENTI INCLUSE

Categoria:	LED	**Temperatura Colore (K):**	3000K
Numero:	3	**CRI:**	80
Watt:	9,5W		
Tipologia:	0		
Class:	A		

LUMINAIRE

Power Supply:	X206000666; X206000666 ; X206000666	**Flusso luminoso emesso (lm):**	237lm
		CCT:	3000K
		Efficiency:	12%
Watt :	28W	**Efficacy:**	9lm/W
Tensione di alimentazione:	24V	**CRI:**	80

Note

Alimentazione elettronica 24Vdc fornita a parte

ACCESSORIES

DRIVER 90W 24V
DC
T409999

DRIVER 60W 24V
DC
T409998