Ego 220 downlight Quadrato 38° 3000K Alluminio IK10



IP 65/67


DESIGN BY

Studio Artemide

DESCRIZIONE

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento. Installazione a soffitto. Due diverse profondit. di incasso Versione tonda e quadrata in cinque dimensioni. Costituito da corpo, cornice, diffusore in vetro molle di fissaggio Corpo in alluminio EN AB-44100, con guarnizioni in silicone. Cornice in alluminio o in acciaio inox AISI 316. Vetro temprato serigrafato nero, spessore 8mm. Molle di fissaggio in Inox armonico. Collegamento elettrico alla rete mediante cavo H05RN-F e morsettiera IP68, fornita a corredo. Temperatura superficiale del vetro inferiore a 40ÅãC. Ottiche fisse o regolabili. Lenti in PMMA in 3 versioni di fasci diversi. LED monocromatici bianchi disponibili in 2 temperature di colore: Caldo = 3000K Neutro = 4000K Pressofusioni d'alluminio verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-13. Grado protezione IP65. EGO DL: classe I (eccetto EGO 55-90 classe III) EGO FLAT: classe III. Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Seguire scrupolosamente le istruzioni.

DISEGNI TECNICI

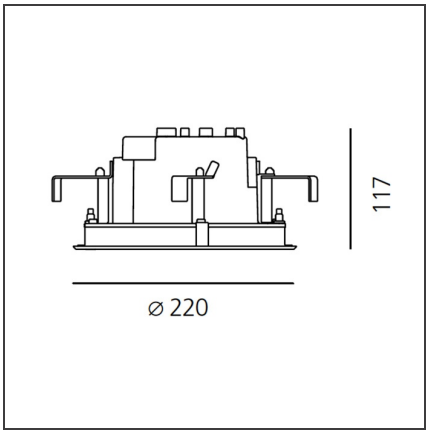

CARATTERISTICHE

Codice articolo:	T4087WFLW00	**Serie:**	Outdoor
Installazione:	Incasso		

DIMENSIONI

Profondità incasso:	cm 11.7	**Forma incasso:**	Tonda
		Resistenza all'impatto:	IK10

SORGENTI INCLUSE

Categoria:	LED	**Temperatura Colore (K):**	3000K
Numero:	1	**Color Tolerance:**	MacAdam 4SDCM
Watt:	16W	**CRI:**	80
Wattage (Singolo):	1,77W	**Efficacy:**	63lm/W
Flusso luminoso emesso (lm):	884lm	**Service Life:**	L70(10K) > 60500h
Tipologia:	0		
Class:	A		

LUMINAIRE

Power Supply:	alimentazione elettronica inclusa	**Flusso luminoso emesso (lm):**	794lm
		CCT:	3000K
Watt :	17W	**Efficiency:**	100%
		Efficacy:	46.71lm/W
		CRI:	80

Note

Ottica FloodPermette di ottenere flussi luminosi ampi adatti per illuminare porzionivaste.