Cefiso 14 - 40° 3000K Grigio/bianco



IP65


DESIGN BY

Alessandro Pedretti

DESCRIZIONE

Proiettore di illuminazione a luce diretta orientabile che impiega sorgenti luminose a LED ad alto rendimento. Installazione a terreno, applique, su cornicione. Costituito da corpo illuminante e basetta di cablaggio orientabili. Rotazione sulla base di +/-180° , basculazione del corpo di +/-90°. Il posizionamento viene mantenuto con l'ausilio di grani di bloccaggio. Corpo e basetta in alluminio EN AB44100 , guarnizioni in silicone. Alimentatore elettronico interno al corpo. Vetro temprato serigrafato siliconato al corpo a raso per evitare ristagni di acqua. Cablaggio da effettuare all'interno della basetta perforando un passacavo IP65 idoneo per cavi di diametro 8-12mm. Circuiti a LED disponibili in tre temperature di colore : Caldo = 3000KNeutro = 4000KFreddo = 6000K. è garantito il funzionamento del circuito anche in caso di danneggiamento di uno o più LED. Lenti in PMMA in 3 versioni di fasci diversi. Tutte le viti utilizzate all'esterno del prodotto sono in acciaio INOX AISI 316. Tutte le parti in alluminio pressofuso sono verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-5. Grado protezione IP65. Omologazione ENEC. Classe isolamento I.

DISEGNI TECNICI

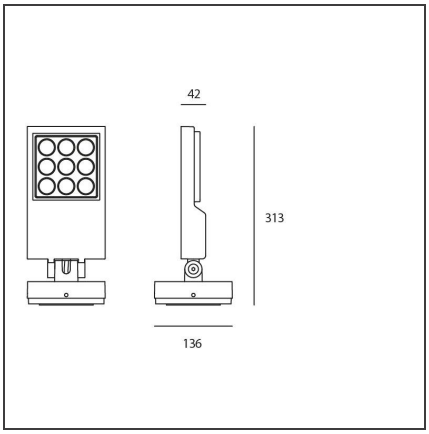

CARATTERISTICHE

Codice articolo:	T418039W00	**Materiale:**	Alluminio, vetro temprato, metacrilato
Colore:	Grigio/bianco		
Installazione:	Terra, Parete		
Ambiente di utilizzo:	Esterni	**Serie:**	Outdoor
		Area di utilizzo:	Outdoor
		Emissione:	Diretta

DIMENSIONI

Larghezza:	cm 4.2	**Resistenza all'impatto:**	IK10
Altezza:	cm 31.3		
Larghezza base:	cm 13.6		

SORGENTI INCLUSE

Categoria:	LED	**Temperatura Colore (K):**	3000K
Numero:	1	**CRI:**	80
Watt:	23W		
Tipologia:	0		
Class:	A		

LUMINAIRE

Power Supply:	X206000541	**Flusso luminoso emesso (lm):**	1187lm
Watt :	23W	**CCT:**	3000K
Tensione di alimentazione:	220V-240V	**Efficiency:**	100%
		Efficacy:	51.61lm/W
		CRI:	80

Note

Ottica Flood: permette di ottenere flussi luminosi ampi adatti per illuminare porzioni vaste. Ottica 32°.

DISTRIBUZIONE LUMINOSA

H m	ØC0 m	ØC90 m	E lux
0,5	0,32	0,32	4049
1	0,63	0,63	1012
1,5	0,95	0,95	450
2	1,27	1,27	253
2,5	1,59	1,59	162
3	1,90	1,90	112

$\alpha = 32^{o}$

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche del nostro prodotto.
Per le ultime informazioni sul prodotto, visitare www.artemide.com

novembre 2018