Artemide

SCHEDA PRODOTTO

Molla - Grigio antracite 3000K



DESIGN BY :

ErnestoGismondi
2011

MATERIALI :

Tecnopolimero composito, PMMA, alluminio pressofuso EN AB-47100, vetro temprato

DESCRIZIONE :

Apparecchio di illuminazione a 2 fasci di luce combinati: uno largo che svolge la funzione di illuminazione e uno stretto con funzione decorativa. Installazione a parete: è possibile montare l'apparecchio con il fascio principale rivolto verso il basso o verso l'alto, a seconda che si voglia ottenere un'illuminazione diretta o indiretta.

Materiali: proiettore costituito da un corpo in tecnopolimero composito e da lenti in PMMA, calotta e basetta in alluminio pressofuso EN AB-47100, vetri per la diffusione temprati e serigrafati 4 mm del spessore.

Fascio largo ottenuto dalla combinazione di una sorgente luminosa a LED monocromatica con un riflettore. Fascio stretto ottenuto dalla combinazione di una sorgente luminosa a LED monocromatica con un proiettore ad elevata efficienza.

Potenza effettiva 14,3W.

Emissione

Diretta, indiretta

65

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE

Nome del prodotto:	Molla - Grigio antracite 3000K
Codice articolo:	**T4190NLW10**
Colore:	Grigio antracite
Materiale:	Tecnopolimero composito, PMMA, alluminio pressofuso EN AB-47100, vetro temprato
Serie:	Outdoor
Ambiente di utilizzo:	Esterni
Area di utilizzo:	Residenze Private

OTTICHE

Emissione:	Diretta, indiretta

DIMENSIONI


Lunghezza:	cm 16.3
Larghezza:	cm 10.6
Altezza:	cm 22.9
Forma incasso:	

LAMPADINE INCLUSE

Categoria:	LED
Watt:	11 W
Numero:	1 x 1
Tipologia:	1
Temperatura Colore (K):	3000 K
Classe:	A

Categoria:	LED
Watt:	3 W
Numero:	1 x 1
Tipologia:	1
Temperatura Colore (K):	3000 K
Classe:	A

MISURE



SORGENTE LUMINOSA


65

LUMINAIR

Starter:	Elettronico Integrato
Watt:	11-3 W
Tensione di alimentazione:	220-240V

Artemide


Installazione

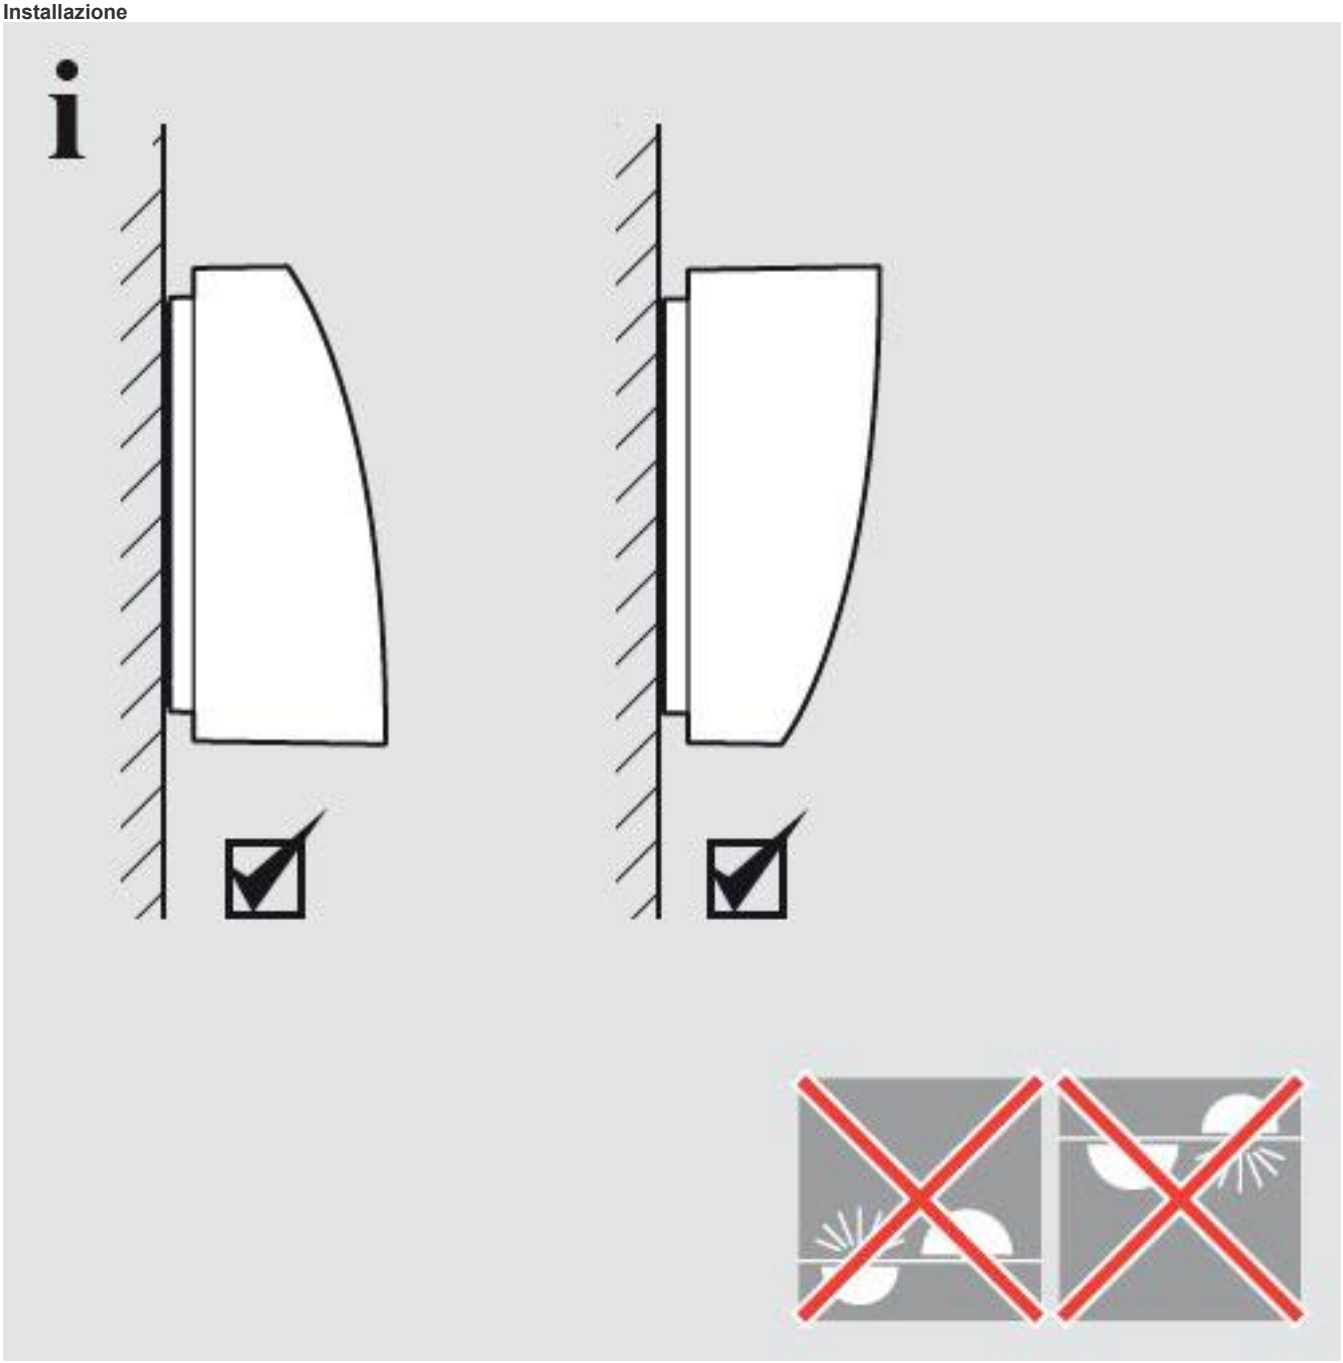


Artemide

DIAGRAMMI

Polar curve

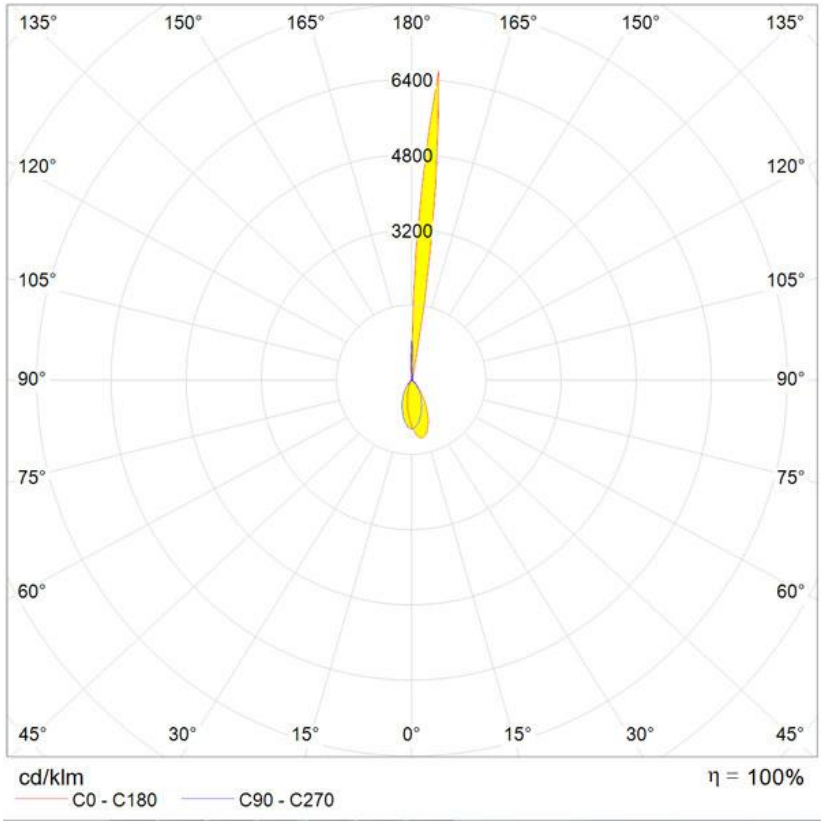

Cartesian diagram

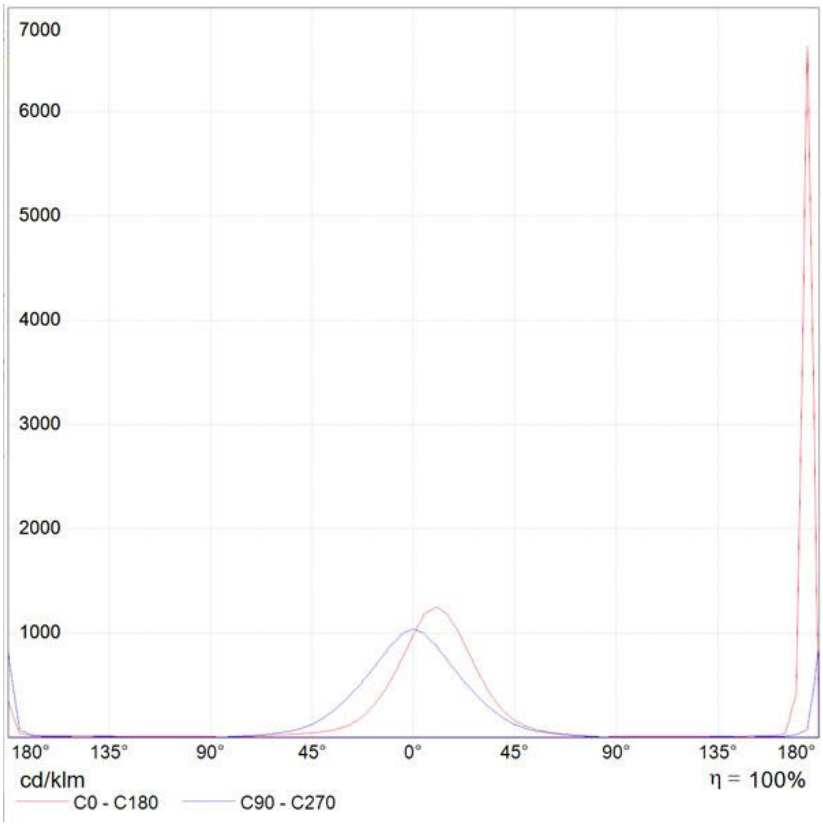

Artemide

Fascio luminoso > 90°-8°

