Calumet 13 parete 2x6° 3000K



IP65


DESIGN BY

Ernesto Gismondi

DESCRIZIONE

Apparecchio di illuminazione a parete con 2 fasci stretti di luce che impiegano sorgenti luminose a LED monocromatici con lenti. Installazione a parete. Costituito un corpo cilindrico in alluminio EN AW-6060 tornito e fresato contenente la componentistica elettronica di alimentazione. Le due estremità sono chiuse da due corpi ottici illuminanti, fissati entrambi con l'ausilio di grani. Ogni corpo ottico è costituito da un anello di alluminio EN AW-6060 tornito su cui è siliconato il diffusore in vetro temprato; l'ottica in esso installata è regolabile grazie ad una staffa. Solidale al corpo cilindrico un gambo in alluminio pressofuso EN AB-47100 permette il collegamento dell'apparecchio alla staffa di fissaggio a parete, realizzata in ferrro zincato. Guarnizioni per tenuta all'acqua in gomma siliconica. Alimentatore elettronico interno all'apparecchio. Lente in PMMA a fascio stretto. La connessione alla rete elettrica si effettua con un dispositivo IP65, che accoglie cavi di diametro compreso tra 6-13mm alloggiato all'interno del gambo. I grani e le viti di bloccaggio utilizzati all'esterno del prodotto sono in acciaio INOX AISI 316. Tutte le parti in alluminio pressofuso, in alluminio tornito e fresato e la staffa di fissaggio a parete in ferro zincato sono verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1. Grado protezione IP65. Omologazione ENEC.

DISEGNI TECNICI

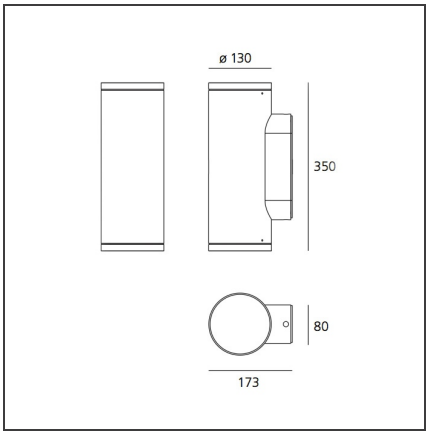

CARATTERISTICHE

Codice articolo:	T41952NW10	**Materiale:**	Alluminio, vetro temprato, metacrilato
Colore:	grigio antracite		
Installazione:	Parete	**Serie:**	Outdoor

DIMENSIONI

Lunghezza:	cm 17.3	**Resistenza all'impatto:**	09
Larghezza:	cm 8		
Altezza:	cm 35		

SORGENTI INCLUSE

Categoria:	LED	**Temperatura Colore (K):**	3000K
Numero:	4	**CRI:**	80 typ
Watt:	4W		
Flusso luminoso emesso (lm):	184lm		
Tipologia:	0		
Class:	A		

LUMINAIRE

Power Supply:	X209300046	**Flusso luminoso emesso (lm):**	732lm
Watt :	15W	**CCT:**	3000K
Tensione di alimentazione:	220V-240V	**Efficiency:**	72%
		Efficacy:	48.8lm/W
		CRI:	80

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche del nostro prodotto.
Per le ultime informazioni sul prodotto, visitare www.artemide.com