Artemide

SCHEDA PRODOTTO

# Effetto 4 fasci stretti - 3000K - Ruggine



**DESIGN BY:**

Ernesto Gismondi
2011

**MATERIALI:**

Alluminio pressofuso, tecnopolimero composito, PMMA

**DESCRIZIONE:**

Apparecchio di illuminazione a parete di forma cubica con 1, 2, 4 fasci di luce decorativi, stretti e larghi, con varie combinazioni, finalizzato a creare geometrie di luce ad effetto scenografico, che impiegano sorgenti luminose a LED monocromatici associati a lenti che determinano l'ampiezza dei fasci. Installazione a parete. Costituito da corpo calotta illuminante e basetta di cablaggio tra loro solidali con l'ausilio di grani di bloccaggio. Calotta in alluminio pressofuso EN AB-47100. Basetta in tecnopolimero composito. Guarnizione per tenuta all'acqua in gomma siliconica. Alimentatore elettronico interno all'apparecchio. Lenti in PMMA siliconate a raso alla calotta per l'ottenimento delle due differenti aperture angolari dei fasci, stretto e largo. Cablaggio da effettuare all'interno della basetta perforando un passacavo a membrana IP65 idoneo a cavi di diametro 6-13mm. I grani di bloccaggio utilizzati all'esterno del prodotto sono in acciaio INOX AISI 316. Tutte le parti in alluminio pressofuso sono verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1. Grado protezione IP65. Omologazione ENEC. Classe isolamento II.

Apparecchio di illuminazione con 4 fasci di luce, che impiega sorgenti luminose a LED monocromatici con temperatura di colore 3000K (calda) associati a lenti diffondenti che ottimizzano il rendimento ottico dei fasci e ne determinano l'ampiezza. Finalizzato a creare geometrie di luce ad effetto scenografico, è caratterizzato da 4 fasci stretti di ampiezza 5°. Installazione a parete.Costituito da corpo calotta illuminante e basetta di cablaggio tra loro solidali con l'ausilio di grani di bloccaggio. Calotta in alluminio pressofuso EN AB-47100. Basetta in tecnopolimero composito. Guarnizione per tenuta all'acqua in gomma siliconica. Grani di bloccaggio utilizzati all'esterno del prodotto in acciaio INOX AISI 316. Lenti in PMMA siliconate a raso alla calotta per l'ottenimento delle aperture angolari dei fasci.

VERSIONE

LED

Ruggine

CODICE PRODOTTO

T42004NW10

**Emissione**

IP65

## SCHEDA TECNICA

### CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| **Nome del prodotto:** | Effetto 4 fasci stretti - 3000K - Ruggine |
| **Codice articolo:** | T42004NW10 |
| **Colore:** | Ruggine |
| **Materiale:** | Alluminio pressofuso, tecnopolimero composito, PMMA |
| **Serie:** | Outdoor |
| **Ambiente di utilizzo:** | Esterni |
| **Area di utilizzo:** | Outdoor Urban, Outdoor Facciate, Residenze Private |


### OTTICHE

| | |
|---|---|
| **Emissione:** | Indiretta |

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| **Lunghezza:** | cm 14 |
| **Larghezza:** | cm 14 |
| **Altezza:** | cm 14 |
| **Resistenza all'impatto:** | IK10 |
| **Prova del filo incandescente:** | 650 ° |

### MISURE

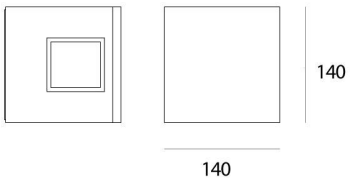


### COLORE

**LAMPADINE INCLUSE**

| | |
|---|---|
| **Categoria:** | LED |
| **Numero:** | 1 x 4 |
| **Watt:** | 11W |
| **Temperatura Colore (K):** | 3000K |
| **Classe:** | A |

**LUMINAIR**


| | |
|---|---|
| **Power Supply:** | X206000471 |
| **Watt:** | 11.0W |
| **Tensione di alimentazione:** | 220V-240V |
| **Flusso Luminoso (lm):** | 76lm |
| **CCT:** | 3000K |
| **Efficiency:** | 100% |
| **Efficacy:** | 6.92lm/W |
| **CRI:** | 0 |

**Installazione**



**DIAGRAMMI**

## Polar curve

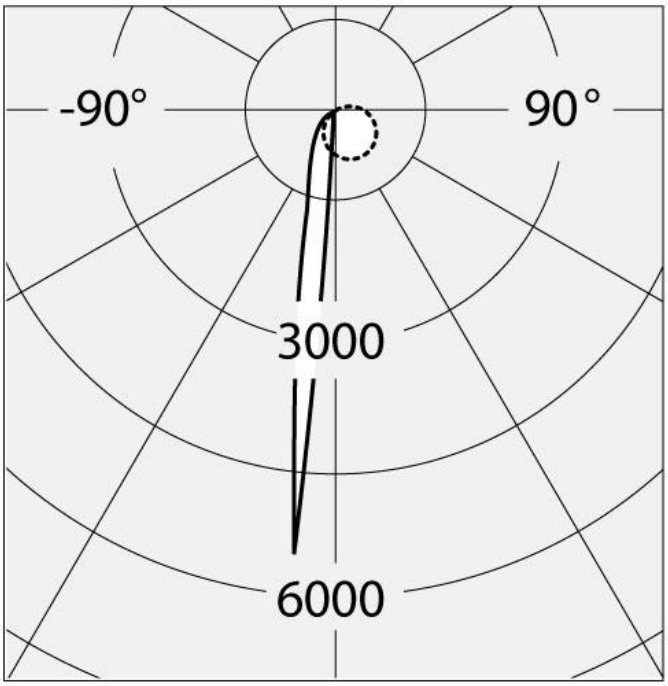


**Fasci luminosi > 4x15°**

