SCHEDA PRODOTTO

Effetto 1 fascio stretto + 1 fascio largo 3000K Grigio chiaro



DESIGN BY :

Artemide
2011

MATERIALI :

Alluminio pressofuso, tecnopolimero composito, PMMA

DESCRIZIONE :

Apparecchio di illuminazione con 2 fasci di luce, che impiega sorgenti luminose a LED monocromatici con temperatura di colore 3000K (calda) associati a lenti diffondenti che ottimizzano il rendimento ottico dei fasci e ne determinano l'ampiezza. Finalizzato a creare geometrie di luce ad effetto scenografico, è caratterizzato da 1 fascio stretto di ampiezza 15° e 1 fascio largo di ampiezza 90°. Installazione a parete.

Costituito da corpo calotta illuminante e basetta di cablaggio tra loro solidali con l'ausilio di grani di bloccaggio.
Calotta in alluminio pressofuso EN AB-47100. Basetta in tecnopolimero composito. Guarnizione per tenuta all'acqua in gomma siliconica. Grani di bloccaggio utilizzati all'esterno del prodotto in acciaio INOX AISI 316. Lenti in PMMA siliconate a raso alla calotta per l'ottenimento delle aperture angolari dei fasci.

Cablaggio da effettuare all'interno della basetta perforando un passacavo a membrana IP65 idoneo a cavi di diametro 6-13mm.

Le parti in alluminio pressofuso sono verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere.

Potenza effettiva 5,4W.

Emissione



Indiretta



SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE

Nome del prodotto:	Effetto 1 fascio stretto + 1 fascio largo 3000K Grigio chiaro
Codice articolo:	**T4201NLW00**
Colore:	Grigio chiaro
Materiale:	Alluminio pressofuso, tecnopolimero composito, PMMA
Serie:	Outdoor
Ambiente di utilizzo:	Esterni
Area di utilizzo:	Outdoor Urban, Outdoor Facciate, Residenze Private

OTTICHE

Emissione:	Indiretta

DIMENSIONI

Lunghezza:	(cm) 14
Larghezza:	(cm) 14
Altezza:	(cm) 14
Forma incasso:	

LAMPADINE INCLUSE

Categoria:	LED
Watt:	4
Wattage (Singolo):	2
Numero:	1 x 2
Tipologia:	1
Temperatura Colore (K):	3000
Classe:	A

MISURE



SORGENTE LUMINOSA



ELETTRICHE

Starter:	Elettronico Integrato
Tensione di alimentazione:	220-240V

Artemide

Installazione



Polar curve - fascio stretto 15°

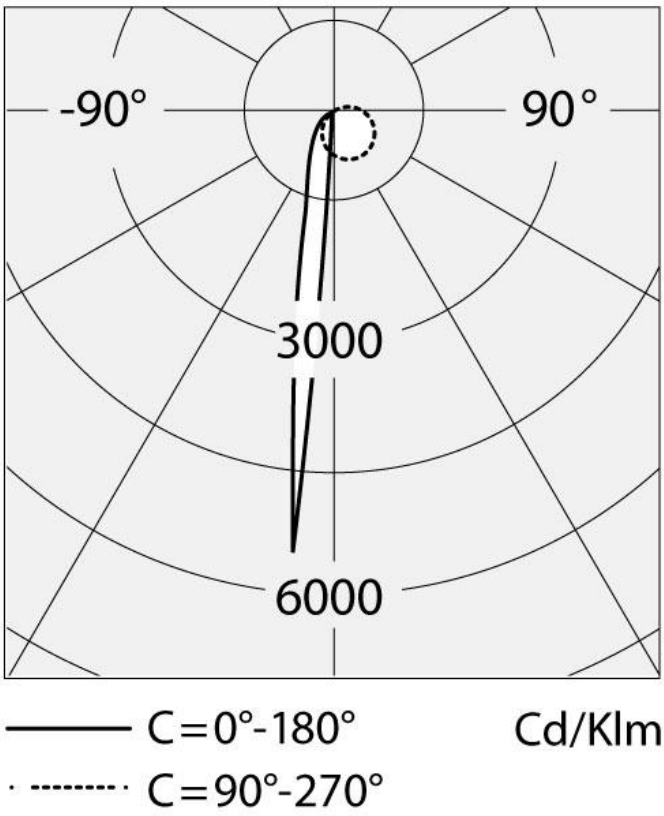

Polar curve - fascio largo 90°

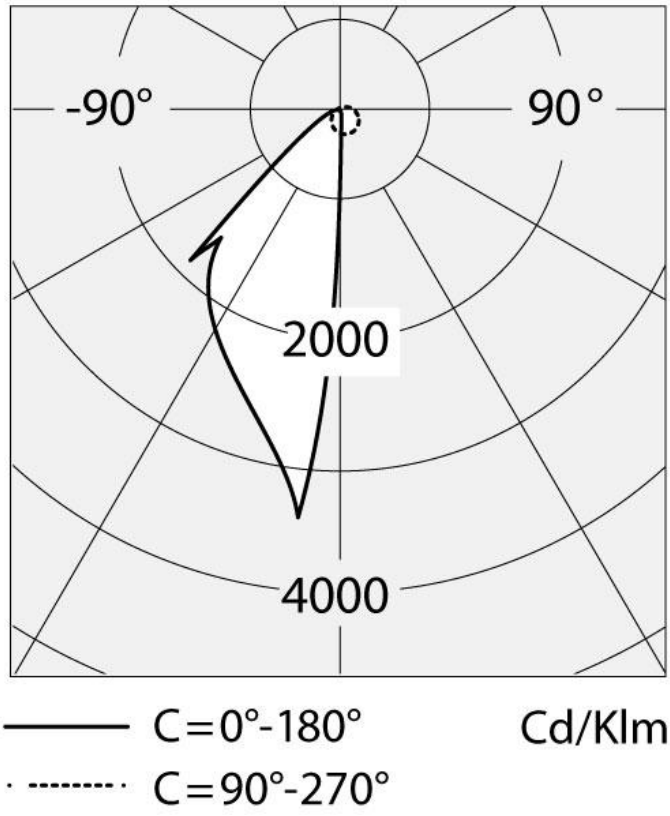

Artemide

Fasci luminosi > 1x15° + 1x90°

