

CDVI

Security to Access

SMART GATE 90S

CDVI
Security to Access

SMART GATE 90S

Bidirezionale

Funzione Reset Auto

Funzione Allarme

Anti-Inseguimento

Auto-Controllo

Sincronismo


Lettore Badge

Anti-Collisione





- Certificazione: CE, ISO9001
- Dimensioni; L1400 x W160 x H980mm
- Larghezza passaggio: da 600 a 900mm
- Cover spessori: 1.5mm Acciaio Inox 304
- Struttura spessori: 1,2mm Acciaio Inox 304
- Portello in Acrilico trasparente
- 6 Sensori di sicurezza a infrarosso
- Semi-automatico con funzione di anti-pass back
- LED indicatore direzione dinamico
- Unità di controllo
- Numeri di passaggi al minuto: 35/40
- Installazione da interno, esterno con tettoia
- MTBF Cicli: 3 Milioni
- Tempo di apertura 0,2 secondi
- Motore DC senza spazzole
- Temperatura di funzionamento: -20~+70℃
- Alimentazione :220V ,50Hz
- Peso netto: 28Kg
- Peso Imballo: 27Kg
- Peso lordo: 55Kg

SMART GATE 90S

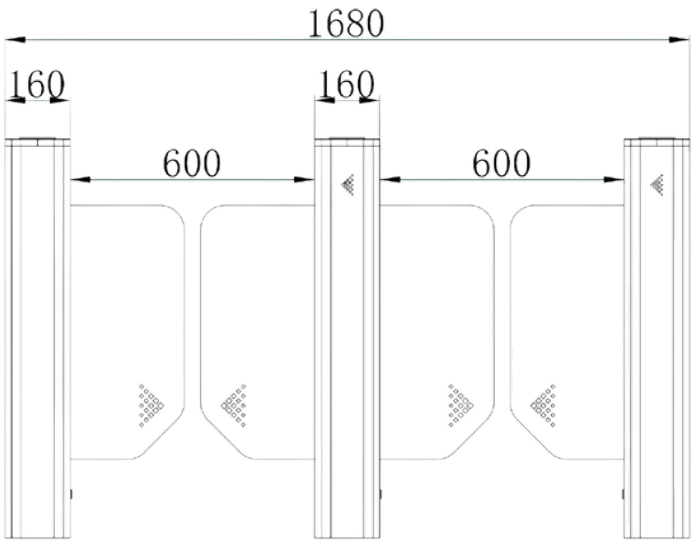



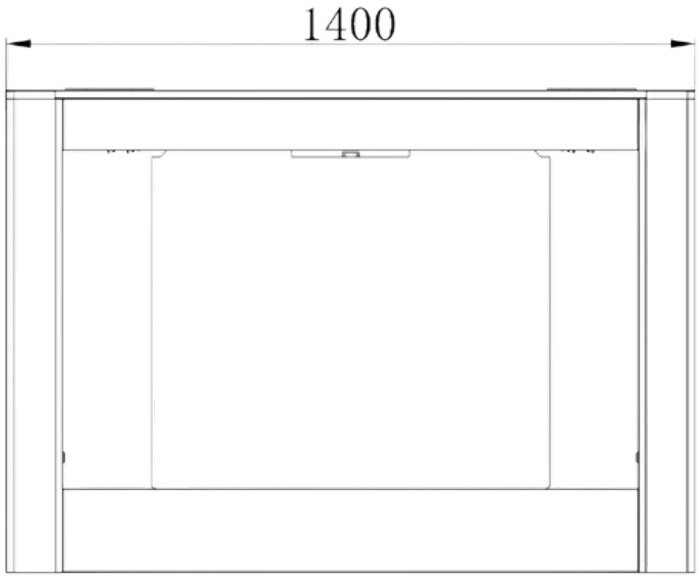

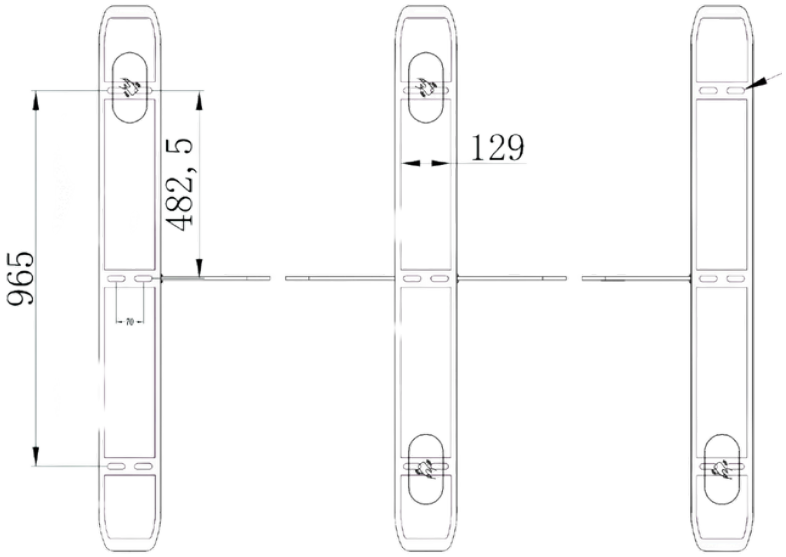

SMART GATE 90S

Il tornello **SMART GATE 90S** si compone da 2 unità motorizzate 1 Destro e 1 Sinistro. Viene costruito con materiale in acciaio inox AISI 304 che lo rende robusto e affidabile nel tempo. Il design elegante e funzionale garantisce sicurezza in qualunque ingresso. Il sistema di controllo accesso composto da due ante mobili che vengono aperte e chiuse da 2 motori veloci e affidabili. Su ogni unità vi sono dei sensori di controllo per rendere sicuro e veloce il passaggio.

Allestimento Standard

1) Ante in acrilico
2) Coperture superiori antigraffio
3) Indicatori a led per indicazioni di stato
4) Sensori a infrarosso per il controllo anti-accodamento
5) Fotocellule di sicurezza
6) Gestione da remoto con Telecomando

CDVI Italia Srl sede legale & commerciale
via I° Maggio 9/11 - 28040 Borgo Ticino (Novara) Italy
Tel. +39-0321-90573
email: commerciale@cdvi.it web: www.cdvi.it

Tutte le caratteristiche tecniche, immagini, disegni, dimensioni, presenti in questo documento possono essere modificate o sostituite senza nessun preavviso