

## Scheda prodotto

### V5SR - Elettromagnete da applicare, da 500kg

#### Descrizione prodotto

La serie V5SR comprende elettromagneti da applicare monitorati con forza di tenuta fino a 500 kg. La nuova versione integra una bobina a basso consumo ed è certificata antincendio secondo la norma EN1631-1/2 per 30 minuti.

Fa parte della gamma completa di elettromagneti CDVI, progettata per garantire alta qualità, elevate prestazioni e funzionalità avanzate che semplificano l'installazione.

Gli elettromagneti sono forniti con funi di sicurezza per evitare la caduta del corpo magnetico durante il montaggio, assicurando un fissaggio laterale sicuro e senza rischi di infortunio.

 **PATENTED  
BREVETÉ**

We are  
**GOING  
GREEN**



#### Caratteristiche

- Elettromagnete da applicare per installazione interna
- Forza di tenuta fino a 500 kg
- Tecnologia di bloccaggio brevettata
- Basso consumo energetico
- Versione monitorata (V5SR) e versione con segnalazione acustica (V5SRB)
- Indicazione visiva dello stato porta tramite LED



**Blu**  
Alimentazione  
attiva



**Verde**  
Aperto



Certificazione



RAEE

**RoHS**

Certificazione



IP42



IK10



EN1634-1/2 (30 min)




100kg precaricato



-20°C a 60°C

## Specifiche prodotto

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Materiale:</b>          | Alluminio          |
| <b>Montaggio:</b>          | Da applicare       |
| <b>Modalità di blocco:</b> | Fail safe          |
| <b>Forza di tenuta:</b>    | 500kg              |
| <b>Relè:</b>               | 1                  |
| <b>Contatti:</b>           | NO/NC              |
| <b>Peso:</b>               | 2.82kg             |
| <b>Dimensioni:</b>         |                    |
| • Elettromagnete:          | 271 x 66.5 x 40 mm |
| • Contropiastra:           | 185 x 60 x 12 mm   |

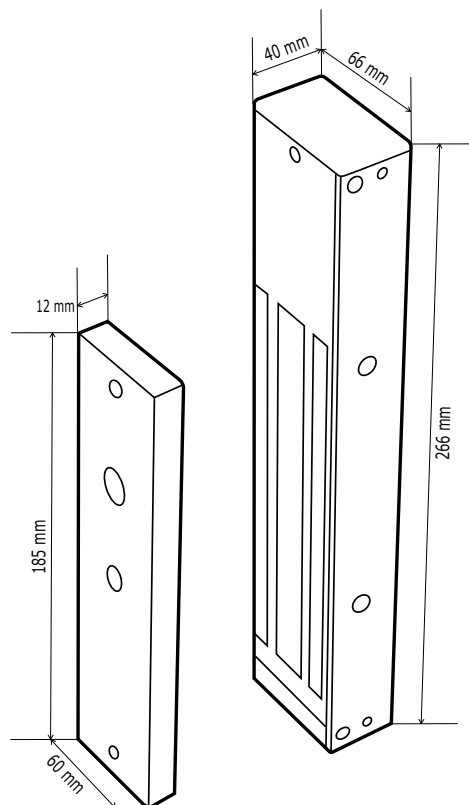

## Specifiche elettriche

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Alimentazione:</b> | 12/24Vdc                       |
| <b>Assorbimento:</b>  | 290mA @ 12Vdc<br>145mA @ 24Vdc |

## Accessori




**L5, Z3Z4Z5**

Staffa a L e a Z per elettromagnete da 500 kg da interno



**AMA5**

Coperchio per contropiastra magnetica 500 kg (Esterno)

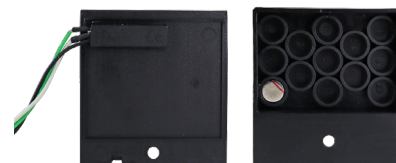

**DPM500**

Contatto di stato porta per elettromagnete da applicare da 500 kg

## Gamma di modelli

|             |       |                                                                                             |
|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| F0526000004 | V5SR  | Elettromagnete da applicare 500 kg monitorato, certificato antincendio                      |
| F0526000018 | V5SRB | Elettromagnete da applicare 500 kg monitorato con segnalazione acustica, cicalino integrato |