RACCORDO FILETTATO PER LA COMPENSAZIONE DELLA PRESSIONE

DA 284 | IP66 / IP67





Foto: DA 284, M40



Foto: DA 284, M12


> Alto tipo di protezione
> Membrana impermeabile
> Semplice montaggio

Le variazioni della pressione negli armadi con alto grado di protezione sono causate dalle differenze delle temperature esterne ed interne. Nel caso di pressione negativa o di parziale vuoto, la polvere e l'umidità possono penetrare nell'armadio attraverso le guarnizioni delle porte, provocando la formazione di condensa quando la temperatura dell'aria all'interno diminuisce. La semplice installazione del raccordo filettato Serie DA284 provvede a compensare la pressione mantenendo un tipo di protezione fino a IP 66(M12: IP66/IP68). Anche in caso di leggera sovrapressione, la membrana impermeabile situata all'interno del raccordo permette all'umidità di uscire e allo stesso tempo impedisce all'acqua e alla polvere di entrare nell'armadio.


DATI TECNICI

Fissaggio	Filettatura M40 x 1,5 o M12 x 1,5 con dado
Coppia di serraggio	M40: 5 Nm, M12: 0,5 Nm
Profondità di incasso	M40: circa 16 mm, M12: circa 8 mm
Guarnizione	Anello di tenuta NBR
Filtro	Membrana impermeabile
Dimensioni	M40: Ø 60 x 37 mm, M12: Ø 17 x 17,5 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Temperatura di esercizio/di stoccaggio	-35 ... +70 °C (-31 ... +158 °F)
Nota	Il materiale è conforme ai valori limite in conformità con RoHS3

Istruzioni di montaggio: praticare un'apertura Ø $40.5^{+0,5}$ mm nella parete dell'armadio per la versione M40 o Ø $12^{+0,2}$ mm per la versione M12, e montare il dispositivo di compensazione della pressione con il dado. L'anello di tenuta deve trovarsi all'esterno della parete dell'armadio.

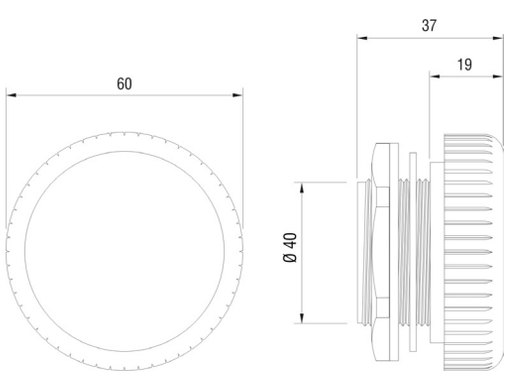

DA 284, M40



DA 284, M12 (disegno non proporzionale rispetto a M40)

Cod. art.	Filettatura	Materiale	Tipo di protezione	Permeabilità[1]	1 confezione	Peso (circa)	Omologazioni	
28400.0-00	M40 x 1,5	Plastica, grigio luminoso	IP66 (EN 60529) / IPX9K (EN 40050-9)	1200 l/h	2 pezzi	90 g (45 g / pz.)	-	EAC
28400.0-01	M40 x 1,5	Plastica, grigio luminoso	IP66 (EN 60529) / IPX9K (EN 40050-9)	1200 l/h	1 pezzo	45 g	-	EAC
28400.0-04	M40 x 1,5	Plastica, grigio luminoso	IP66 (EN 60529) / IPX9K (EN 40050-9)	1200 l/h	100 pezzi	4,5 kg (45 g / pz.)	-	EAC
28405.0-00	M40 x 1,5	Plastica secondo UL94 V-0, grigio luminoso; resistente alle intemperie e ai raggi UV ai sensi di UL746C (f1)	IP66 (EN 60529) / IPX9K (EN 40050-9)	1200 l/h	2 pezzi	120 g (60 g / pz.)	UL File No. E234324	EAC
28406.0-00	M12 x 1,5	Plastica secondo UL94 V-0, grigio luminoso; resistente alle intemperie e ai raggi UV ai sensi di UL746C (f1)	IP66/IP68 (EN 60529) / IPX9K (EN 40050-9)	120 l/h	2 pezzi	4 g (2 g / pz.)	UL File No. E234324	EAC

[1] con una differenza di pressione di min. 70 mbar

www.stego-group.com

15/09/2023 | Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Con riserva di errori e omissioni. L'idoneità di questo prodotto per l'uso previsto e gli eventuali rischi associati devono essere determinati dal cliente finale / dall'acquirente nell'applicazione finale.