

LiYCY Cca


CLASSE CPR: EN 50575:2014+A1:2016 Cca-s2,d0,a3

Applicazione

Cavo conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) progettato per limitare la produzione e diffusione di fuoco e fumo. Schermato per trasmissione dati nell'elettronica, nei computer e per impianti di segnalamento, misura, comando e controllo. Offre una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche esterne e dimensioni contenute (bordo macchina). Adatto per ambienti normali o umidi. Non è ammessa la posa interrata e la posa in esterno, anche se protette.

Marcatura

<metrica progressiva> CE 0987 SPECIALCAVI BALDASSARI LIYCY <formazione> mm2 IEC 60332-3-24 CCA-S2,D0,A3 <lotto> <anno>

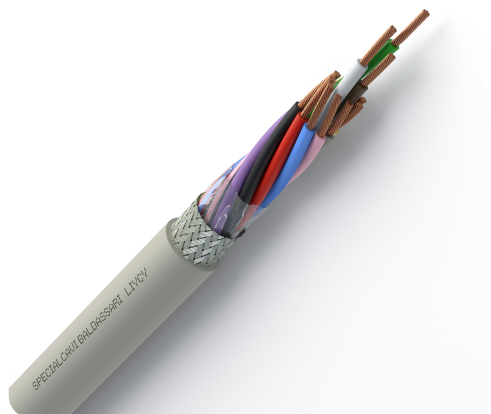

Il render del prodotto è a scopo puramente illustrativo.
Copyright Specialcavi Baldassari S.r.l. (C.F. 01387320466) – tutti i diritti sono riservati.

Caratteristiche costruttive

Conduttore: rame rosso classe 5 flessibile, secondo CEI 20-29 EN IEC 60228

Isolamento: mescola a base di polivinilcloruro (PVC), ritardante la fiamma

Fasciatura e protezione: nastro di poliestere

Schermatura: treccia di rame stagnato

Guaina esterna: mescola a base di polivinilcloruro (PVC), ritardante la fiamma

Colore guaina esterna: grigio, basato su RAL 7035

Geometria del cavo: tondo

Classe reazione al fuoco - EN 13501-6

Classe CPR
Cca

Produzione di fumo
s2

Particelle incandescenti
d0

Acidità
a3

Normative specifiche

Normativa di installazione

Identificazione e prove da utilizzare per i cavi per sistemi di categoria 0 in relazione alla coesistenza in condotti contenenti cavi per sistemi di categoria I: CEI UNEL 36762

CPR per la non propagazione dell'incendio

Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio - Misurazione del rilascio di calore e della produzione di fumo sui cavi durante la prova di propagazione della fiamma: EN 50399

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_0 :

- 300V sezioni $\leq 0,75 \text{ mm}^2$
- 450V sezioni $\geq 1,00 \text{ mm}^2$

Tensione nominale U:

- 500V sezioni $\leq 0,75 \text{ mm}^2$
- 750V sezioni $\geq 1,00 \text{ mm}^2$

Tensione di esercizio della guaina:

- 300/500V sezioni $\leq 0,75 \text{ mm}^2$
- 450/750V sezioni $\geq 1,00 \text{ mm}^2$

Tensione di prova:

- 2,0kV 50Hz C.A. (5min) c-c sec $\leq 0,75 \text{ mm}^2$
- 1,5kV 50Hz C.A. (1min) c-s sec $\leq 0,75 \text{ mm}^2$
- 2,5kV 50Hz C.A. (5min) c-c sec $\geq 1 \text{ mm}^2$
- 2,0kV 50Hz C.A. (1min) c-s sec $\geq 1 \text{ mm}^2$

Tensione massima:

- U_0/U 410/820V C.C. sez $\leq 0,75 \text{ mm}^2$
- U_0/U 320/550V C.A. sez $\leq 0,75 \text{ mm}^2$
- U_0/U 620/1240V C.C. sez $\geq 1,00 \text{ mm}^2$
- U_0/U 480/825V C.A. sez $\geq 1,00 \text{ mm}^2$

Resistenza minima di isolamento:

- $> 200 \text{ M}\Omega \times \text{Km}$

Temperature

Temperatura minima di installazione
-5°C

Range di temperatura di esercizio
Posa fissa: -25°C | +70°C
Posa mobile occasione senza stress: -5°C | +70°C

Temperatura massima del conduttore
Posa fissa: +70°C
Posa mobile occasionale senza stress: +70°C

Temperatura massima di cortocircuito
+160°C

Caratteristiche di prodotto

Ritardante la fiamma	IEC 60332-1-2	✓
	IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	✗
	IEC 60332-3-22 (Cat A)	✗
	IEC 60332-3-23 (Cat B)	✗
	IEC 60332-3-24 (Cat C)	✓
	IEC 60332-3-25 (Cat D)	✓
Bassa opacità dei fumi	EN IEC 61034-2	✗
Halogen Free	EN IEC 60754-1	✗
	EN IEC 60754-2	✗
	EN IEC 60754-3	✗

Resistente agli oli	EN IEC 60811-404	✗
Resistente alle basse temperatura	EN 60811-504+505+506	✓
Resistente ai raggi UV		✗
Resistente all'ozono		✗
Resistente agli idrocarburi	ENI 181	✗
Resistente al fuoco	IEC 60331-1 (diametro $> 20 \text{ mm}$) or EN 50200 (diametro $< 20 \text{ mm}$)	✗
Presenza d'acqua	HD 60364-5-54:2009	✗
Resistenza all'impatto	HD 60364-5-54:2009	✗

Condizioni di posa

 POSA FISSA ✓	 POSA IN INTERNO ✓	 POSA IN ARIA CON PROTEZIONE ✓	 RESISTENZA MASSIMA ALLA TRAZIONE DURANTE L'INSTALLAZIONE 0,050 kN sezione dei conduttori in rame
 POSA MOBILE ✗	 POSA IN ESTERNO ✗	 POSA DIRETTAMENTE INTERRATA ✗	 CON PROTEZIONE CONTRO I RODITORI ✗
 POSA MOBILE OCCASIONALE SENZA STRESS ✓	 POSA IN ARIA LIBERA ✓	 POSA INTERRATA CON PROTEZIONE ✗	 RAGGIO MINIMO DI POSA Posa fissa: 8 volte il diametro esterno Posa mobile occasionale senza stress: 15 volte il diametro esterno

Sezione nominale del conduttore	Resistenza conduttore a 20°C
[mm²]	[Ohm/Km]
0.25	75
0.34	53
0.50	39,0
0.75	26,0
1.00	19,5
1.50	13,3
2.50	7,98

LiYCY Cca

Codice articolo	Formazione	Anime twistate/cordate	Diametro esterno circa	Peso circa	Colore anime	Identificazione anime
	[n° x mm²]		[mm]	[Kg/Km]		
LYZ02502	2 X 0,25	Anime twistate a coppie	4,3	26	Bianco-Marrone	DIN 47100
LYZ02503	3 X 0,25	Anime twsistate a terne	4,5	33	Bianco-Marrone-Verde	DIN 47100
LYZ02504	4 X 0,25	Anime twistate a quarte	4,9	39	Bianco-Marrone-Verde-Giallo	DIN 47100
LYZ02505	5 X 0,25	Anime cordate a corone concentriche	5,3	46	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio	DIN 47100
LYZ02506	6 X 0,25	Anime cordate a corone concentriche	5,8	54	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa	DIN 47100
LYZ02508	8 X 0,25	Anime cordate a corone concentriche	6,8	69	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso	DIN 47100
LYZ02510	10 X 0,25	Anime cordate a corone concentriche	7,1	78	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola	DIN 47100
LYZ02512	12 X 0,25	Anime cordate a corone concentriche	7,3	87	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola-Grigio/Rosa-Rosso/Blu	DIN 47100
LYZ02514	14 X 0,25	Anime cordate a corone concentriche	7,8	102	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola-Grigio/Rosa-Rosso/Blu-Bianco/Verde-Marrone/Verde	DIN 47100
LYZ02516	16 X 0,25	Anime cordate a corone concentriche	8,2	111	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola-Grigio/Rosa-Rosso/Blu-Bianco/Verde-Marrone/Verde-Bianco/Giallo-Giallo/Marrone	DIN 47100
LYZ02518	18 X 0,25	Anime cordate a corone concentriche	8,5	122	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola-Grigio/Rosa-Rosso/Blu-Bianco/Verde-Marrone/Verde-Bianco/Giallo-Giallo/Marrone-Bianco/Grigio-Grigio/Marrone	DIN 47100
LYZ02520	20 X 0,25	Anime cordate a corone concentriche	9,5	151	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola-Grigio/Rosa-Rosso/Blu-Bianco/Verde-Marrone/Verde-Bianco/Giallo-Giallo/Marrone-Bianco/Grigio-Grigio/Marrone-Bianco/Rosa-Rosa/Marrone-Bianco/Blu-Marrone/Blu-Bianco/Rosso-Marrone/Rosso-Bianco/Nero	DIN 47100
LYZ02525	25 X 0,25	Anime cordate a corone concentriche	10,1	164	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola-Grigio/Rosa-Rosso/Blu-Bianco/Verde-Marrone/Verde-Bianco/Giallo-Giallo/Marrone-Bianco/Grigio-Grigio/Marrone-Bianco/Rosa-Rosa/Marrone-Bianco/Blu-Marrone/Blu-Bianco/Rosso-Marrone/Rosso-Bianco/Nero	DIN 47100
LYZ03402	2 X 0,34	Anime twistate a coppie	4,8	34	Bianco-Marrone	DIN 47100
LYZ03403	3 X 0,34	Anime twsistate a terne	4,9	41	Bianco-Marrone-Verde	DIN 47100
LYZ03404	4 X 0,34	Anime twistate a quarte	5,7	50	Bianco-Marrone-Verde-Giallo	DIN 47100
LYZ03405	5 X 0,34	Anime cordate a corone concentriche	6,1	59	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio	DIN 47100
LYZ03406	6 X 0,34	Anime cordate a corone concentriche	6,6	69	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa	DIN 47100
LYZ03408	8 X 0,34	Anime cordate a corone concentriche	7,8	90	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso	DIN 47100
LYZ03410	10 X 0,34	Anime cordate a corone concentriche	8,4	111	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola	DIN 47100
LYZ03412	12 X 0,34	Anime cordate a corone concentriche	8,4	116	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola-Grigio/Rosa-Rosso/Blu	DIN 47100
LYZ03414	14 X 0,34	Anime cordate a corone concentriche	9,2	143	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola-Grigio/Rosa-Rosso/Blu-Bianco/Verde-Marrone/Verde	DIN 47100

Codice articolo	Formazione [n° x mm²]	Anime twistate/cordate	Diametro esterno circa [mm]	Peso circa [Kg/Km]	Colore anime	Identificazione anime
LYZ03416	16 X 0,34	Anime cordate a corone concentriche	9,9	163	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola-Grigio/Rosa-Rosso/Blu-Bianco/Verde-Marrone/Verde-Bianco/Giallo-Giallo/Marrone	DIN 47100
LYZ03420	20 X 0,34	Anime cordate a corone concentriche	10,7	183	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola-Grigio/Rosa-Rosso/Blu-Bianco/Verde-Marrone/Verde-Bianco/Giallo-Giallo/Marrone-Bianco/Grigio-Grigio/Marrone-Bianco/Rosa-Rosa/Marrone	DIN 47100
LYZ03425	25 X 0,34	Anime cordate a corone concentriche	12,1	226	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola-Grigio/Rosa-Rosso/Blu-Bianco/Verde-Marrone/Verde-Bianco/Giallo-Giallo/Marrone-Bianco/Grigio-Grigio/Marrone-Bianco/Rosa-Rosa/Marrone-Bianco/Blu-Marrone/Blu-Bianco/Rosso-Marrone/Rosso-Bianco/Nero	DIN 47100
LYZ05002	2 X 0,50	Anime twistate a coppie	5,1	39	Bianco-Marrone	DIN 47100
LYZ05003	3 X 0,50	Anime twsistate a terne	5,3	47	Bianco-Marrone-Verde	DIN 47100
LYZ05004	4 X 0,50	Anime twistate a quarte	5,9	59	Bianco-Marrone-Verde-Giallo	DIN 47100
LYZ05005	5 X 0,50	Anime cordate a corone concentriche	6,4	69	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio	DIN 47100
LYZ05006	6 X 0,50	Anime cordate a corone concentriche	6,8	79	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa	DIN 47100
LYZ05008	8 X 0,50	Anime cordate a corone concentriche	8,2	105	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso	DIN 47100
LYZ05010	10 X 0,50	Anime cordate a corone concentriche	9,0	129	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola	DIN 47100
LYZ05012	12 X 0,50	Anime cordate a corone concentriche	9,0	138	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola-Grigio/Rosa-Rosso/Blu	DIN 47100
LYZ05016	16 X 0,50	Anime cordate a corone concentriche	10,1	177	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola-Grigio/Rosa-Rosso/Blu-Bianco/Verde-Marrone/Verde-Bianco/Giallo-Giallo/Marrone	DIN 47100
LYZ05020	20 X 0,50	Anime cordate a corone concentriche	11,2	213	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola-Grigio/Rosa-Rosso/Blu-Bianco/Verde-Marrone/Verde-Bianco/Giallo-Giallo/Marrone-Bianco/Grigio-Grigio/Marrone-Bianco/Rosa-Rosa/Marrone	DIN 47100
LYZ05025	25 X 0,50	Anime cordate a corone concentriche	12,7	263	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola-Grigio/Rosa-Rosso/Blu-Bianco/Verde-Marrone/Verde-Bianco/Giallo-Giallo/Marrone-Bianco/Grigio-Grigio/Marrone-Bianco/Rosa-Rosa/Marrone-Bianco/Blu-Marrone/Blu-Bianco/Rosso-Marrone/Rosso-Bianco/Nero	DIN 47100
LYZ07502	2 X 0,75	Anime twistate a coppie	5,8	50	Bianco-Marrone	DIN 47100
LYZ07503	3 X 0,75	Anime twsistate a terne	6,0	61	Bianco-Marrone-Verde	DIN 47100
LYZ07504	4 X 0,75	Anime twistate a quarte	6,7	77	Bianco-Marrone-Verde-Giallo	DIN 47100
LYZ07505	5 X 0,75	Anime cordate a corone concentriche	7,3	90	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio	DIN 47100
LYZ07506	6 X 0,75	Anime cordate a corone concentriche	8,0	106	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa	DIN 47100
LYZ07507	7 X 0,75	Anime cordate a corone concentriche	8,0	115	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu	DIN 47100
LYZ07508	8 X 0,75	Anime cordate a corone concentriche	9,5	138	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso	DIN 47100
LYZ07510	10 X 0,75	Anime cordate a corone concentriche	9,9	161	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola	DIN 47100
LYZ07512	12 X 0,75	Anime cordate a corone concentriche	10,3	184	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola-Grigio/Rosa-Rosso/Blu	DIN 47100
LYZ07516	16 X 0,75	Anime cordate a corone concentriche	11,7	243	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola-Grigio/Rosa-Rosso/Blu-Bianco/Verde-Marrone/Verde-Bianco/Giallo-Giallo/Marrone	DIN 47100
LYZ07520	20 X 0,75	Anime cordate a corone concentriche	13,3	311	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola-Grigio/Rosa-Rosso/Blu-Bianco/Verde-Marrone/Verde-Bianco/Giallo-Giallo/Marrone-Bianco/Grigio-Grigio/Marrone-Bianco/Rosa-Rosa/Marrone	DIN 47100
LYZ07525	25 X 0,75	Anime cordate a corone concentriche	15,2	383	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola-Grigio/Rosa-Rosso/Blu-Bianco/Verde-Marrone/Verde-Bianco/Giallo-Giallo/Marrone-Bianco/Grigio-Grigio/Marrone-Bianco/Rosa-Rosa/Marrone-Bianco/Blu-Marrone/Blu-Bianco/Rosso-Marrone/Rosso-Bianco/Nero	DIN 47100
LYZ10002	2 X 1,00	Anime twistate a coppie	6,2	57	Bianco-Marrone	DIN 47100
LYZ10003	3 X 1,00	Anime twsistate a terne	6,4	72	Bianco-Marrone-Verde	DIN 47100
LYZ10004	4 X 1,00	Anime twistate a quarte	7,2	91	Bianco-Marrone-Verde-Giallo	DIN 47100

Codice articolo	Formazione [n° x mm²]	Anime twistate/cordate	Diametro esterno circa [mm]	Peso circa [Kg/Km]	Colore anime	Identificazione anime
LYZ10005	5 X 1,00	Anime cordate a corone concentriche	8,0	111	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio	DIN 47100
LYZ10006	6 X 1,00	Anime cordate a corone concentriche	8,7	128	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa	DIN 47100
LYZ10007	7 X 1,00	Anime cordate a corone concentriche	8,7	141	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu	DIN 47100
LYZ10008	8 X 1,00	Anime cordate a corone concentriche	10,4	169	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso	DIN 47100
LYZ10010	10 X 1,00	Anime cordate a corone concentriche	11,3	215	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola	DIN 47100
LYZ10012	12 X 1,00	Anime cordate a corone concentriche	11,2	225	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola- Grigio/Rosa-Rosso/Blu	DIN 47100
LYZ10016	16 X 1,00	Anime cordate a corone concentriche	13,0	312	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola- Grigio/Rosa-Rosso/Blu-Bianco/Verde-Marrone/Verde-Bianco/Giallo- Giallo/Marrone	DIN 47100
LYZ10019	19 X 1,00	Anime cordate a corone concentriche	13,8	361	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola- Grigio/Rosa-Rosso/Blu-Bianco/Verde-Marrone/Verde-Bianco/Giallo- Giallo/Marrone-Bianco/Grigio-Grigio/Marrone-Bianco/Rosa	DIN 47100
LYZ10025	25 X 1,00	Anime cordate a corone concentriche	16,7	474	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola- Grigio/Rosa-Rosso/Blu-Bianco/Verde-Marrone/Verde-Bianco/Giallo- Giallo/Marrone-Bianco/Grigio-Grigio/Marrone-Bianco/Rosa- Rosa/Marrone-Bianco/Blu-Marrone/Blu-Bianco/Rosso-Marrone/Rosso- Bianco/Nero	DIN 47100
LYZ15002	2 X 1,50	Anime twistate a coppie	7,2	76	Bianco-Marrone	DIN 47100
LYZ15003	3 X 1,50	Anime twsistate a terne	7,4	96	Bianco-Marrone-Verde	DIN 47100
LYZ15004	4 X 1,50	Anime twistate a quarte	8,3	120	Bianco-Marrone-Verde-Giallo	DIN 47100
LYZ15005	5 X 1,50	Anime cordate a corone concentriche	9,2	147	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio	DIN 47100
LYZ15006	6 X 1,50	Anime cordate a corone concentriche	9,9	171	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa	DIN 47100
LYZ15007	7 X 1,50	Anime cordate a corone concentriche	9,9	195	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu	DIN 47100
LYZ15008	8 X 1,50	Anime cordate a corone concentriche	12,2	234	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso	DIN 47100
LYZ15010	10 X 1,50	Anime cordate a corone concentriche	13,4	294	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola	DIN 47100
LYZ15012	12 X 1,50	Anime cordate a corone concentriche	13,3	321	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola- Grigio/Rosa-Rosso/Blu	DIN 47100
LYZ15016	16 X 1,50	Anime cordate a corone concentriche	15,1	427	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola- Grigio/Rosa-Rosso/Blu-Bianco/Verde-Marrone/Verde-Bianco/Giallo- Giallo/Marrone	DIN 47100
LYZ15019	19 X 1,50	Anime cordate a corone concentriche	16,1	498	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola- Grigio/Rosa-Rosso/Blu-Bianco/Verde-Marrone/Verde-Bianco/Giallo- Giallo/Marrone-Bianco/Grigio-Grigio/Marrone-Bianco/Rosa	DIN 47100
LYZ15025	25 X 1,50	Anime cordate a corone concentriche	19,2	649	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola- Grigio/Rosa-Rosso/Blu-Bianco/Verde-Marrone/Verde-Bianco/Giallo- Giallo/Marrone-Bianco/Grigio-Grigio/Marrone-Bianco/Rosa- Rosa/Marrone-Bianco/Blu-Marrone/Blu-Bianco/Rosso-Marrone/Rosso- Bianco/Nero	DIN 47100
LYZ25002	2 X 2,50	Anime twistate a coppie	8,3	108	Bianco-Marrone	DIN 47100
LYZ25003	3 X 2,50	Anime twsistate a terne	8,7	136	Bianco-Marrone-Verde	DIN 47100
LYZ25004	4 X 2,50	Anime twistate a quarte	9,7	172	Bianco-Marrone-Verde-Giallo	DIN 47100
LYZ25005	5 X 2,50	Anime cordate a corone concentriche	10,7	211	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio	DIN 47100
LYZ25007	7 X 2,50	Anime cordate a corone concentriche	11,8	284	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu	DIN 47100
LYZ25010	10 X 2,50	Anime cordate a corone concentriche	16,1	433	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola	DIN 47100
LYZ25012	12 X 2,50	Anime cordate a corone concentriche	16,0	494	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola- Grigio/Rosa-Rosso/Blu	DIN 47100
LYZ25016	16 X 2,50	Anime cordate a corone concentriche	17,7	625	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola- Grigio/Rosa-Rosso/Blu-Bianco/Verde-Marrone/Verde-Bianco/Giallo- Giallo/Marrone	DIN 47100
LYZ25019	19 X 2,50	Anime cordate a corone concentriche	18,8	728	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola- Grigio/Rosa-Rosso/Blu-Bianco/Verde-Marrone/Verde-Bianco/Giallo- Giallo/Marrone-Bianco/Grigio-Grigio/Marrone-Bianco/Rosa	DIN 47100

Codice articolo	Formazione [n° x mm²]	Anime twistate/cordate	Diametro esterno circa [mm]	Peso circa [Kg/Km]	Colore anime	Identificazione anime
LYZ25025	25 X 2,50	Anime cordate a corone concentriche	22,8	968	Bianco-Marrone-Verde-Giallo-Grigio-Rosa-Blu-Rosso-Nero-Viola- Grigio/Rosa-Rosso/Blu-Bianco/Verde-Marrone/Verde-Bianco/Giallo- Giallo/Marrone-Bianco/Grigio-Grigio/Marrone-Bianco/Rosa- Rosa/Marrone-Bianco/Blu-Marrone/Blu-Bianco/Rosso-Marrone/Rosso- Bianco/Nero	DIN 47100