

Rilevatori di movimento - Professional Line

# IS 345 MX Highbay

LiveLink - quadrato, sup.

EAN 4007841 009731

Art. n. 009731



infrared sensor  
360°



max. 30 x 4 m



IP54



2 - 1000 lux



ideal 4 - 14 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty  
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)



## Descrizione del funzionamento

Sorveglianza al massimo livello. Rilevatore di movimento a infrarosso IS 345 MX Highbay per ambienti interni, ideale per elevate altezze in capannoni di deposito, magazzini con scaffali alti, capannoni con macchinari, sale per check-in e sale d'attesa in aeroporti e stazioni, altezza di montaggio fino a 14 m, campo di rilevamento 30 x 4 m (radiale), grande spazio interno per le connessioni elettriche per un semplice montaggio.

## IS 345 MX Highbay

LiveLink - quadrato, sup.


EAN 4007841 009731

Art. n. 009731

## Dati tecnici

|                                                            |                                |                                         |                                                                       |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Esecuzione                                                 | Rilevatori di movimento        | Regolazione crepuscolare Teach          | No                                                                    |
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.)                         | 65 x 95 x 95 mm                | Regolazione crepuscolare                | 2 – 1000 lx                                                           |
| Allacciamento alla rete                                    | 16 V                           | Regolazione del periodo di accensione   | 60 s – 60 Min.                                                        |
| Dettaglio tensione di alimentazione                        | Bus DALI                       | Valori LiveLink                         | Livello di luminosità, Rilevamento di movimento, Rilevamento presenza |
| Quantità di utenze Dali                                    | 3                              | Regolazione per mantenere luce costante | Sì                                                                    |
| Tecnologia a sensore                                       | Infrarossi passivi             | Funzione luce di base                   | No                                                                    |
| Applicazione, luogo                                        | Interni                        | Impostazioni tramite                    | App LiveLink                                                          |
| Luogo di montaggio                                         | soffitto                       | Con telecomando                         | No                                                                    |
| Montaggio                                                  | Sopra intonaco                 | Collegamento in rete                    | Sì                                                                    |
| Altezza di montaggio                                       | 4,00 – 16,00 m                 | Tipo di collegamento in rete            | Master/Slave                                                          |
| Raggio d'azione radiale                                    | 30 x 4 m (120 m <sup>2</sup> ) | Grado di protezione                     | IP54                                                                  |
| Raggio d'azione tangenziale                                | 30 x 4 m (120 m <sup>2</sup> ) | Materiale                               | Plastica                                                              |
| Angolo di rilevamento                                      | 360 °                          | Temperatura ambiente                    | -20 – 50 °C                                                           |
| Angolo di apertura                                         | 45 °                           | Applicazione, locale                    | magazzino verticale, Interni                                          |
| Zone d'intervento                                          | 280 zone di commutazione       | colore                                  | bianco                                                                |
| Altezza di montaggio ottimale                              | 12 m                           | Colore, RAL                             | 9003                                                                  |
| Scalabilità meccanica                                      | No                             | Garanzia del produttore                 | 5 anni                                                                |
| Protezione antistrisciamento                               | Sì                             | Variante                                | LiveLink - quadrato, sup.                                             |
| Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento | Sì                             | VPE1, EAN                               | 4007841009731                                                         |
| Scalabilità elettronica                                    | No                             | Tecnologia, sensori                     | Infrarossi passivi, Sensore ottico                                    |


## Campo di rilevamento



Mögliche Montagehöhe: 4,00 m – 14,00 m

Orange: radial und tangential

## Disegno

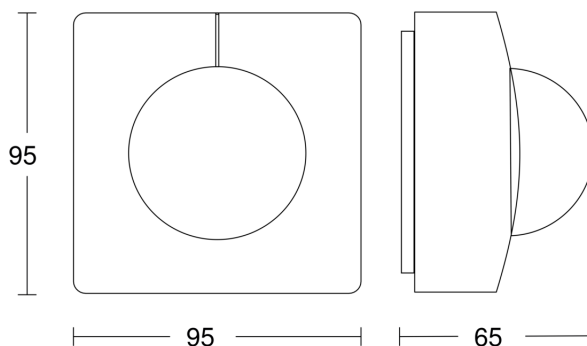

# IS 345 MX Highbay

LiveLink - quadrato, sup.

EAN 4007841 009731

Art. n. 009731

## Schema elettrico

