

IS 2360 ECO 7m

bianco
EAN 4007841 006556
Art. n. 006556



infrared sensor 360°



max. 7 m

2000 W

2000 W max. (LED-ready)



IP54



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Attragente nella forma. Compatto. Non dà nell'occhio. Attraente e compatto senza dar nell'occhio. Il Sensore di precisione a raggi infrarossi per montaggio a vista IS 2360 ECO è ideale per tettoie o piccoli locali interni. Angolo di rilevamento di 360°, angolo di apertura di 160° e raggio d'azione di 7 m. Tecnologia a sensori a raggi infrarossi passivi. Semplice installazione. Colore: bianco.

Dati tecnici

Dimensioni (Ø x H)	115 x 51 mm
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Potenziometri
Con telecomando	No
Variante	bianco
VPE1, EAN	4007841006556
Esecuzione	Rilevatori di movimento
Applicazione, luogo	Esterno, Interni
Applicazione, locale	corridoio / pianerottolo, spogliatoi, locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, parcheggi coperti / garage sotterranei, Esterno, magazzino, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto

Lampade LED > 2 W < 8 W	64 W
Lampade LED > 8 W	64 W
Carico capacitivo in µF	132 µF
Tecnologia a sensore	Infrarossi passivi
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	Ø 3 m (7 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 7 m (38 m ²)
Zone d'intervento	664 zone di commutazione

IS 2360 ECO 7m

bianco
 EAN 4007841 006556
 Art. n. 006556

**Dati tecnici**


Montaggio	In superficie, Soffitto
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz
Uscita di comando 1, ohmica	2000 W
Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti	6 pz
Lampade fluorescenti ballast elettronico	1500 W
Lampade fluorescenti non compensato	500 VA
Lampade fluorescenti collegamento in serie	500 VA
Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo	500 VA
Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene	1000 VA
Lampade LED < 2 W	16 W

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	8 s – 35 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete via	Cavo

IS 2360 ECO 7m


bianco
EAN 4007841 006556
Art. n. 006556

Campo di rilevamento

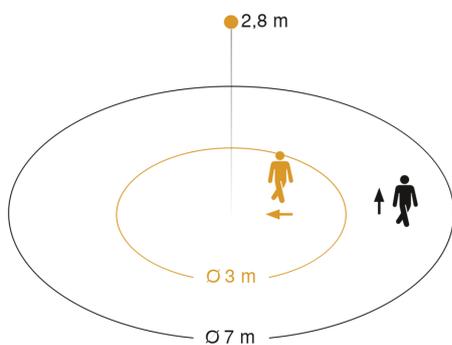

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Disegno

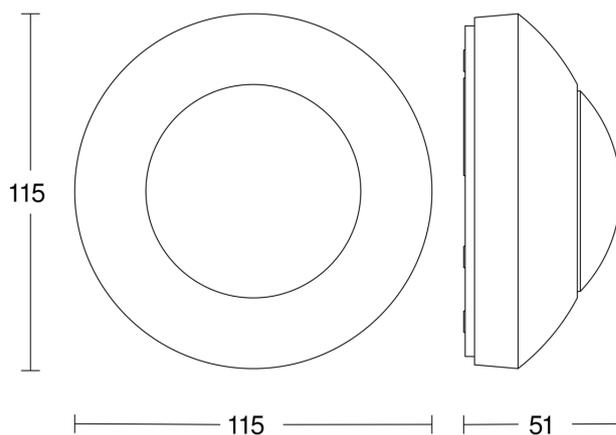

Schema elettrico

