

Lampada da esterno LED con sensore

L 260 S

EAN 4007841 007874

Art. n. 007874

 steinel



LED

long life LED
25.000 h CRI 80

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
240°



max. 12 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable



soft light start

Descrizione del funzionamento

La classica. Adesso ancora più parsimoniosa. Lampada a sensore per esterni STEINEL L 260 S, ideale ingressi e facciate esterne di case, terrazze e aree laterali. Lampadina LED 9,87 W della STEINEL, 703 lm, sensore a raggi infrarossi da 240°, raggio d'azione di 12 m, pregiato acciaio inox con vetro opalino.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	177 x 102 x 426 mm
Con lampadina	Sì, lampadina LED
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Con telecomando	No
VPE1, EAN	4007841007874
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai
Luogo di montaggio	Parete
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Materiale dell'involucro	Acciaio inossidabile
Materiale della copertura	Vetro opalino
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz

Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	r = 6 m (75 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	r = 12 m (302 m ²)
Interruttori crepuscolari	Sì
Materiale di copertura	calotte di copertura
Flusso luminoso prodotto totale	703 lm
Flusso luminoso masurato (360°)	703 lm
Efficienza totale del prodotto	71,2 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM3
Lampadina sostituibile	LED sostituibile
Durata utile LED (max °C)	25000 ore
Zoccolo	E27
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Accensione graduale della luce	Sì
Luce continua	commutabile, 4 ore
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

01.2023 Pagina 1 da 3

Lampada da esterno LED con sensore

L 260 S

EAN 4007841 007874

Art. n. 007874



Dati tecnici

Potenza	9,87 W	Regolazione del periodo di accensione	5 s – 15 Min.
Altezza di montaggio max.	6,00 m	Funzione luce di base	No
Modalità Slave regolabile	No	Collegamento in rete	No
Angolo di apertura	180 °	Indice di resa cromatica CRI	= 82
Protezione antistrisciamento	Sì	Altezza di montaggio ottimale	2 m
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì		
Scalabilità elettronica	No		

Accessori

EAN 4007841 008314	Asta luminosa LED per L 260 LED
EAN 4007841 001353	Vetro di ricambio per L 260 S

Lampada da esterno LED con sensore


L 260 S

EAN 4007841 007874

Art. n. 007874



Campo di rilevamento

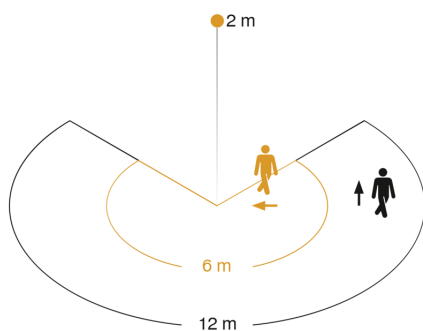


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Disegno

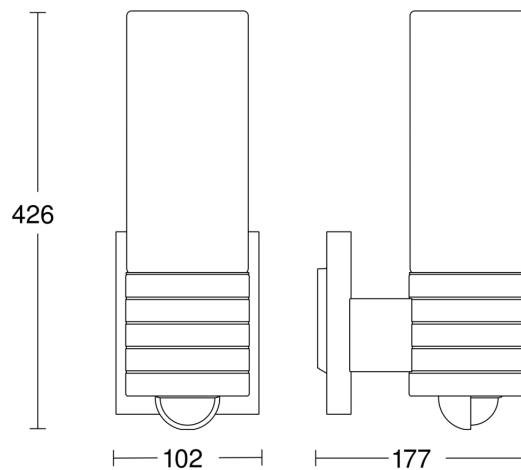

Schema elettrico

