

Lampada da esterno LED con sensore

GL 60 S

EAN 4007841 007881

Art. n. 007881



LED

long life LED
25.000 h CRI 80

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
360°



max. 12 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable



soft light start

Descrizione del funzionamento

Evergreen con efficienti LED. Lampada a sensore per esterni STEINEL GL 60 S, ideale per giardini, passi carrai e sentieri. Sistema d'illuminazione a LED STEINEL da 9,78 W, 781 lm, sensore a raggi infrarossi da 360° con raggio d'azione di 12 m, inclusa funzione luce di base, avvio graduale della luce e luce continua optional.

Dati tecnici

Con lampadina	Sì
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Con telecomando	No
VPE1, EAN	4007841007881
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, perimetro della casa, giardino, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai
incl. foglio con numero civico	No
Luogo di montaggio	Montaggio a pavimento
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Materiale dell'involucro	Acciaio inossidabile
Materiale della copertura	Vetro opalino
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz

Raggio d'azione radiale	Ø 12 m (113 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 24 m (452 m ²)
Interruttori crepuscolari	Sì
Materiale di copertura	calotte di copertura
Flusso luminoso prodotto totale	781 lm
Flusso luminoso misurato (360°)	781 lm
Efficienza totale del prodotto	79,9 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM6
Lampadina sostituibile	LED sostituibile
Durata utile LED (max °C)	25000 ore
Zoccolo	E27
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Accensione graduale della luce	Sì
Luce continua	commutabile, 4 ore
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 15 Min.

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

01.2023 Pagina 1 da 3

Lampada da esterno LED con sensore

GL 60 S

EAN 4007841 007881

Art. n. 007881



Dati tecnici

Potenza	9,78 W	Funzione luce di base	Sì
Modalità Slave regolabile	No	Collegamento in rete	No
Angolo di apertura	30 °	Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %
Protezione antistrisciamento	Sì	Funzione luce di base in percentuale, da	10 %
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì	Funzione luce di base in percentuale, fino a	50 %
Scalabilità elettronica	No	Indice di resa cromatica CRI	= 82
Scalabilità meccanica	No		

Accessori

EAN 4007841 008321	Asta luminosa LED GL 60 S
EAN 4007841 001346	Vetro di ricambio per GL 60 S
EAN 4007841 001339	Unite elettronica di ricambio per GL 60 S

Lampada da esterno LED con sensore


GL 60 S

EAN 4007841 007881

Art. n. 007881




Campo di rilevamento

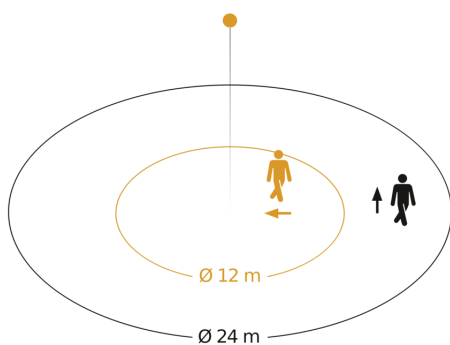

Mögliche Montagehöhe: -
Orange: radial
Schwarz: tangential

Disegno

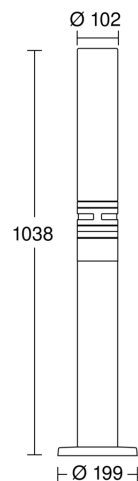

Schema elettrico

