Sensore di movimento - Professional Line

IS 3180

DALI-2 APC - quadrato, sup.
EAN 4007841 010553
Art. n. 010553

infrared sensor 180° | max. 20 m | IP54 | 2 - 1000 lux | 5 sec - 15 min | manual override 4h | Ideal 2 m | Teach mode | energy saving | manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie

Teach

5 years

Descrizione del funzionamento

Rilevatore di movimento a infrarosso IS 3180 per ambienti esterni e interni, ottimo per la sorveglianza di grandi superfici, altezza di montaggio ideale 2 m, angolo di rilevamento di 180°, regolazione del raggio d'azione max. 20 m o max. 8 m (tangenziale), grande spazio interno per le connessioni elettriche per un semplice montaggio.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	65 x 95 x 95 mm
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Telecomando, Potenziometri, Smart Remote
Con telecomando	No
Variante	DALI-2 APC - quadrato, sup.
VPE1, EAN	4007841010553
Esecuzione	Rilevatori di movimento
Applicazione, luogo	Esterno, Interni
Applicazione, locale	corridoio / pianerottolo, locale multiuso / di servizio, vano scala, parcheggi coperti / garage sotterranei, Esterno, perimetro della casa, Cortili e passi carrai, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9003
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	Parete, angolo

Altezza di montaggio ottimale	2 m
Angolo di rilevamento	180 °
Angolo di apertura	90 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	r = 3 m (14 m^2) / r = 4 m (25 m^2)
Raggio d'azione tangenziale	r = 6 m (57 m^2) / r = 20 m (628 m^2)
Zone d'intervento	448 zone di commutazione
Funzioni	Modalità normale / modalità test, Manuale ON / ON-OFF, Regolazione della luce constante ON-OFF
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	1-30 min, Tutta la notte

Sensore di movimento - Professional Line

IS 3180

DALI-2 APC - quadrato, sup.
EAN 4007841 010553
Art. n. 010553

Dati tecnici

Montaggio	In superficie, Parete, angolo
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Uscita di comando, Dali	broadcast 1x30 ballast elettronici
Tecnologia a sensore	Infrarossi passivi
Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m
Altezza di montaggio max.	2,50 m

Luce principale regolabile	50 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete via	Cavo

Accessori

EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8
EAN 4007841 592806	Telecomando utente RC5
EAN 4007841 035174	Supporto per angoli 3000
EAN 4007841 056711	Pannello nero per il sensori IR

Sensore di movimento - Professional Line

IS 3180

DALI-2 APC - quadrato, sup.
EAN 4007841 010553
Art. n. 010553

Campo di rilevamento

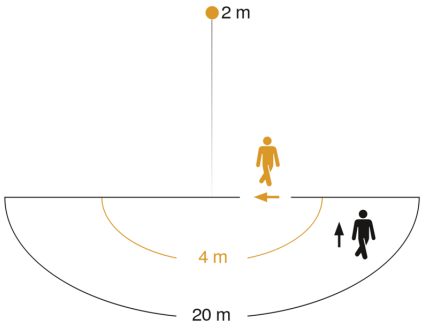

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Disegno

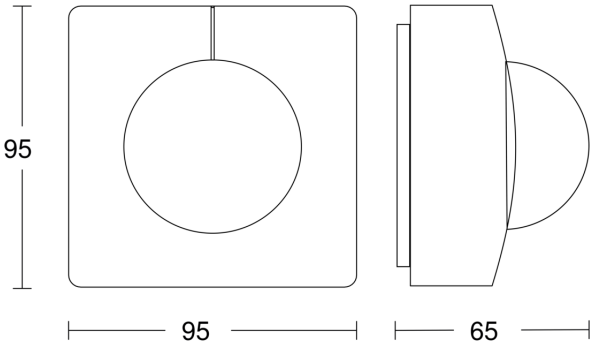

Schema elettrico Master

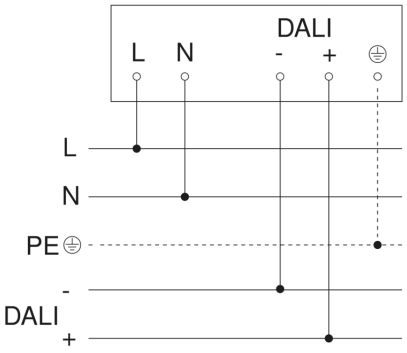
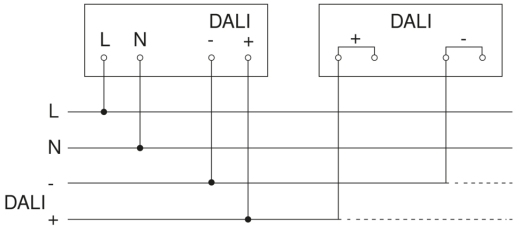
Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD