

IS 3360

DALI-2 APC - quadrato, sup.
EAN 4007841 010560
Art. n. 010560



infrared sensor
360°



max. 20 m



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override 4h



ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descrizione del funzionamento

Più in alto, più avanti, più veloce! Rilevatore di presenza a infrarosso IS 3360 per ambienti esterni e interni, ideale per la sorveglianza di locali alti e grandi superfici come parcheggi al coperto e garage sotterranei, altezza di montaggio fino a 4 m, angolo di rilevamento di 360°, raggio d'azione max. 20 m (tangenziale), grande spazio interno per le connessioni elettriche per un semplice montaggio. Disponibile in versione rotonda e rettangolare per installazione a vista o incassata.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	65 x 95 x 95 mm	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Con rilevatore di movimento	Sì	Angolo di rilevamento	360 °
Garanzia del produttore	5 anni	Angolo di apertura	180 °
Impostazioni tramite	Telecomando, Potenzimetri, Smart Remote	Protezione antistrisciamento	Sì
Con telecomando	No	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Variante	DALI-2 APC - quadrato, sup.	Scalabilità elettronica	No
VPE1, EAN	4007841010560	Scalabilità meccanica	No
Esecuzione	Rilevatore di movimento e di presenza	Raggio d'azione radiale	Ø 8 m (50 m ²)
Applicazione, luogo	Esterno, Interni	Raggio d'azione tangenziale	Ø 40 m (1257 m ²)
Applicazione, locale	aree di produzione, aree di soggiorno, spogliatoi, locale multiuso / di servizio, palestra, reception / hall, vano scala, WC / docce, parcheggi coperti / garage sotterranei, Esterno, magazzino, Interni	Raggio d'azione presenza	Ø 3 m (7 m ²)
colore	bianco	Zone d'intervento	1416 zone di commutazione
Colore, RAL	9003	Funzioni	Modalità normale / modalità test, Manuale ON / ON-OFF, Regolazione della luce costante ON-OFF
		Regolazione crepuscolare	2 - 1000 lx
		Regolazione del periodo di accensione	5 s - 15 Min.

IS 3360

DALI-2 APC - quadrato, sup.
 EAN 4007841 010560
 Art. n. 010560



Dati tecnici

Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	In superficie, Soffitto
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Uscita di comando, Dali	broadcast 1x30 ballast elettronici
Tecnologia a sensore	Infrarossi passivi
Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Altezza di montaggio max.	4,00 m

Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	1-30 min, Tutta la notte
Luce principale regolabile	50 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete via	Cavo


Accessori

EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8
EAN 4007841 592806	Telecomando utente RC5
EAN 4007841 056711	Pannello nero per il sensori IR

IS 3360


DALI-2 APC - quadrato, sup.
EAN 4007841 010560
Art. n. 010560

Campo di rilevamento

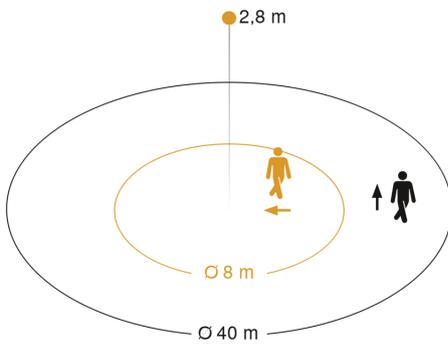


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Disegno

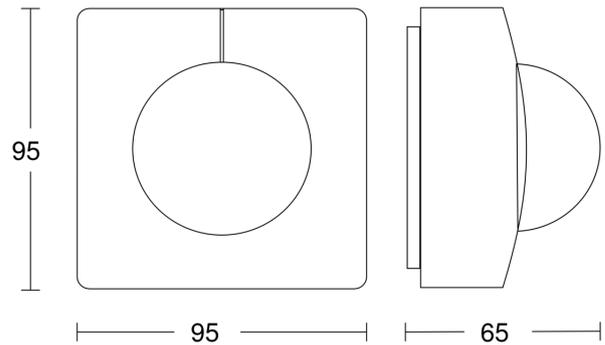

Schema elettrico Master

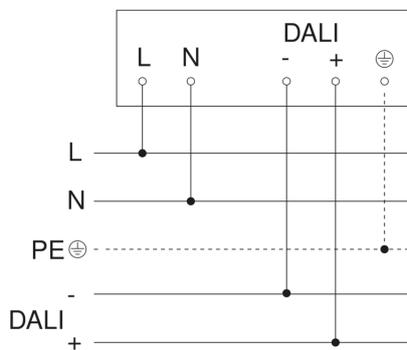

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

