

Sensore di movimento - Professional Line

IS 3360 MX Highbay

DALI-2 APC - quadrato, sup.
EAN 4007841 010577
Art. n. 010577



infrared sensor
360°



18 m



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override 4h



ideal 4 - 14 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descrizione del funzionamento

A prova di vertigine. Con ampio raggio d'azione. Affidabile. Affidabile, a prova di vertigine e con ampio raggio di azione. Il Rilevatore di movimento IS 3360 MX Highbay è ideale per soffitti alti di capannoni industriali o locali commerciali e per altezze di montaggio fino a 14 m. Sensore a raggi infrarossi da 360° ad alta precisione. Raggio d'azione massimo: 18 m. Per il controllo di superfici fino a 1000 m². Disponibile in versione angolare per installazione a vista o incassata.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	65 x 95 x 95 mm	Altezza di montaggio ottimale	12 m
Con rilevatore di movimento	Sì	Angolo di rilevamento	360 °
Garanzia del produttore	5 anni	Angolo di apertura	180 °
Impostazioni tramite	Telecomando, Potenzimetri, Smart Remote	Protezione antistrisciamento	Sì
Con telecomando	No	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Variante	DALI-2 APC - quadrato, sup.	Scalabilità elettronica	No
VPE1, EAN	4007841010577	Scalabilità meccanica	No
Esecuzione	Rilevatori di movimento	Raggio d'azione radiale	Ø 14 m (154 m ²)
Applicazione, luogo	Interni	Raggio d'azione tangenziale	Ø 36 m (1018 m ²)
Applicazione, locale	magazzino verticale, palestra, Interni	Zone d'intervento	1416 zone di commutazione
colore	bianco	Materiale di copertura	calotte di copertura
Colore, RAL	9003	Funzioni	Modalità normale / modalità test, Manuale ON / ON-OFF, Regolazione della luce costante ON-OFF
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Regolazione crepuscolare	2 - 1000 lx
Luogo di montaggio	soffitto	Regolazione del periodo di accensione	5 s - 15 Min.
Montaggio	In superficie, Soffitto		

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

01.2023 Pagina 1 da 3

IS 3360 MX Highbay

DALI-2 APC - quadrato, sup.
EAN 4007841 010577
Art. n. 010577



Dati tecnici

Grado di protezione	IP54	Funzione luce di base	Sì
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C	Funzione luce di base tempo	1-30 min, Tutta la notte
Materiale	Plastica	Luce principale regolabile	50 - 100 %
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Uscita di comando, Dali	broadcast 1x30 ballast elettronici	Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Tecnologia a sensore	Infrarossi passivi	Collegamento in rete	Sì
Altezza di montaggio	4,00 – 14,00 m	Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Altezza di montaggio max.	14,00 m	Collegamento in rete via	Cavo


Accessori

EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8
EAN 4007841 592806	Telecomando utente RC5
EAN 4007841 056711	Pannello nero per il sensori IR

IS 3360 MX Highbay


DALI-2 APC - quadrato, sup.
EAN 4007841 010577
Art. n. 010577

Campo di rilevamento

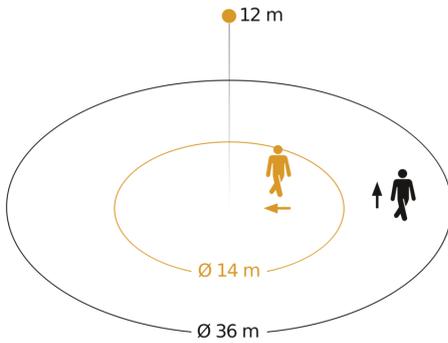


Mögliche Montagehöhe: 4,00 m - 14,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Disegno

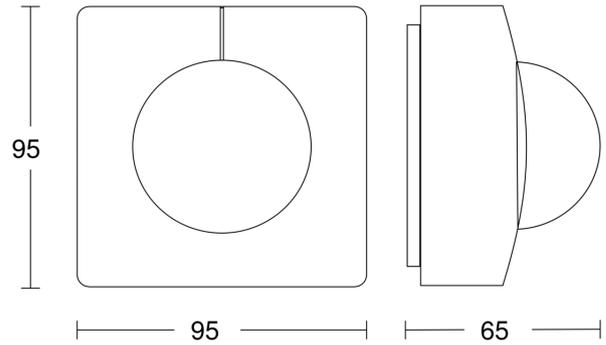

Schema elettrico Master

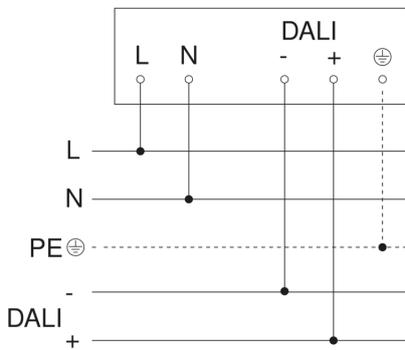

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

