

IS 345

DALI-2 APC - quadrato, sup.
EAN 4007841 010584
Art. n. 010584



infrared sensor
360°



max. 20 x 4 m



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override 4h



ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descrizione del funzionamento

Elevato raggio d'azione! Rilevatore di movimento a infrarosso IS 345 per ambienti esterni e interni, ideale per corridoi, pianerottoli e locali di servizio, altezza di montaggio fino a 5 m, campo di rilevamento 12 x 6 m (radiale) e 23 x 6 m (tangenziale), grande spazio interno per le connessioni elettriche per un semplice montaggio. Disponibile in versione rotonda e rettangolare per installazione a vista o incassata.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	65 x 95 x 95 mm	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Garanzia del produttore	5 anni	Angolo di rilevamento	Corridoio, 360 °
Impostazioni tramite	Telecomando, Potenzimetri, Smart Remote	Angolo di apertura	45 °
Con telecomando	No	Protezione antistrisciamento	Sì
Variante	DALI-2 APC - quadrato, sup.	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
VPE1, EAN	4007841010584	Scalabilità elettronica	No
Esecuzione	Rilevatori di movimento	Scalabilità meccanica	No
Applicazione, luogo	Esterno, Interni	Raggio d'azione radiale	12 x 6 m (72 m ²)
Applicazione, locale	corridoio / pianerottolo, parcheggi coperti / garage sotterranei, Esterno, Interni	Raggio d'azione tangenziale	23 x 6 m (138 m ²)
colore	bianco	Zone d'intervento	280 zone di commutazione
Colore, RAL	9003	Funzioni	Modalità normale / modalità test, Manuale ON / ON-OFF, Regolazione della luce costante ON-OFF
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Regolazione crepuscolare	2 - 1000 lx
Luogo di montaggio	soffitto	Regolazione del periodo di accensione	5 s - 15 Min.
Montaggio	In superficie, Soffitto	Funzione luce di base	Sì
		Funzione luce di base tempo	1-30 min, Tutta la notte

IS 345

DALI-2 APC - quadrato, sup.
EAN 4007841 010584
Art. n. 010584



Dati tecnici

Grado di protezione	IP54	Luce principale regolabile	50 - 100 %
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Materiale	Plastica	Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Collegamento in rete	Sì
Uscita di comando, Dali	broadcast 1x30 ballast elettronici	Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Tecnologia a sensore	Infrarossi passivi	Collegamento in rete via	Cavo
Altezza di montaggio	2,50 – 5,00 m		
Altezza di montaggio max.	5,00 m		

Accessori


EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8
EAN 4007841 592806	Telecomando utente RC5
EAN 4007841 056711	Pannello nero per il sensori IR

IS 345

DALI-2 APC - quadrato, sup.
EAN 4007841 010584
Art. n. 010584




Campo di rilevamento




Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 5,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Disegno

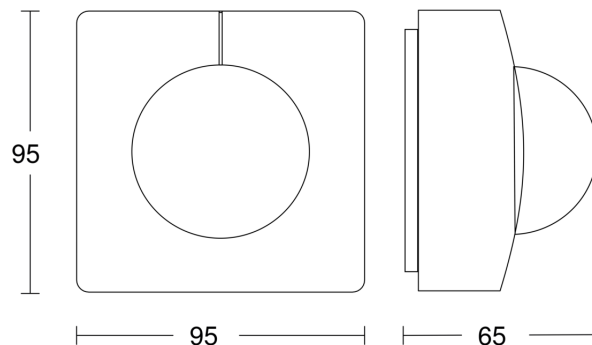

Schema elettrico Master

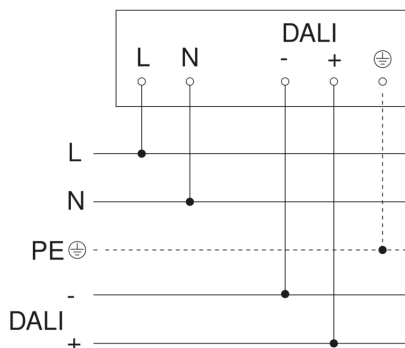

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

