

Faretto a sensore LED

XLED curved S

V2 antracite
EAN 4007841 012076
Art. n. 012076



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
160°



max. 8 m



IP44



2 - 1000 lux



2 sec - 70 min



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable



ideal 2 m

Descrizione del funzionamento

Modello compatto luminoso. Il faro LED a sensore XLED curved S con 9,3 W, una soluzione d'illuminazione compatta e discreta per aree d'ingresso, vie di accesso e simili, efficiente rendimento luminoso (862 lm) con un fabbisogno energetico estremamente basso, raggio d'azione del sensore fino a 8 m, area di rotazione orizzontale fino a +-30°.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	120 x 160 x 107 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	3 anni
Variante	antracite
VPE1, EAN	4007841012076
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, perimetro della casa, terrazzi / balconi
Luogo di montaggio	Parete
Montaggio	Parete, In superficie
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Materiale dell'involucro	Plastica
Materiale della copertura	Plastica opalina

Scalabilità meccanica	No
Interruttori crepuscolari	Sì
Flusso luminoso prodotto totale	862 lm
Flusso luminoso misurato (360°)	862 lm
Efficienza totale del prodotto	93 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Durata utile LED (max °C)	50000 ore
Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80 L70B10	
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Accensione graduale della luce	No
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	2 s – 70 Min.
Funzione luce di base	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Collegamento in rete	No

<https://www.steinell.de>

Con riserva di modifiche tecniche

01.2023 Pagina 1 da 3

Faretto a sensore LED

XLED curved S

V2 antracite

EAN 4007841 012076

Art. n. 012076



Dati tecnici

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consumo proprio	0,5 W
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	No

Potenza	9,3 W
Indice di resa cromatica CRI	= 82
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Angolo di rilevamento	160 °

Faretto a sensore LED

XLED curved S


V2 antracite

EAN 4007841 012076

Art. n. 012076



Campo di rilevamento

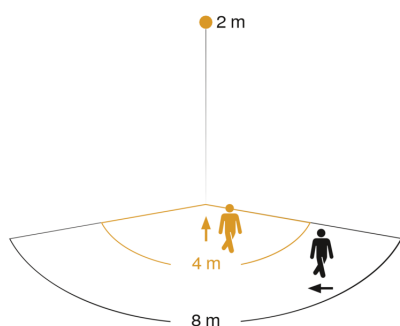


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Disegno

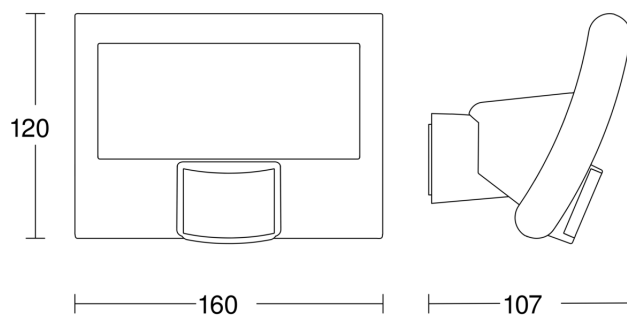

Schema del circuito 1

