

# sensIQ

EVO bianco  
EAN 4007841 029562  
Art. n. 029562



infrared sensor 3 x  
100°



3 zones scalable  
2-20m

2500 W

2500 W max. (LED-  
ready)



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



ideal 2 - 5 m



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie



CE

## Descrizione del funzionamento

Il re dei rilevatori di movimento a infrarosso. Il rivoluzionario sensIQ per ambienti esterni e interni, ideale per ingressi di case, rampe di carico, altezza di montaggio fino a 5 m, sistema a sensore quadruplo per una sorveglianza ottimale in un raggio di rilevamento di 300°, raggio d'azione 20 m (tangenziale), regolazione del raggio d'azione precisa al metro in 3 direzioni indipendenti, potente relè per un'elevato potere d'interruzione. Incluso telecomando e supporto angolare a parete.

## Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	172 x 113 x 144 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Telecomando, Potenziometri, Smart Remote
Con telecomando	Sì
Variante	bianco
VPE1, EAN	4007841029562
Esecuzione	Rilevatori di movimento
Applicazione, luogo	Interni, Esterno
Applicazione, locale	parcheggi coperti / garage sotterranei, Esterno, magazzino, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, Cortili e passi carrai, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	Sì

Lampade LED > 2 W < 8 W	64 W
Lampade LED > 8 W	64 W
Carico capacitivo in µF	176 µF
Tecnologia a sensore	Infrarossi passivi
Altezza di montaggio	2,00 – 5,00 m
Altezza di montaggio max.	5,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Angolo di rilevamento	300 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Raggio d'azione radiale	r = 4 m (42 m <sup>2</sup> )
Raggio d'azione tangenziale	r = 20 m (1047 m <sup>2</sup> )

**sensIQ**

EVO bianco  
 EAN 4007841 029562  
 Art. n. 029562

**Dati tecnici**

Luogo di montaggio	Parete, soffitto, angolo	Zone d'intervento	1360 zone di commutazione
Montaggio	In superficie, Parete, Soffitto, angolo	Funzioni	Modalità normale / modalità test, Manuale ON / ON-OFF
Grado di protezione	IP54	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C	Regolazione del periodo di accensione	5 s – 15 Min.
Materiale	Plastica	Funzione luce di base	No
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Luce principale regolabile	No
Uscita di comando 1, ohmica	2500 W	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti	8 pz	Regolazione per mantenere luce costante	No
Lampade fluorescenti ballast elettronico	1500 W	Collegamento in rete	Sì
Lampade fluorescenti non compensato	1000 VA	Tipo di collegamento in rete	master/master
Lampade fluorescenti collegamento in serie	1800 VA	Collegamento in rete via	Cavo
Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo	500 VA		
Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene	2300 VA		
Lampade LED < 2 W	16 W		


**Accessori**

EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 007638	Telecomando RC9

# sensIQ


EVO bianco  
 EAN 4007841 029562  
 Art. n. 029562

## Campo di rilevamento

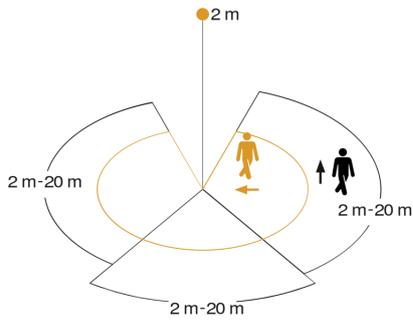


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m  
 Orange: radial  
 Schwarz: tangential  
 3 skallerbare Zonen


## Disegno

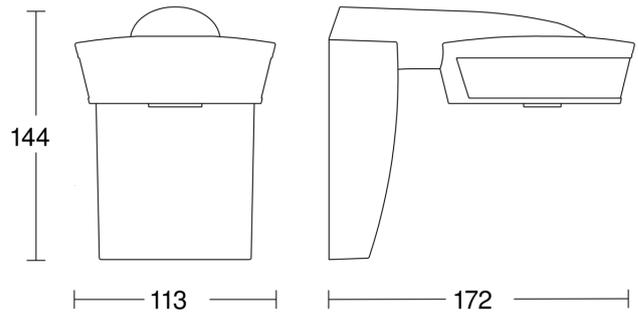


## Lampada senza filo neutro

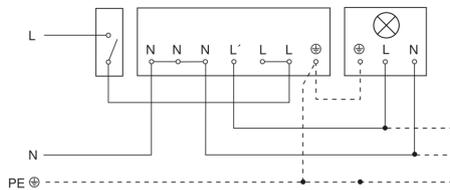

## Lampada con presenza di filo neutro

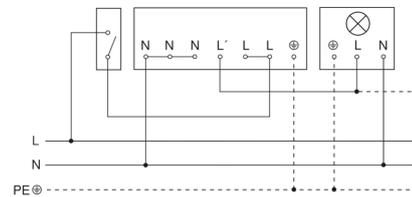

## Allacciamento tramite un interruttore in serie per uso manuale e automatico

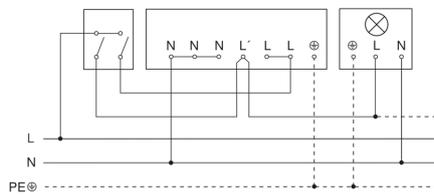

## Allacciamento dell'accoppiatore a 4 pulsanti a DALI2 APC

