Rilevatore di presenza - Professional Line

IR Quattro SLIM XS 4m

COM1 - quadrato
EAN 4007841 032951
Art. n. 032951

infrared sensor 360°

max. 4 x 4 m presence

IP20

1000 W
1000 W max. (LED-ready)

10 - 1000 lux with RC 8

1 min - 15 min with RC 8

ideal 2,5 - 4 m

Teach
Teach mode

iQ
IQ-mode

5 years
manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie

Descrizione del funzionamento

Sorprendente. Non dà nell'occhio Sorprendente senza dare nell'occhio. Il rilevatore di presenza ultrapiatto IR Quattro SLIM XS nel formato presa da incasso. Adatto a tutte le comuni prese da incasso.Il rilevatore di presenza IR Quattro SLIM XS nel suo nuovo formato si adatta perfettamente a tutte le prese da incasso Altezza di montaggio di soli 6 mm. Sensore a raggi infrarossi ad alta precisione da 360°, con lente a retina unica al mondo e campo di rilevamento della presenza quadrato di 16 m2 (4 x 4 m). Regolazione con telecomando o Smart Remote. L'apertura rotonda è inoltre racchiusa.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	55 x 80 x 80 mm
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Telecomando, Smart Remote
Con telecomando	Sì
Variante	COM1 - quadrato
VPE1, EAN	4007841032951
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	ufficio singolo, camere di hotel, camere assistite, locale multiuso / di servizio, WC / docce, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto
Grado di protezione	IP20

Lampade LED > 8 W	64 W
Carico capacitivo in µF	176 µF
Tecnologia a sensore	Infrarossi passivi
Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	71 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	4 x 4 m (16 m^2)
Raggio d'azione tangenziale	4 x 4 m (16 m^2)
Raggio d'azione presenza	4 x 4 m (16 m^2)
Zone d'intervento	408 zone di commutazione

Rilevatore di presenza - Professional Line

IR Quattro SLIM XS 4m

COM1 - quadrato
EAN 4007841 032951
Art. n. 032951

Dati tecnici

Temperatura ambiente	0 – 40 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Uscita di comando 1, ohmica	1000 W
Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti	8 pz
Lampade fluorescenti ballast elettronico	400 W
Lampade fluorescenti non compensato	500 VA
Lampade fluorescenti collegamento in serie	500 VA
Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo	500 VA
Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene	500 VA
Lampade LED < 2 W	16 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	64 W

Funzioni	Modalità normale / modalità test, Modo semiautomatico/automatico, Manuale ON / ON-OFF
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	60 s – 30 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Collegamento in rete via	Cavo

Accessori

EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8

Rilevatore di presenza - Professional Line

IR Quattro SLIM XS 4m

COM1 - quadrato
EAN 4007841 032951
Art. n. 032951

Campo di rilevamento

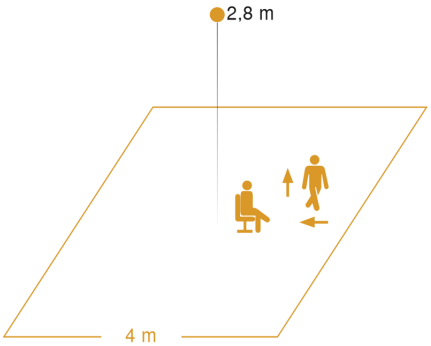

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m
Orange: Präsenz, tangential und radial

Disegno

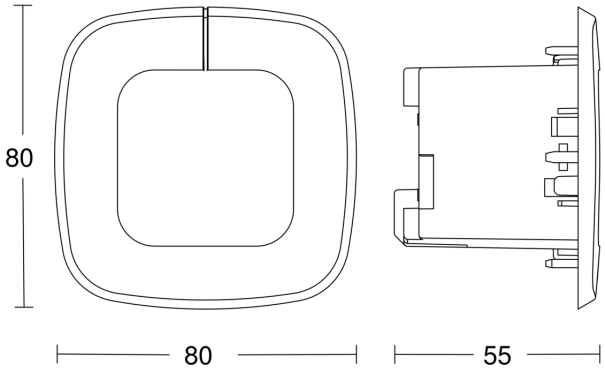

Schema elettrico Master

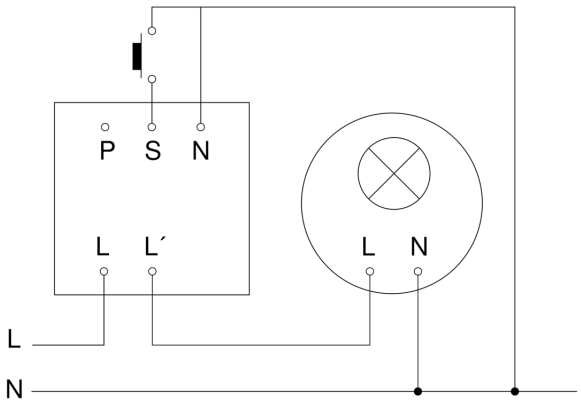

IR Quattro SLIM XS 4m

COM1 - quadrato
EAN 4007841 032951
Art. n. 032951

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

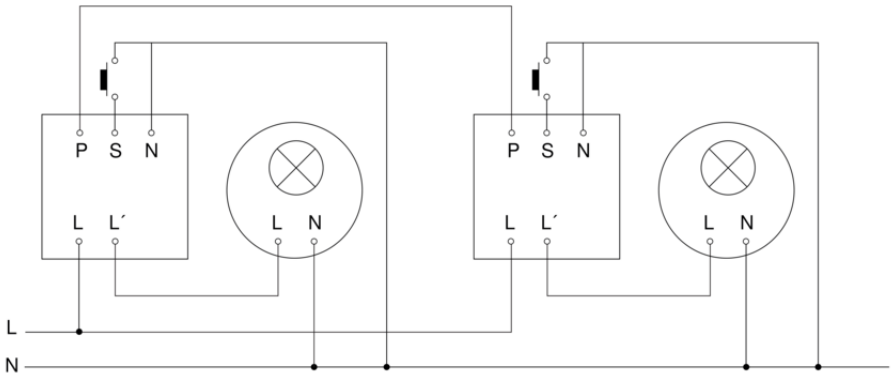
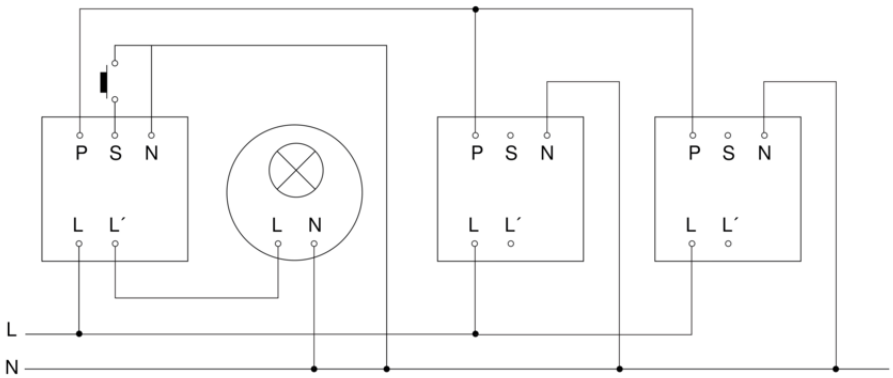
Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete