

Faretto senza sensore LED

# XLED home 2

V2 grafite  
EAN 4007841 033095  
Art. n. 033095



LED

3000 K



IP44



Panel 180° hor.,  
180° ver.



networkable via  
cable



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty  
steinel.de/  
garantie5y



Light source not  
exchangeable



Control gear not  
exchangeable



CE

30 years (0 4.5h /  
day)

3000K warm-white

## Descrizione del funzionamento

Il faro LED radiosamente bello più bello e più raggiante. XLED home 2 – il faro per esterni senza sensore. Pannello LED liberamente orientabile con nuova calotta di copertura opalina per una luce piacevolmente diffusa (1550 lm a 13,7 W). Area di rotazione: 180° (in orizzontale e verticale). Sistema di raffreddamento in HCMC (High Conductive Magnesium Composite = magnesio ad alta conducibilità termica).

## Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	161 x 180 x 181 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Con rilevatore di movimento	No
Garanzia del produttore	5 anni
Variante	grafite
VPE1, EAN	4007841033095
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai
Luogo di montaggio	Parete, angolo
Montaggio	In superficie, angolo, Parete
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Materiale dell'involucro	HCMC

Materiale della copertura	Plastica opalina
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Interruttori crepuscolari	No
Flusso luminoso prodotto totale	1550 lm
Flusso luminoso misurato (360°)	1550 lm
Efficienza totale del prodotto	113 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM3
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Durata utile LED (max °C)	50000 ore
Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80 L70B10	
Sistema di raffreddamento LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Potenza	13,7 W
Indice di resa cromatica CRI	= 82

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

01.2023 Pagina 1 da 2

Faretto senza sensore LED

# XLED home 2

V2 grafite  
EAN 4007841 033095  
Art. n. 033095



## Accessori

EAN 4007841 055875

Supporto per angoli per XLED home 2/ PRO 240


EAN 4007841 053086

Supporto per angoli per XLED Home 2/ Pro 240


EAN 4007841 055615

Supporto per angoli per XLED home 2/ PRO 240

## Disegno

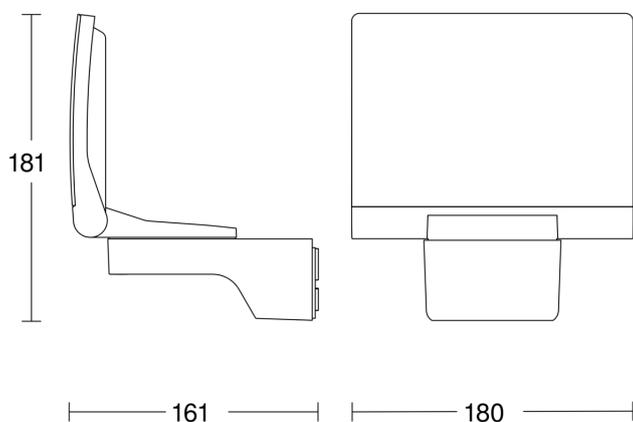

## Curva di distribuzione della luce

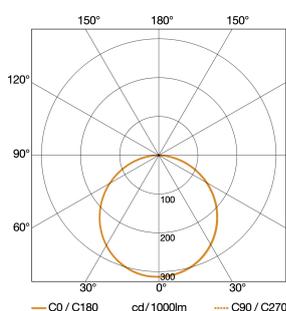

Potenza	13,7 W
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Flusso luminoso masurato (360°)	1550 lm
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica	80-89
Durata utile LED (max °C)	50000 ore
Sistema di raffreddamento LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

## Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

