

## IS 3360

DALI-2 APC - quadrato, inc.  
 EAN 4007841 033514  
 Art. n. 033514



infrared sensor  
360°



max. 20 m



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override 4h



ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie

## Descrizione del funzionamento

Più in alto, più avanti, più veloce! Rilevatore di presenza a infrarosso IS 3360 per ambienti esterni e interni, ideale per la sorveglianza di locali alti e grandi superfici come parcheggi al coperto e garage sotterranei, altezza di montaggio fino a 4 m, angolo di rilevamento di 360°, raggio d'azione max. 20 m (tangenziale). Disponibile in versione rotonda e rettangolare per installazione a vista o incassata.

## Dati tecnici

|                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                               |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.) | 78 x 94 x 94 mm                                                                                                                                                                                  | Altezza di montaggio ottimale                              | 2,8 m                                                                                         |
| Con rilevatore di movimento        | Sì                                                                                                                                                                                               | Angolo di rilevamento                                      | 360 °                                                                                         |
| Garanzia del produttore            | 5 anni                                                                                                                                                                                           | Angolo di apertura                                         | 180 °                                                                                         |
| Impostazioni tramite               | Telecomando, Potenzimetri, Smart Remote                                                                                                                                                          | Protezione antistrisciamento                               | Sì                                                                                            |
| Con telecomando                    | No                                                                                                                                                                                               | Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento | Sì                                                                                            |
| Variante                           | DALI-2 APC - quadrato, inc.                                                                                                                                                                      | Scalabilità elettronica                                    | No                                                                                            |
| VPE1, EAN                          | 4007841033514                                                                                                                                                                                    | Scalabilità meccanica                                      | No                                                                                            |
| Esecuzione                         | Rilevatore di movimento e di presenza                                                                                                                                                            | Raggio d'azione radiale                                    | Ø 8 m (50 m²)                                                                                 |
| Applicazione, luogo                | Interni                                                                                                                                                                                          | Raggio d'azione tangenziale                                | Ø 40 m (1257 m²)                                                                              |
| Applicazione, locale               | aree di produzione, aree di soggiorno, spogliatoi, locale multiuso / di servizio, palestra, reception / hall, vano scala, WC / docce, parcheggi coperti / garage sotterranei, magazzino, Interni | Raggio d'azione presenza                                   | Ø 3 m (7 m²)                                                                                  |
| colore                             | bianco                                                                                                                                                                                           | Zone d'intervento                                          | 1416 zone di commutazione                                                                     |
| Colore, RAL                        | 9003                                                                                                                                                                                             | Funzioni                                                   | Modalità normale / modalità test, Manuale ON / ON-OFF, Regolazione della luce costante ON-OFF |
|                                    |                                                                                                                                                                                                  | Regolazione crepuscolare                                   | 2 - 1000 lx                                                                                   |
|                                    |                                                                                                                                                                                                  | Regolazione del periodo di accensione                      | 5 s - 15 Min.                                                                                 |
|                                    |                                                                                                                                                                                                  | Funzione luce di base                                      | Sì                                                                                            |

# IS 3360

DALI-2 APC - quadrato, inc.  
EAN 4007841 033514  
Art. n. 033514



## Dati tecnici

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Incl. supporto per montaggio angolare a muro | No                                 |
| Luogo di montaggio                           | soffitto                           |
| Montaggio                                    | Incassato, Soffitto                |
| Grado di protezione                          | IP20                               |
| Temperatura ambiente                         | -20 – 50 °C                        |
| Materiale                                    | Plastica                           |
| Allacciamento alla rete                      | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz           |
| Uscita di comando, Dali                      | broadcast 1x30 ballast elettronici |
| Tecnologia a sensore                         | Infrarossi passivi                 |
| Altezza di montaggio                         | 2,50 – 4,00 m                      |
| Altezza di montaggio max.                    | 4,00 m                             |

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Funzione luce di base tempo             | 1-30 min, Tutta la notte |
| Luce principale regolabile              | 50 - 100 %               |
| Regolazione crepuscolare Teach          | Sì                       |
| Regolazione per mantenere luce costante | Sì                       |
| Collegamento in rete                    | Sì                       |
| Tipo di collegamento in rete            | Master/Slave             |
| Collegamento in rete via                | Cavo                     |

## Accessori


|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| EAN 4007841 009151 | Telecomando Smart Remote        |
| EAN 4007841 559410 | Telecomando di servizio RC8     |
| EAN 4007841 592806 | Telecomando utente RC5          |
| EAN 4007841 056728 | Pannello nero per il sensori IR |

# IS 3360

DALI-2 APC - quadrato, inc.  
EAN 4007841 033514  
Art. n. 033514




## Campo di rilevamento

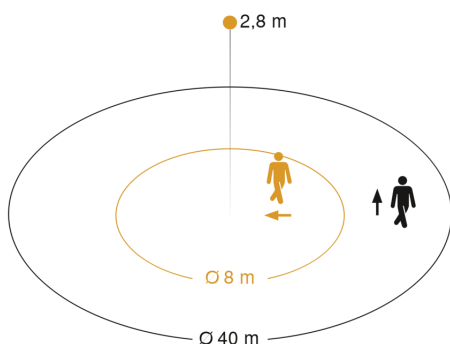


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m  
Orange: radial  
Schwarz: tangential

## Disegno

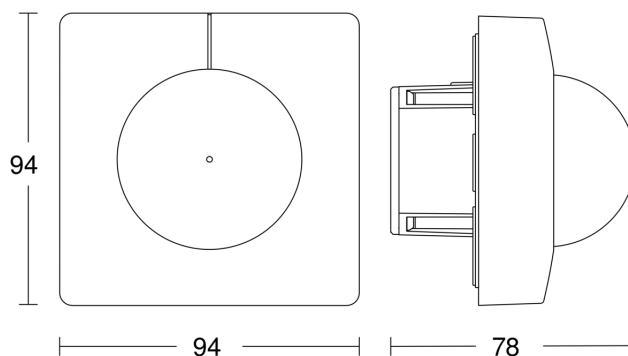

## Schema elettrico Master

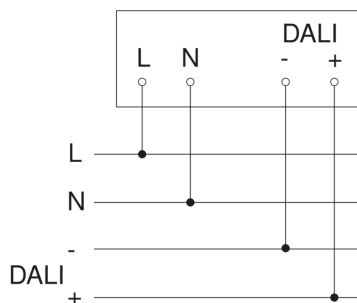

## Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

