


sensIQ S

EVO nero
EAN 4007841 034979
Art. n. 034979

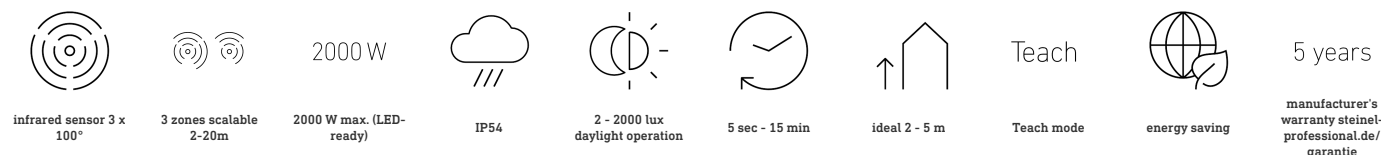

Descrizione del funzionamento

L'evoluzione della perfezione. La sensIQ S è perfetta come il suo grande modello. Per interno ed esterno, ideale per ingressi di case, rampe di carico, altezza di montaggio fino a 5 m, quadruplo sistema di sensori per un monitoraggio ottimale nel raggio di rilevamento 3x100°, raggio d'azione 20 m (tangenziale), impostazione precisa al metro del raggio d'azione in 3 direzioni indipendenti. Incluso telecomando e supporto angolare a parete.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	128 x 114 x 74 mm	Lampade LED > 8 W	600 W
Con rilevatore di movimento	Sì	Carico capacitivo in µF	176 µF
Garanzia del produttore	5 anni	Dettaglio tensione di alimentazione	max. 500VA, 120 V
Impostazioni tramite	Telecomando, Potenziometri, Smart Remote	Tecnologia a sensore	Infrarossi passivi
Con telecomando	Sì	Altezza di montaggio	2,00 – 5,00 m
Variante	nero	Altezza di montaggio max.	5,00 m
VPE1, EAN	4007841034979	Altezza di montaggio ottimale	2 m
Esecuzione	Rilevatori di movimento	Angolo di rilevamento	300 °
Applicazione, luogo	Interni, Esterno	Angolo di apertura	180 °
Applicazione, locale	parcheggi coperti / garage sotterranei, Esterno, magazzino, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, Cortili e passi carrai, Interni	Protezione antistrisciamento	Sì
colore	nero	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Colore, RAL	9005	Scalabilità elettronica	No
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	Sì	Scalabilità meccanica	Sì
		Raggio d'azione radiale	r = 4 m (42 m ²)
		Raggio d'azione tangenziale	r = 20 m (1047 m ²)
		Zone d'intervento	1360 zone di commutazione

sensIQ S

EVO nero
 EAN 4007841 034979
 Art. n. 034979

**Dati tecnici**

Luogo di montaggio	Parete, angolo	Funzioni	Modalità normale / modalità test, Manuale ON / ON-OFF
Montaggio	In superficie, Parete, angolo	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Grado di protezione	IP54	Regolazione del periodo di accensione	5 s – 15 Min.
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C	Funzione luce di base	No
Materiale	Plastica	Luce principale regolabile	No
Allacciamento alla rete	100 – 240 V / 50 – 60 Hz	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Uscita di comando 1, ohmica	2000 W	Regolazione per mantenere luce costante	No
Lampade fluorescenti ballast elettronico	1500 W	Collegamento in rete	Sì
Lampade fluorescenti non compensato	1000 VA	Tipo di collegamento in rete	master/master
Lampade fluorescenti collegamento in serie	700 VA	Collegamento in rete via	Cavo
Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo	1000 VA		
Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene	1000 VA		
Lampade LED < 2 W	100 W		
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W		


Accessori

EAN 4007841 007638	Telecomando RC9
EAN 4007841 608804	Supporto per angoli per sensIQ S
EAN 4007841 608835	Supporto per angoli per sensIQ S
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 608828	Supporto per angoli per sensIQ S

sensIQ S


EVO nero
EAN 4007841 034979
Art. n. 034979

Campo di rilevamento

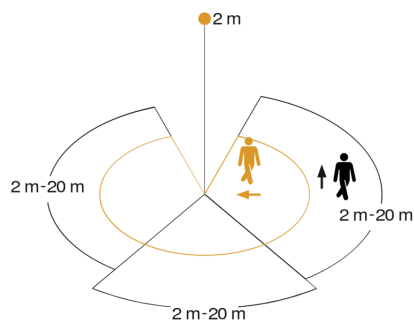


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential
3 skallerbare Zonen


Disegno

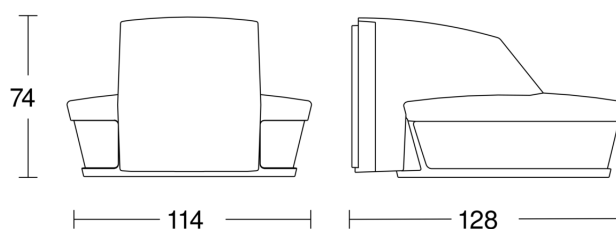


Lampada senza filo neutro

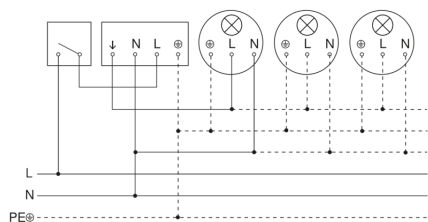

Lampada con presenza di filo neutro

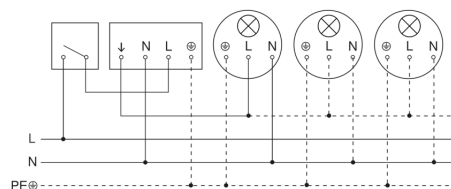

Allacciamento tramite un interruttore in serie per uso manuale e automatico

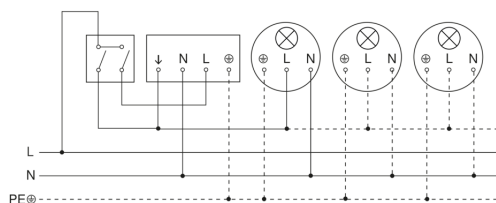

Allacciamento dell'accoppiatore a 4 pulsanti a DALI2 APC

