

Lampada da esterno LED con sensore

DL Vario Quattro S

argento
EAN 4007841 035440
Art. n. 035440



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
ideal 12 x 12 m



Scalable in every
direction



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 30 min



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable



soft light start

Descrizione del funzionamento

Rileva esattamente dove lo volete. Lampada a sensore per montaggio a soffitto con affidabile rilevamento a 360°. Precisa definizione del campo di rilevamento in quattro direzioni grazie a quattro sensori a infrarossi regolabili individualmente con raggio d'azione compreso tra 2 e 8 m. Nessun sensore in vista che rovina il quadro d'insieme, in quanto il diffusore funge contemporaneamente da lente a sensore – una novità mondiale brevettata! 1000 lm con un consumo di 9,8 W. Con funzione luce di base (10 %). Altezza massima di montaggio: 6 m.

Dati tecnici

Dimensioni (Ø x H)	310 x 69 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Potenziometri
Con telecomando	No
Variante	argento
VPE1, EAN	4007841035440
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	corridoio / pianerottolo, locale multiuso / di servizio, vano scala, Esterno, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, Interni
colore	argento
Luogo di montaggio	soffitto
Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II

Dettaglio raggio d'azione	Possibilità di regolazione del raggio d'azione da 2 a 8 m in 4 direzioni (in step di 90°)
Raggio d'azione radiale	4 x 4 m (16 m²)
Raggio d'azione tangenziale	16 x 16 m (256 m²)
Interruttori crepuscolari	Sì
Flusso luminoso prodotto totale	1000 lm
Flusso luminoso misurato (360°)	1000 lm
Efficienza totale del prodotto	102 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM3
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Durata utile LED (max °C)	50000 ore
Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 60000
Zoccolo	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Accensione graduale della luce	Sì

<https://www.steinell.de>

Con riserva di modifiche tecniche

01.2023 Pagina 1 da 3

Lampada da esterno LED con sensore

DL Vario Quattro S

argento

EAN 4007841 035440

Art. n. 035440



Dati tecnici

Temperatura ambiente	-20 – 35 °C
Materiale dell'involucro	Plastica
Materiale della copertura	Plastica strutturata
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	9,8 W
Consumo proprio	0,5 W
Altezza di montaggio max.	6,00 m
Modalità Slave regolabile	No
Angolo di apertura	180 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No

Luce continua	commutabile, 4 ore
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 30 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	10/30 min, tutta la notte
Regolazione crepuscolare Teach	No
Collegamento in rete	No
Funzione luce di base in percentuale	10 %
Funzione luce di base in percentuale, da	10 %
Funzione luce di base in percentuale, fino a	10 %
Indice di resa cromatica CRI	= 82
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

Lampada da esterno LED con sensore

DL Vario Quattro S


argento

EAN 4007841 035440

Art. n. 035440



Campo di rilevamento




Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 6,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

4 skalierbare Zonen

Disegno

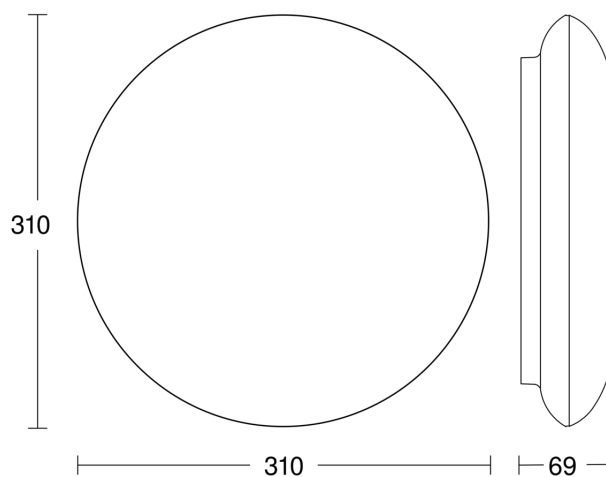

Schema elettrico

