

Lampada a sensore per interno LED

# RS LED M1

V2 Acciaio inox  
EAN 4007841 052492  
Art. n. 052492



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



high frequency sensor 360°



Ø 3 - 8 m



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



manual override 4h



indoor light



energy saving

3 years

manufacturer's warranty  
steinel.de/  
garantie3y

## Descrizione del funzionamento

Design di classe per interni. Lampada pregiata da interno RS LED M1 con un consumo energetico estremamente ridotto 8,8 W, versione in acciaio inox. Con sensore ad alta frequenza a 360° (Ø raggio d'azione 3 - 8 m) posto all'interno dell'alloggiamento. Funzione luce di base e 4 ore di luce continua (3000 K). Flusso luminoso di 759 lm per una luce ambiente elegante e una perfetta illuminazione di corridoi, pianerottoli o vani scala.

## Dati tecnici

|                                    |                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.) | 53 x 200 x 200 mm                                                                                 |
| Con lampadina                      | Sì, sistema LED STEINEL                                                                           |
| Con rilevatore di movimento        | Sì                                                                                                |
| Garanzia del produttore            | 3 anni                                                                                            |
| Impostazioni tramite               | Potenzimetri                                                                                      |
| Con telecomando                    | No                                                                                                |
| Variante                           | Acciaio inox                                                                                      |
| VPE1, EAN                          | 4007841052492                                                                                     |
| Applicazione, luogo                | Interni                                                                                           |
| Applicazione, locale               | corridoio / pianerottolo, locale multiuso / di servizio, vano scala, WC / docce, Esterno, Interni |
| colore                             | bianco                                                                                            |
| Luogo di montaggio                 | Parete, soffitto                                                                                  |
| Montaggio                          | Parete, Soffitto, In superficie                                                                   |
| Resistenza agli urti               | IK03                                                                                              |
| Grado di protezione                | IP20                                                                                              |

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Scalabilità meccanica                 | No                        |
| Raggio d'azione radiale               | Ø 8 m (50 m²)             |
| Raggio d'azione tangenziale           | Ø 8 m (50 m²)             |
| Interruttori crepuscolari             | Sì                        |
| Potenza di trasmissione               | < 1 mW                    |
| Flusso luminoso prodotto totale       | 759 lm                    |
| Temperatura di colore                 | 3000 K                    |
| Scostamento cromatico LED             | SDCM3                     |
| Lampadina sostituibile                | LED non sostituibile      |
| Zoccolo                               | senza                     |
| Sistema di raffreddamento LED         | Passive Thermo Control    |
| Accensione graduale della luce        | No                        |
| Luce continua                         | commutabile, 4 ore        |
| Regolazione crepuscolare              | 2 - 2000 lx               |
| Regolazione del periodo di accensione | 5 s - 15 Min.             |
| Funzione luce di base                 | Sì                        |
| Funzione luce di base tempo           | 10/30 min, tutta la notte |

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

01.2023 Pagina 1 da 3

Lampada a sensore per interno LED

# RS LED M1

V2 Acciaio inox  
EAN 4007841 052492  
Art. n. 052492



## Dati tecnici

|                                                            |                                                             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Classe di protezione                                       | II                                                          |
| Temperatura ambiente                                       | -10 – 30 °C                                                 |
| Materiale dell'involucro                                   | Plastica                                                    |
| Materiale della copertura                                  | Plastica opalina                                            |
| Allacciamento alla rete                                    | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                                    |
| Consumo proprio                                            | 0,39 W                                                      |
| Altezza di montaggio max.                                  | 4,00 m                                                      |
| Tecnica ad alta frequenza                                  | 5,8 GHz                                                     |
| Rilevamento                                                | anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero |
| Angolo di apertura                                         | 160 °                                                       |
| Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento | No                                                          |
| Scalabilità elettronica                                    | Sì                                                          |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Regolazione crepuscolare Teach       | No            |
| Collegamento in rete                 | Sì            |
| Tipo di collegamento in rete         | master/master |
| Collegamento in rete via             | Cavo          |
| Absicherung B10 (ST)                 | 54            |
| Absicherung B16 (ST)                 | 87            |
| Absicherung C10 (ST)                 | 90            |
| Absicherung C16 (ST)                 | 145           |
| Funzione luce di base in percentuale | 10 %          |
| Potenza                              | 8,8 W         |

Lampada a sensore per interno LED

# RS LED M1


V2 Acciaio inox

EAN 4007841 052492

Art. n. 052492




## Campo di rilevamento

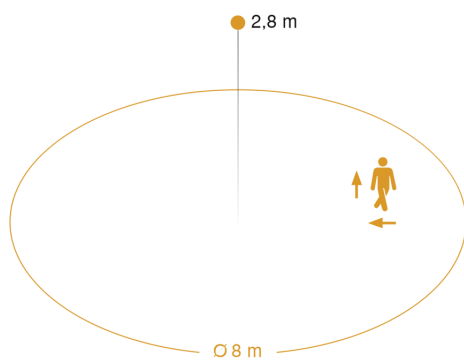

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m  
Orange: radial und tangential

## Disegno

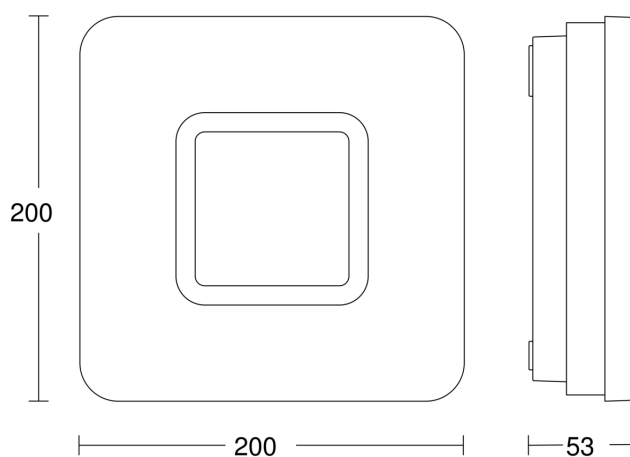

## Schema elettrico

