

Lampada a sensore per interno LED

RS LED D2 S

V3

EAN 4007841 052539

Art. n. 052539



LED

3000 K



high frequency
sensor 360°



Ø 3 - 8 m



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



manual override 4h



indoor light



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/
garantie3y

Descrizione del funzionamento

Distinto splendore. La lampada a sensore ad alta frequenza da interno RS LED D2 S della STEINEL con telaio in acciaio inox spazzolato, ideale per corridoi, pianerottoli, vani scala e bagni. 8,8 W con 886 lm, sistema d'illuminazione LED STEINEL, sensore ad alta frequenza da 360°, raggio d'azione compreso fra 3 e 8 m, accensione silenziosa, con luce suggestiva, funzione luce di base e 4 ore di luce continua (3000 K).

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	66 x 300 x 300 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Con telecomando	No
VPE1, EAN	4007841052539
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	corridoio / pianerottolo, locale multiuso / di servizio, vano scala, WC / docce, Esterno, Interni
colore	bianco
Luogo di montaggio	Parete, soffitto
Montaggio	Parete, Soffitto, In superficie
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	II

Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	Ø 8 m (50 m²)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Interruttori crepuscolari	Sì
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Flusso luminoso prodotto totale	886 lm
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM3
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Zoccolo	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Accensione graduale della luce	No
Luce continua	commutabile, 4 ore
Regolazione crepuscolare	2 - 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s - 15 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	10/30 min, tutta la notte

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

01.2023 Pagina 1 da 3

Lampada a sensore per interno LED

RS LED D2 S

V3

EAN 4007841 052539

Art. n. 052539



Dati tecnici

Temperatura ambiente	-10 – 40 °C
Materiale dell'involucro	Plastica
Materiale della copertura	Plastica opalina
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consumo proprio	0,38 W
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di apertura	160 °
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	Sì

Regolazione crepuscolare Teach	No
Collegamento in rete	No
Tipo di collegamento in rete	master/master
Absicherung B10 (ST)	54
Absicherung B16 (ST)	87
Absicherung C10 (ST)	90
Absicherung C16 (ST)	145
Funzione luce di base in percentuale	10 %
Potenza	8,8 W

Lampada a sensore per interno LED

RS LED D2 S


V3

EAN 4007841 052539

Art. n. 052539




Campo di rilevamento

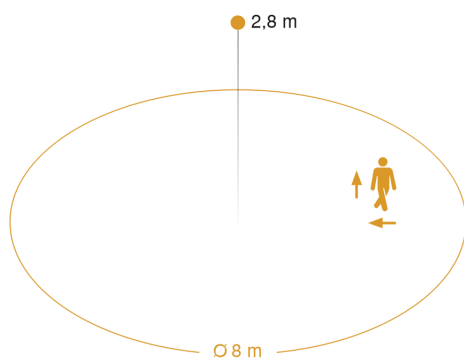

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial und tangential

Disegno

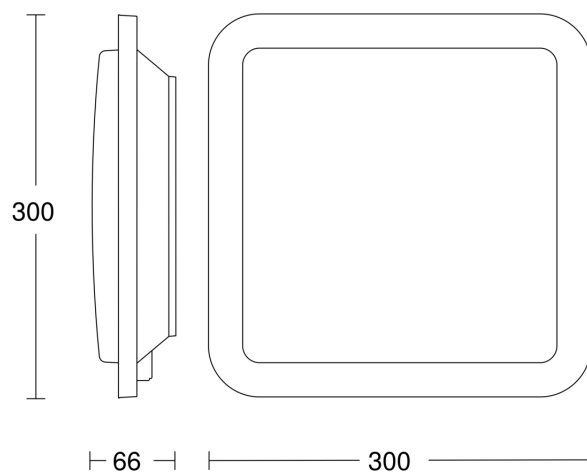

Schema elettrico

