Faretto a sensore LED

LS 150 S

nero
EAN 4007841 052546
Art. n. 052546

LED
30 years (Ø 4,5h / day)

4000 K
4000K neutral white

infrared sensor 240°

max. 12 m

IP44

2 - 1000 lux

10 sec - 15 min

Light source not exchangeable

Control gear not exchangeable

energy saving

Descrizione del funzionamento

Estremamente chiaro, robusto e attento: il faro a sensore LS 150 S. Ideale per illuminare grandi superfici attorno all'edificio in base alle esigenze. Sensore a infrarossi con angolo di rilevamento da 240° e raggio d'azione da 12 m. Flusso luminoso 1486 lm, colore della luce 4000 K, consumo 14,7 W. Robusta testina faro in alluminio. Disponibile in nero e bianco.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	176 x 155 x 210 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Potenziometri
Variante	nero
VPE1, EAN	4007841052546
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, perimetro della casa, Cortili e passi carrai
colore	nero
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	Parete, angolo
Montaggio	Parete, angolo, In superficie
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I

Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	r = 3.5 m (26 m^2)
Raggio d'azione tangenziale	r = 12 m (302 m^2)
Materiale di copertura	calotte di copertura
Flusso luminoso prodotto totale	1375 lm
Flusso luminoso masurato (360°)	1486 lm
Efficienza totale del prodotto	94 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM3
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 36000
Accensione graduale della luce	No
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	10 s – 15 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No

Faretto a sensore LED

LS 150 S

nero
EAN 4007841 052546
Art. n. 052546

Dati tecnici

Temperatura ambiente	-10 – 40 °C	Collegamento in rete	No
Materiale dell'involucro	Alluminio	Potenza	14,7 W
Materiale della copertura	Vetro trasparente	Indice di resa cromatica CRI	= 80
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Altezza di montaggio ottimale	2 m
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Angolo di rilevamento	240 °
Protezione antistrisciamento	Sì		

Accessori

EAN 4007841 630560	Supporto per angoli per LS 150 S

Faretto a sensore LED

LS 150 S

nero
EAN 4007841 052546
Art. n. 052546

Campo di rilevamento

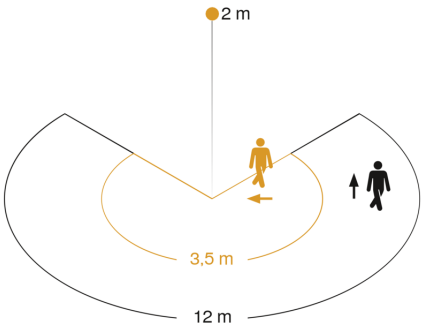

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Disegno

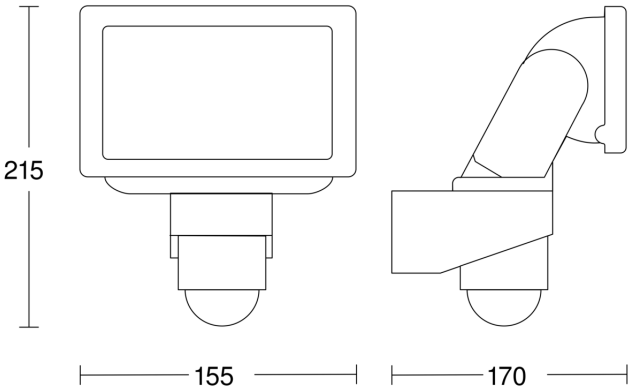

Schema elettrico