

Lampada solare

XSolar SOL-0 S

antracite

EAN 4007841 052959

Art. n. 052959



365 ^{TAGE}
LIGHT

Light 365 days of
the year

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
360°



max. radius 6 m



IP44



2 lux



soft light start

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/
garantie3y



electricity
independent



energy saving

Descrizione del funzionamento

Fa apparire il sole ovunque. Nessun allacciamento alla rete elettrica, nessun costo energetico, e malgrado ciò luce per 365 all'anno. Lo si deve alla lampada a sensore per esterni con pannello solare in vetro monocristallino e batterie estremamente potenti agli ioni di litio-ferro. Con minisensore a infrarosso da 360°, un raggio d'azione di 6 m, un flusso luminoso di 140 lm e intelligente comando a microprocessore brevettato. Incl. funzione di luce di base e accensione graduale della luce. Disponibile nei colori argento e antracite.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	91 x 242 x 53 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Potenziometri
Variante	antracite
VPE1, EAN	4007841052959
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai
colore	antracite
Luogo di montaggio	Parete
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	III
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C

Raggio d'azione tangenziale	Ø 14 m (154 m²)
Interruttori crepuscolari	Sì
Flusso luminoso misurato (360°)	140 lm
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM5
Indice di resa cromatica	80-89
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Durata utile LED (max °C)	50000 ore
Calo del flusso luminoso secondo LM80 L70B10	
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Accensione graduale della luce	Sì
Funzioni	Sensore di movimento
Regolazione crepuscolare	2 lx
Regolazione del periodo di accensione	10 s – 0,5 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	Tutta la notte

<https://www.steinell.de>

Con riserva di modifiche tecniche

01.2023 Pagina 1 da 2

Lampada solare

XSolar SOL-0 S

antracite

EAN 4007841 052959

Art. n. 052959




Dati tecnici


Materiale dell'involucro	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica strutturata
Dettaglio tensione di alimentazione	Solare, indipendente dalla rete, 2 x accumulatore al litio-ferro 2000 mAh
Altezza di montaggio max.	2,50 m
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Raggio d'azione radiale	Ø 4 m (13 m ²)

Funzione luce di base in percentuale	3 %
Funzione luce di base in percentuale, da	3 %
Potenza	1,5 W
Akku-Ladung	ab 0°
Akku-Funktion	ab - 20
Angolo di rilevamento	360 °

Campo di rilevamento

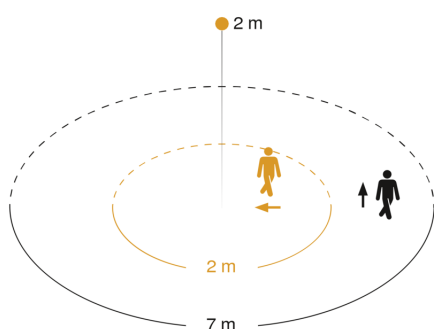

Disegno

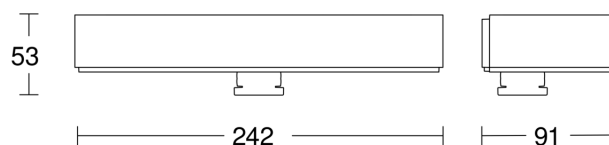

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential