

IR Quattro MICRO 6m

DALI-2 IPD - bianco
 EAN 4007841 053871
 Art. n. 053871



infrared sensor 360°



max. 4 x 4 m presence



IP65



2 - 1000 lux

5 years

manufacturer's warranty
 steinel-professional.de/
 garantie



CE



VDE

Descrizione del funzionamento

Piccolo sensore. Grande performance. L'IR Quattro MICRO soddisfa il desiderio di numerosi architetti e progettisti: un sensore possibilmente invisibile. Esso convince per le sue piccole dimensioni d'incasso, per la ridotta altezza di montaggio e per la microlente di precisione (15 x 15 mm). Malgrado il formato ridotto, il rilevatore di presenza a infrarosso da 360° offre un rilevamento su grande raggio: 36 m². Grazie alla certificazione IP65, esso è adatto anche per ambienti umidi. DALI-2 Input Device consente ai sensori di trasmettere i dati sensore rilevati a sistemi di gestione dell'illuminazione supervisor (a.e. LiveLink).

Dati tecnici

Dimensioni (Ø x H)	43 x 75 mm	Altezza di montaggio	2,00 – 5,00 m
Con rilevatore di movimento	Sì	Altezza di montaggio max.	5,00 m
Garanzia del produttore	5 anni	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Impostazioni tramite	Bus	Angolo di rilevamento	360 °
Con telecomando	No	Angolo di apertura	90 °
Variante	DALI-2 IPD - bianco	Protezione antistrisciamento	Sì
VPE1, EAN	4007841053871	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Esecuzione	Rilevatore di presenza	Scalabilità elettronica	No
Applicazione, luogo	Interni	Scalabilità meccanica	No
Applicazione, locale	ufficio singolo, camere di hotel, camere assistite, locale multiuso / di servizio, WC / docce, Interni	Raggio d'azione radiale	4 x 4 m (16 m ²)
colore	bianco	Raggio d'azione tangenziale	6 x 6 m (36 m ²)
Colore, RAL	9003	Raggio d'azione presenza	4 x 4 m (16 m ²)
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Zone d'intervento	168 zone di commutazione
Luogo di montaggio	soffitto	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
		Funzione luce di base	No

IR Quattro MICRO 6m

DALI-2 IPD - bianco
EAN 4007841 053871
Art. n. 053871



Dati tecnici

Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-25 – 55 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI
Quantità di utenze Dali	2
Uscita di comando, Dali	Adressable/Slave
Tecnologia a sensore	Infrarossi passivi


Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete via	bus DALI
Corrente nominale	4 mA

IR Quattro MICRO 6m

DALI-2 IPD - bianco
EAN 4007841 053871
Art. n. 053871




Campo di rilevamento

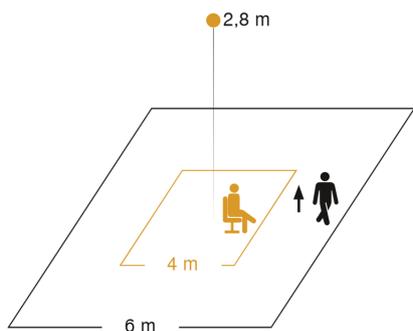

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m
Orange: Präsenz
Schwarz: tangential

Disegno

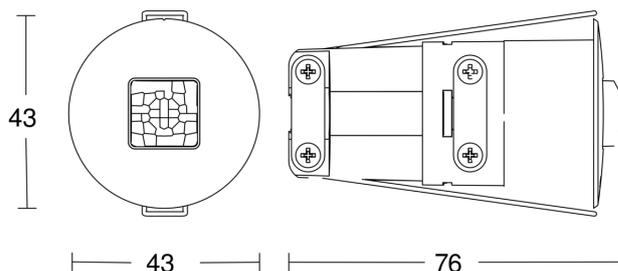

Schema elettrico

