Lampada da interno LED senza sensore - Professional Line

RS PRO P2

Bianco neutro
EAN 4007841 056087
Art. n. 056087

LED
30 years (Ø 4,5h / day)

4000 K
4000K neutral white

IP54

soft light start

connectable with master

energy saving

5 years
manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie

Light source not exchangeable

Control gear not exchangeable

CE

Descrizione del funzionamento

Un prodotto classico rotondo. La forma perfetta. L'efficienza perfetta. La perfetta lampada da interno come versione senza sensore. La RS PRO P2 si inserisce armoniosamente in corridoi, pianerottoli e vani scale. Essa unisce un design sempre attuale e un montaggio estremamente facile a una tecnologia pionieristica ed è collegabile in rete via cavo con la versione con sensore. Potenza: 14,1 W con 1708 lm, 4000 K.

Dati tecnici

Dimensioni (Ø x H)	320 x 110 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Con rilevatore di movimento	No
Garanzia del produttore	5 anni
Variante	Bianco neutro
VPE1, EAN	4007841056087
colore	bianco
Luogo di montaggio	Parete, soffitto
Montaggio	Soffitto
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	-10 – 40 °C
Materiale dell'involucro	Plastica
Materiale della copertura	Plastica opalina
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Flusso luminoso prodotto totale	1708 lm

Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Zoccolo	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Accensione graduale della luce	Sì
Luce principale regolabile	No
Collegamento in rete via	Cavo
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	100.000 h
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L80)	73.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70)	60.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L80)	60.000 h
Absicherung B10 (ST)	54
Absicherung B16 (ST)	87
Absicherung C10 (ST)	90
Absicherung C16 (ST)	145
Potenza	14,1 W
Indice di resa cromatica CRI	= 82

RS PRO P2

Bianco neutro
EAN 4007841 056087
Art. n. 056087

Dati tecnici

Efficienza totale del prodotto	121 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Sicurezza fotobiologica ai sensi della norma EN 62471	RG1
Corrente di accensione, massima	13 A

Lampada da interno LED senza sensore - Professional Line

RS PRO P2

Bianco neutro
EAN 4007841 056087
Art. n. 056087

Disegno

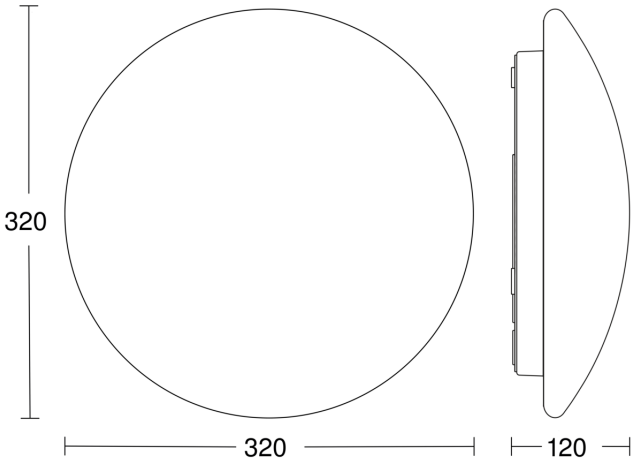

Curva di distribuzione della luce



Potenza	14,1 W
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Flusso luminoso masurato (360°)	1708 lm
Temperatura di colore	4000 K
Durata utile LED (max °C)	50000 ore
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control

Schema elettrico Master



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

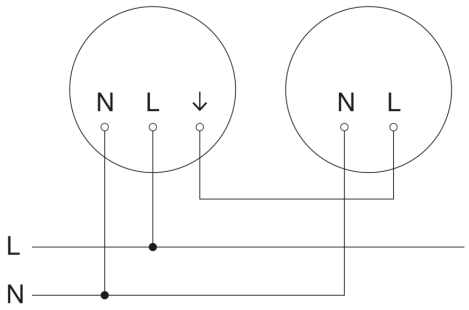

RS PRO P2

Bianco neutro
EAN 4007841 056087
Art. n. 056087
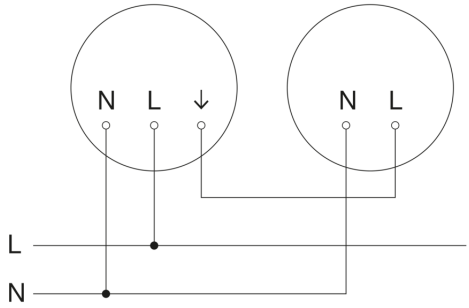
Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete