

Lampada da interno LED senza sensore - Professional Line

RS PRO P3

Bianco caldo
EAN 4007841 056131
Art. n. 056131



LED

3000 K



IP54



soft light start



connectable with
master



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE



ENEC 10



VDE

Descrizione del funzionamento

Un prodotto classico rotondo. La forma perfetta. L'efficienza perfetta. La perfetta lampada da interno come versione senza sensore. La RS PRO P3 si inserisce armoniosamente in corridoi, pianerottoli e vani scale. Essa unisce un design sempre attuale e un montaggio estremamente facile a una tecnologia pionieristica ed è collegabile in rete via cavo con la versione con sensore. Potenza: 17,8 W con 2081 lm, 3000 K.

Dati tecnici

Dimensioni (Ø x H)	400 x 142 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Con rilevatore di movimento	No
Garanzia del produttore	5 anni
Variante	Bianco caldo
VPE1, EAN	4007841056131
colore	bianco
Luogo di montaggio	Parete, soffitto
Montaggio	Soffitto
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	-10 – 40 °C
Materiale dell'involucro	Plastica
Materiale della copertura	Plastica opalina
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Flusso luminoso prodotto totale	2081 lm

Temperatura di colore	3000 K
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Zoccolo	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Accensione graduale della luce	Sì
Collegamento in rete via	Cavo
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	100.000 h
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L80)	74.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Absicherung B10 (ST)	54
Absicherung B16 (ST)	87
Absicherung C10 (ST)	90
Absicherung C16 (ST)	145
Potenza	17,8 W
Indice di resa cromatica CRI	= 82

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

01.2023 Pagina 1 da 4

Lampada da interno LED senza sensore - Professional Line

RS PRO P3

Bianco caldo
EAN 4007841 056131
Art. n. 056131



Dati tecnici

Efficienza totale del prodotto	120 lm/W
--------------------------------	----------

Sicurezza fotobiologica ai sensi della norma EN 62471	RG1
---	-----


Corrente di accensione, massima	13 A
---------------------------------	------

RS PRO P3


Bianco caldo
EAN 4007841 056131
Art. n. 056131



Disegno

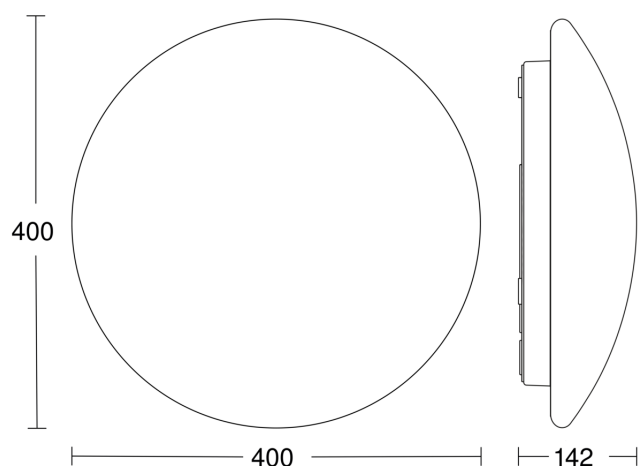


Curva di distribuzione della luce




Potenza	17,8 W
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Flusso luminoso misurato (360°)	2081 lm
Temperatura di colore	3000 K
Durata utile LED (max °C)	50000 ore
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control

Schema elettrico Master



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

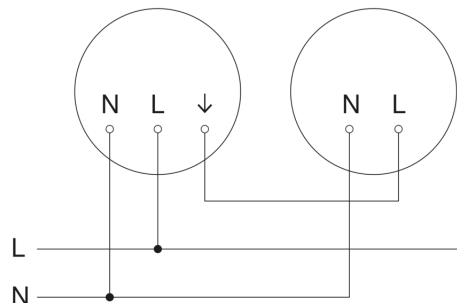

RS PRO P3

Bianco caldo

EAN 4007841 056131

Art. n. 056131



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

