

sensIQ

EVO antracite
EAN 4007841 056636
Art. n. 056636



infrared sensor 3 x
100°



3 zones scalable
2-20m

2500 W

2500 W max. (LED-
ready)



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



ideal 2 - 5 m



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Il re dei rilevatori di movimento a infrarosso. Il rivoluzionario sensIQ per ambienti esterni e interni, ideale per ingressi di case, rampe di carico, altezza di montaggio fino a 5 m, sistema a sensore quadruplo per una sorveglianza ottimale in un raggio di rilevamento di 300°, raggio d'azione 20 m (tangenziale), regolazione del raggio d'azione precisa al metro in 3 direzioni indipendenti, potente relè per un'elevato potere d'interruzione. Incluso telecomando e supporto angolare a parete.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	172 x 113 x 144 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Telecomando, Potenzimetri, Smart Remote
Con telecomando	Sì
Variante	antracite
VPE1, EAN	4007841056636
Esecuzione	Rilevatori di movimento
Applicazione, luogo	Interni, Esterno
Applicazione, locale	parcheggi coperti / garage sotterranei, Esterno, magazzino, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, Cortili e passi carrai, Interni
colore	antracite
Colore, RAL	7016
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	Sì

Lampade LED > 8 W	64 W
Carico capacitivo in µF	176 µF
Tecnologia a sensore	Infrarossi passivi
Altezza di montaggio	2,00 – 5,00 m
Altezza di montaggio max.	5,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Angolo di rilevamento	300 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Raggio d'azione radiale	r = 4 m (42 m²)
Raggio d'azione tangenziale	r = 20 m (1047 m²)
Zone d'intervento	1360 zone di commutazione


Dati tecnici

Luogo di montaggio	Parete, soffitto, angolo	Funzioni	Modalità normale / modalità test, Manuale ON / ON-OFF
Montaggio	In superficie, Parete, Soffitto, angolo	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Grado di protezione	IP54	Regolazione del periodo di accensione	5 s – 15 Min.
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C	Funzione luce di base	No
Materiale	Plastica	Luce principale regolabile	No
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Lampade fluorescenti ballast elettronico	1500 W	Regolazione per mantenere luce costante	No
Lampade fluorescenti non compensato	1000 VA	Collegamento in rete	Sì
Lampade fluorescenti collegamento in serie	1800 VA	Tipo di collegamento in rete	master/master
Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo	500 VA	Collegamento in rete via	Cavo
Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene	2300 VA		
Lampade LED < 2 W	16 W		
Lampade LED > 2 W < 8 W	64 W		

Accessori

EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 007638	Telecomando RC9

Campo di rilevamento

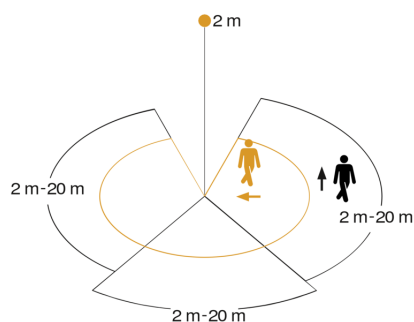


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m

Orange: radial


Schwarz: tangential

3 skalierbare Zonen


Disegno

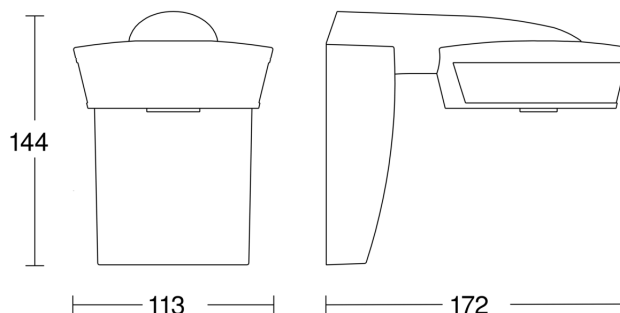


Lampada senza filo neutro

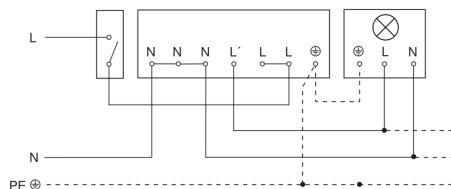

Lampada con presenza di filo neutro

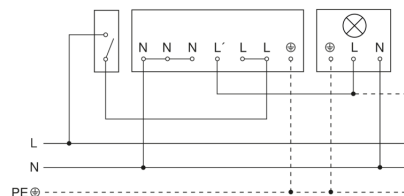

Allacciamento tramite un interruttore in serie per uso manuale e automatico

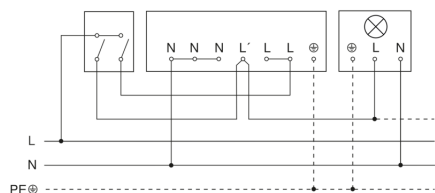

Allacciamento dell'accoppiatore a 4 pulsanti a DALI2 APC

