

IS 3360

DALI-2 Input Device - quadrato, sup.
EAN 4007841 057237
Art. n. 057237



infrared sensor 360°



max. 20 m



IP54



2 - 1000 lux



ideal 2,5 - 4 m



energy saving

5 years

manufacturer's warranty
steinel-professional.de/
garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Più in alto, più avanti, più veloce! Rilevatore di movimento a infrarosso IS 3360 per ambienti esterni e interni, ideale per la sorveglianza di locali alti e grandi superfici come parcheggi al coperto e garage sotterranei, altezza di montaggio fino a 4 m, angolo di rilevamento di 360°, raggio d'azione max. 20 m (tangenziale). Disponibile in versione rotonda e rettangolare per installazione a vista o incassata. DALI-2 Input Device consente ai sensori di trasmettere i dati sensore rilevati a sistemi di gestione dell'illuminazione supervisor (a.e. LiveLink).

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	65 x 95 x 95 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Bus
Con telecomando	No
Variante	DALI-2 Input Device - quadrato, sup.
VPE1, EAN	4007841057237
Esecuzione	Rilevatore di movimento e di presenza
Applicazione, luogo	Esterno, Interni
Applicazione, locale	aree di produzione, aree di soggiorno, spogliatoi, locale multiuso / di servizio, palestra, reception / hall, vano scala, WC / docce, parcheggi coperti / garage sotterranei, Esterno, magazzino, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9003

Tecnologia a sensore	Infrarossi passivi
Altezza di montaggio	2,5 – 4,00 m
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	Ø 8 m (50 m²)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 40 m (1257 m²)
Raggio d'azione presenza	Ø 3 m (7 m²)
Zone d'intervento	1416 zone di commutazione
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Funzione luce di base	No

IS 3360

DALI-2 Input Device - quadrato, sup.
EAN 4007841 057237
Art. n. 057237



Dati tecnici

Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	In superficie, Soffitto
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz
Uscita di comando 1, a potenziale zero	No
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI
Quantità di utenze Dali	3
Uscita di comando, Dali	Adressable/Slave

Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete via	bus DALI


Accessori

EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 056711	Pannello nero per il sensori IR

IS 3360


DALI-2 Input Device - quadrato, sup.
EAN 4007841 057237
Art. n. 057237

Campo di rilevamento

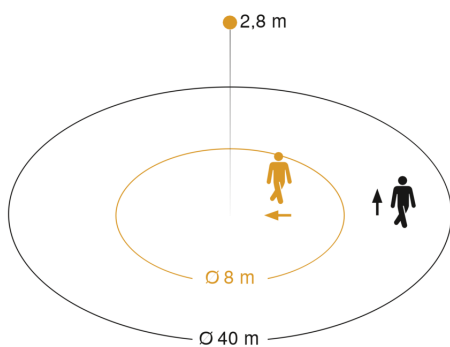

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Disegno

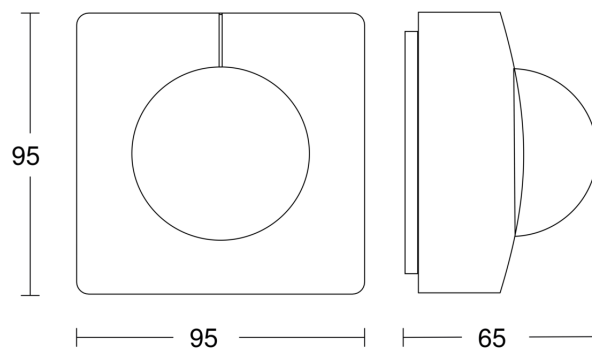

Schema elettrico

