

IS 3360

DALI-2 Input Device - quadrato, inc.
 EAN 4007841 057244
 Art. n. 057244



infrared sensor 360°



max. 20 m



IP20



2 - 1000 lux



ideale 2,5 - 4 m



energy saving

5 years

manufacturer's warranty
 steinel-professional.de/
 garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Più in alto, più avanti, più veloce! Rilevatore di presenza a infrarosso IS 3360 per ambienti esterni e interni, ideale per la sorveglianza di locali alti e grandi superfici come parcheggi al coperto e garage sotterranei, altezza di montaggio fino a 4 m, angolo di rilevamento di 360°, raggio d'azione max. 20 m (tangenziale). Disponibile in versione rotonda e rettangolare per installazione a vista o incassata. DALI-2 Input Device consente ai sensori di trasmettere i dati sensore rilevati a sistemi di gestione dell'illuminazione supervisor (a.e. LiveLink).

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	78 x 94 x 94 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Bus
Con telecomando	No
Variante	DALI-2 Input Device - quadrato, inc.
VPE1, EAN	4007841057244
Esecuzione	Rilevatore di movimento e di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	aree di produzione, aree di soggiorno, spogliatoi, locale multiuso / di servizio, palestra, reception / hall, vano scala, WC / docce, parcheggi coperti / garage sotterranei, magazzino, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9003

Tecnologia a sensore	Infrarossi passivi
Altezza di montaggio	2,5 - 4,00 m
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	Ø 8 m (50 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 40 m (1257 m ²)
Raggio d'azione presenza	Ø 3 m (7 m ²)
Zone d'intervento	1416 zone di commutazione
Regolazione crepuscolare	2 - 1000 lx
Funzione luce di base	No

IS 3360

DALI-2 Input Device - quadrato, inc.
EAN 4007841 057244
Art. n. 057244



Dati tecnici

Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Luce principale regolabile	No
Luogo di montaggio	soffitto	Regolazione crepuscolare Teach	No
Montaggio	Incassato, Soffitto	Regolazione per mantenere luce costante	No
Grado di protezione	IP20	Collegamento in rete	Sì
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C	Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Materiale	Plastica	Collegamento in rete via	bus DALI
Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz		
Uscita di comando 1, a potenziale zero	No		
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI		
Quantità di utenze Dali	3		
Uscita di comando, Dali	Adressable/Slave		


Accessori

EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 056728	Pannello nero per il sensori IR

IS 3360


DALI-2 Input Device - quadrato, inc.
EAN 4007841 057244
Art. n. 057244

Campo di rilevamento

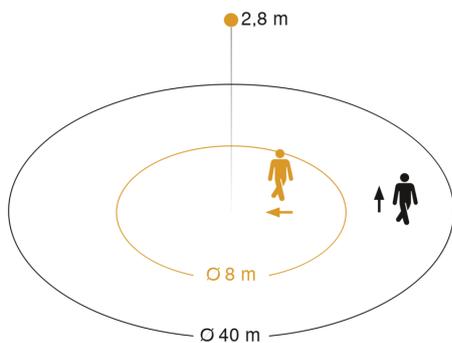

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Disegno

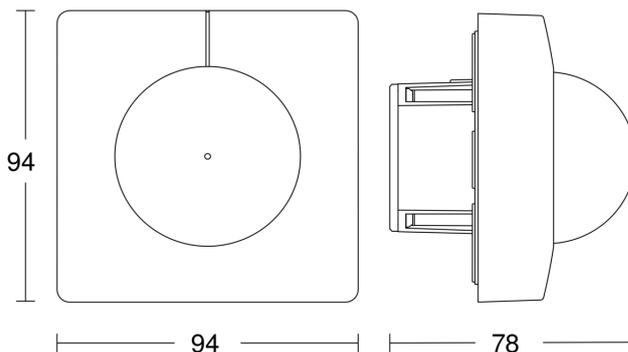

Schema elettrico

