

IS 345

DALI-2 Input Device - quadrato, sup.
EAN 4007841 057275
Art. n. 057275



infrared sensor 360°



max. 20 x 4 m



IP54



2 - 1000 lux



ideale 2,5 - 5 m



energy saving

5 years

manufacturer's warranty
steinel-professional.de/
garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Elevato raggio d'azione! Rilevatore di movimento a infrarosso IS 345 per ambienti esterni e interni, ideale per corridoi, pianerottoli e locali di servizio, altezza di montaggio fino a 5 m, campo di rilevamento 12 x 6 m (radiale) e 23 x 6 m (tangenziale). Disponibile in versione rotonda e rettangolare per installazione a vista o incassata. DALI-2 Input Device consente ai sensori di trasmettere i dati sensore rilevati a sistemi di gestione dell'illuminazione supervisor (a.e. LiveLink).

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	65 x 95 x 95 mm	Tecnologia a sensore	Infrarossi passivi
Con rilevatore di movimento	Sì	Altezza di montaggio	2,5 - 5 m
Garanzia del produttore	5 anni	Altezza di montaggio max.	5,00 m
Impostazioni tramite	Bus	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Con telecomando	No	Angolo di rilevamento	Corridoio, 360 °
Variante	DALI-2 Input Device - quadrato, sup.	Angolo di apertura	45 °
VPE1, EAN	4007841057275	Protezione antistrisciamento	Sì
Esecuzione	Rilevatori di movimento	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Applicazione, luogo	Esterno, Interni	Scalabilità elettronica	No
Applicazione, locale	corridoio / pianerottolo, parcheggi coperti / garage sotterranei, Esterno, Interni	Scalabilità meccanica	No
colore	bianco	Raggio d'azione radiale	12 x 6 m (72 m²)
Colore, RAL	9003	Raggio d'azione tangenziale	23 x 6 m (138 m²)
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Zone d'intervento	280 zone di commutazione
Luogo di montaggio	soffitto	Regolazione crepuscolare	2 - 1000 lx
		Funzione luce di base	No
		Funzione luce di base tempo	1-30 min, tutta la notte

IS 345

DALI-2 Input Device - quadrato, sup.
EAN 4007841 057275
Art. n. 057275



Dati tecnici

Montaggio	In superficie, Soffitto
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI
Quantità di utenze Dali	3
Uscita di comando, Dali	Adressable/Slave

Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete via	bus DALI


Accessori

EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 056711	Pannello nero per il sensori IR

IS 345


DALI-2 Input Device - quadrato, sup.
EAN 4007841 057275
Art. n. 057275

Campo di rilevamento



Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 5,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Disegno

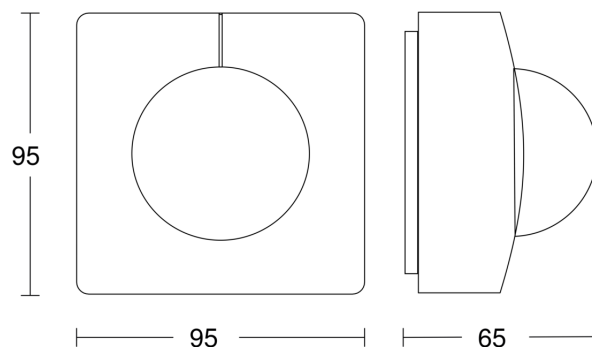

Schema elettrico

