

HF 3360

DALI-2 Input Device - quadrato, inc.
EAN 4007841 057336
Art. n. 057336



high frequency sensor
360°



max. Ø 8 m



IP20



2 - 1000 lux



ideal 2 - 2,8 m



energy saving

5 years

manufacturer's warranty
steinel-professional.de/
garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Lui non si lascia fermare da nulla. Rilevatore di movimento ad alta frequenza HF 3360, ideale per corridoi di cantine, vani scala, parcheggi al coperto, altezza di montaggio 2,8 m, angolo di rilevamento 360°, raggio d'azione 1 – 8 m (radiale), rilevamento indipendente dalla temperatura, la tecnica a sensore HF penetra anche attraverso vetro, legno e pareti in materiali leggeri. Disponibile in versione rotonda e rettangolare per installazione a vista o incassata. DALI-2 Input Device consente ai sensori di trasmettere i dati sensore rilevati a sistemi di gestione dell'illuminazione supervisor.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	64 x 94 x 94 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Bus
Con telecomando	No
Variante	DALI-2 Input Device - quadrato, inc.
VPE1, EAN	4007841057336
Esecuzione	Rilevatori di movimento
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	locale multiuso / di servizio, vano scala, WC / docce, parcheggi coperti / garage sotterranei, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9003
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	Parete, soffitto, angolo

Tecnologia a sensore	Alta frequenza
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	Ø 8 m (50 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 8 m (50 m ²)
Potenza di trasmissione	< 1 mW

HF 3360

DALI-2 Input Device - quadrato, inc.
EAN 4007841 057336
Art. n. 057336



Dati tecnici

Montaggio	Incassato, Parete, Soffitto, angolo	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Grado di protezione	IP20	Funzione luce di base	No
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C	Luce principale regolabile	No
Materiale	Plastica	Regolazione crepuscolare Teach	No
Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V	Regolazione per mantenere luce costante	No
Consumo proprio	0,5 W	Collegamento in rete	Sì
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI	Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Quantità di utenze Dali	5	Collegamento in rete via	bus DALI
Uscita di comando, Dali	Adressable/Slave		


Accessori

EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 035174	Supporto per angoli 3000
EAN 4007841 056681	Pannello nero per il HF 3360

HF 3360


DALI-2 Input Device - quadrato, inc.
EAN 4007841 057336
Art. n. 057336

Campo di rilevamento

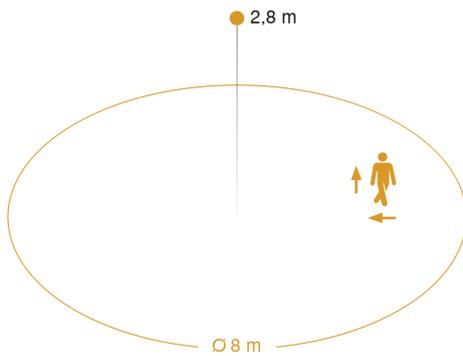

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Disegno

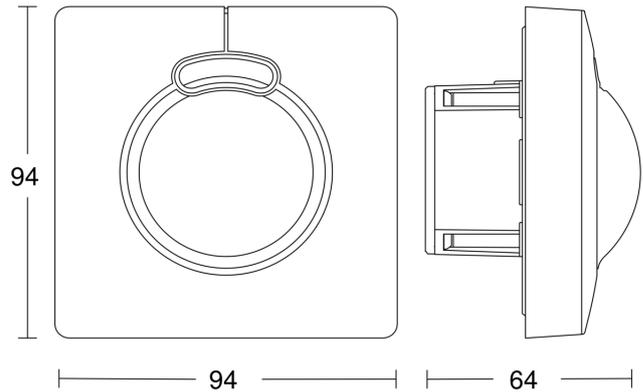

Schema elettrico

