

IS 3180

DALI-2 Input Device - quadrato, sup.
 EAN 4007841 057350
 Art. n. 057350



infrared sensor 180°



max. 20 m



2 - 1000 lux



IP54



ideale 2,5 - 4 m



energy saving

5 years

manufacturer's warranty
 steinel-professional.de/
 garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Rilevatore di movimento a infrarosso IS 3180 per ambienti esterni e interni, ottimo per la sorveglianza di grandi superfici, altezza di montaggio ideale 2 m, angolo di rilevamento di 180°, regolazione del raggio d'azione max. 20 m o max. 8 m (tangenziale), DALI-2 Input Device consente ai sensori di trasmettere i dati sensore rilevati a sistemi di gestione dell'illuminazione supervisor.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	65 x 95 x 95 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Bus
Con telecomando	No
Variante	DALI-2 Input Device - quadrato, sup.
VPE1, EAN	4007841057350
Esecuzione	Rilevatori di movimento
Applicazione, luogo	Esterno, Interni
Applicazione, locale	corridoio / pianerottolo, locale multiuso / di servizio, vano scala, parcheggi coperti / garage sotterranei, Esterno, perimetro della casa, Cortili e passi carrai, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9003
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	Parete, angolo

Uscita di comando, Dali	Adressable/Slave
Tecnologia a sensore	Infrarossi passivi
Altezza di montaggio	1,80 - 2,50 m
Altezza di montaggio max.	2,50 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Angolo di rilevamento	180 °
Angolo di apertura	90 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	r = 4 m (25 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	r = 20 m (628 m ²)
Zone d'intervento	448 zone di commutazione
Regolazione crepuscolare	2 - 1000 lx
Funzione luce di base	No

IS 3180

DALI-2 Input Device - quadrato, sup.
EAN 4007841 057350
Art. n. 057350



Dati tecnici

Montaggio	In superficie, Parete, angolo
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz
Uscita di comando 1, a potenziale zero	No
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI
Quantità di utenze Dali	3

Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete via	bus DALI


Accessori

EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 035174	Supporto per angoli 3000
EAN 4007841 056711	Pannello nero per il sensori IR

IS 3180


DALI-2 Input Device - quadrato, sup.
EAN 4007841 057350
Art. n. 057350

Campo di rilevamento

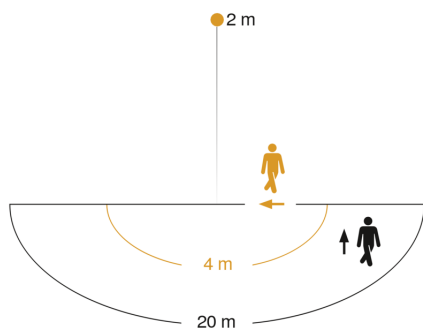

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Disegno

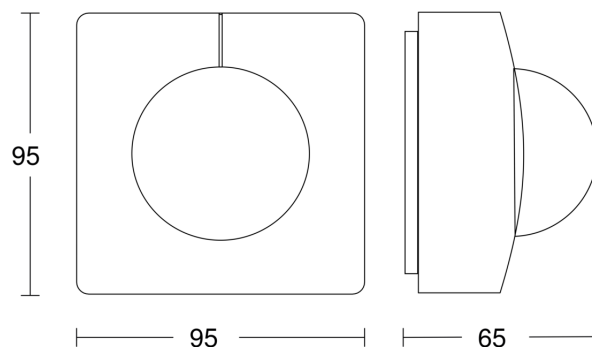

Schema elettrico

