

IS 3180

DALI-2 Input Device - quadrato, inc.
EAN 4007841 057367
Art. n. 057367



infrared sensor 180°



max. 20 m



2 - 1000 lux



IP20



ideale 2,5 - 4 m



energy saving

5 years

manufacturer's warranty
steinel-professional.de/
garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Rilevatore di movimento a infrarosso IS 3180 per ambienti esterni e interni, ottimo per la sorveglianza di grandi superfici, altezza di montaggio ideale 2 m, angolo di rilevamento di 180°, regolazione del raggio d'azione max. 20 m o max. 8 m (tangenziale), DALI-2 Input Device consente ai sensori di trasmettere i dati sensore rilevati a sistemi di gestione dell'illuminazione supervisors.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	78 x 94 x 94 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Bus
Con telecomando	No
Variante	DALI-2 Input Device - quadrato, inc.
VPE1, EAN	4007841057367
Esecuzione	Rilevatori di movimento
Applicazione, luogo	Esterno, Interni
Applicazione, locale	corridoio / pianerottolo, locale multiuso / di servizio, vano scala, parcheggi coperti / garage sotterranei, Esterno, perimetro della casa, Cortili e passi carrai, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9003
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	Parete, angolo

Uscita di comando, Dali	Adressable/Slave
Tecnologia a sensore	Infrarossi passivi
Altezza di montaggio	1,80 - 2,50 m
Altezza di montaggio max.	2,50 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Angolo di rilevamento	180 °
Angolo di apertura	90 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	r = 4 m (25 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	r = 20 m (628 m ²)
Zone d'intervento	448 zone di commutazione
Regolazione crepuscolare	2 - 1000 lx
Funzione luce di base	No

IS 3180

DALI-2 Input Device - quadrato, inc.
EAN 4007841 057367
Art. n. 057367



Dati tecnici

Montaggio	Incassato, Parete, angolo	Luce principale regolabile	No
Grado di protezione	IP20	Regolazione crepuscolare Teach	No
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C	Regolazione per mantenere luce costante	No
Materiale	Plastica	Collegamento in rete	Sì
Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz	Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Uscita di comando 1, a potenziale zero	No	Collegamento in rete via	bus DALI
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI		
Quantità di utenze Dali	3		


Accessori

EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 056728	Pannello nero per il sensori IR

IS 3180


DALI-2 Input Device - quadrato, inc.
EAN 4007841 057367
Art. n. 057367

Campo di rilevamento

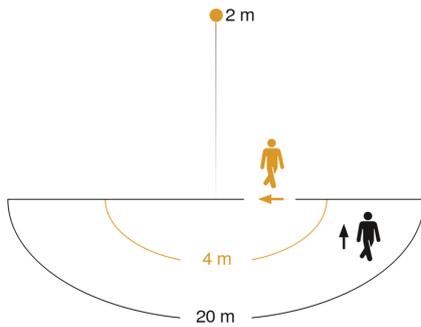

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Disegno

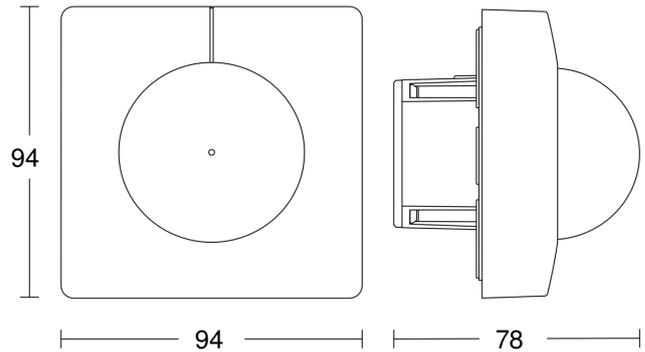

Schema elettrico

