Rilevatore di presenza - Professional Line

HF 360

DALI-2 Input Device - incassato
EAN 4007841 057480
Art. n. 057480

high frequency sensor 360° | max. Ø 12 m | IP20 | ideal 2,5 - 3,5 m | indoor sensor | 10 - 10000 lux | energy saving | 5 years manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie | CE

Descrizione del funzionamento

Rileva tutto. Rilevatore di presenza ad alta frequenza Presence Control PRO HF 360 DALI da interno, ideale per servizi igienici con cabine WC, spogliatoi, vani scala, parcheggi al coperto, cucine, altezza di montaggio fino a 3,5 m, con interfaccia DALI digitale per la regolazione di 2 canali d'illuminazione, raggio d'azione 1 – 12 m. DALI-2 Input Device consente ai sensori di trasmettere i dati sensore rilevati a sistemi di gestione dell'illuminazione supervisori (a.e. LiveLink).

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	56 x 120 x 120 mm
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Bus
Con telecomando	No
Variante	DALI-2 Input Device - incassato
VPE1, EAN	4007841057480
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Incassato, Soffitto
Grado di protezione	IP20

Tecnologia a sensore	Alta frequenza
Altezza di montaggio	2,50 – 3,5 m
Altezza di montaggio max.	3,50 m
Altezza di montaggio ottimale	2,5 m
Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	140 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	Ø 12 m (113 m^2)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 12 m (113 m^2)
Potenza di trasmissione	< 1 mW

Rilevatore di presenza - Professional Line

HF 360

DALI-2 Input Device - incassato
EAN 4007841 057480
Art. n. 057480

Dati tecnici

Temperatura ambiente	-25 – 55 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V
Uscita di comando 1, a potenziale zero	No
Uscita di comando 2, a potenziale zero	No
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI
Quantità di utenze Dali	5
Uscita di comando, Dali	Adressable/Slave

Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete via	Cavo

Accessori

EAN 4007841 000363	Adattatore per montaggio in superficie Control Pro IP54
EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO

Rilevatore di presenza - Professional Line

HF 360

DALI-2 Input Device - incassato
EAN 4007841 057480
Art. n. 057480

Campo di rilevamento

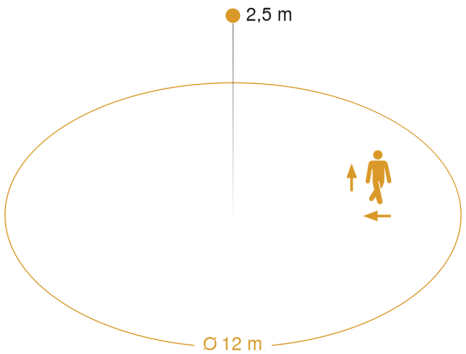

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m
Orange: radial und tangential

Disegno

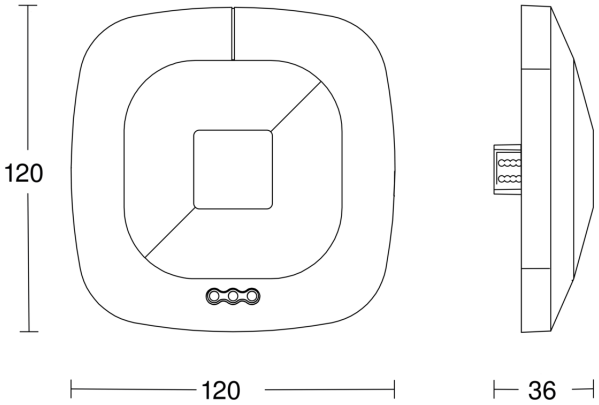
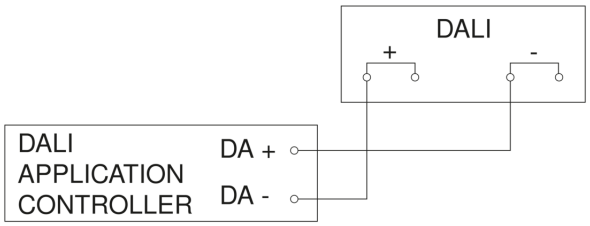
Schema elettrico