

# IR Quattro HD 24m

DALI-2 Input Device  
EAN 4007841 057497  
Art. n. 057497



infrared sensor  
360°



max. 8 x 8 m  
presence

HD

4800 zones



ideal 2,5 - 10 m



indoor sensor



IP20



10 - 10000 lux



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie



CE

## Descrizione del funzionamento

Nessuno rileva con più precisione! Rilevatore di presenza a infrarosso PRO IR Quattro HD DALI-2 Input Device da interno, ideale per uffici medio-grandi, sale per conferenze e riunioni, classi scolastiche e aule, palestre e magazzini, altezza di montaggio fino a 10 m. DALI-2 Input Device consente ai sensori di trasmettere i dati sensore rilevati a sistemi di gestione dell'illuminazione supervisor (a.e. LiveLink).

## Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	70 x 120 x 120 mm	Altezza di montaggio	2,50 – 10 m
Con rilevatore di movimento	Sì	Altezza di montaggio max.	10,00 m
Garanzia del produttore	5 anni	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Impostazioni tramite	Bus	Angolo di rilevamento	360 °
Con telecomando	No	Angolo di apertura	160 °
Variante	DALI-2 Input Device	Protezione antistrisciamento	Sì
VPE1, EAN	4007841057497	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Esecuzione	Rilevatore di presenza	Scalabilità elettronica	No
Applicazione, luogo	Interni	Scalabilità meccanica	Sì
Applicazione, locale	aula, auditorium, ufficio open space, magazzino verticale, aree di produzione, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, spogliatoi, palestra, reception / hall, parcheggi coperti / garage sotterranei, Interni	Raggio d'azione radiale	8 x 8 m (64 m <sup>2</sup> )
colore	bianco	Raggio d'azione tangenziale	20 x 20 m (400 m <sup>2</sup> )
Colore, RAL	9010	Raggio d'azione presenza	8 x 8 m (64 m <sup>2</sup> )
		Zone d'intervento	4800 zone di commutazione
		Funzioni	Funzione presenza
		Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
		Funzione luce di base	No

# IR Quattro HD 24m

DALI-2 Input Device  
EAN 4007841 057497  
Art. n. 057497



## Dati tecnici

Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Incassato, Soffitto
Temperatura ambiente	-25 – 50 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V
Uscita di comando 2, a potenziale zero	No
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI
Quantità di utenze Dali	4
Uscita di comando, Dali	Adressable/Slave
Tecnologia a sensore	Infrarossi passivi

Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete via	bus DALI

## Accessori

EAN 4007841 003036

Gabbia di protezione Control PRO


EAN 4007841 000363

Adattatore per montaggio in superficie Control Pro IP54

# IR Quattro HD 24m


DALI-2 Input Device  
EAN 4007841 057497  
Art. n. 057497

## Campo di rilevamento

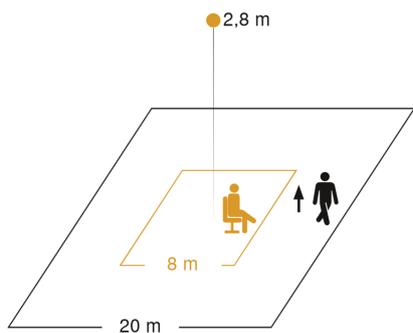

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 10,00 m  
Orange: Präsenz  
Schwarz: tangential

## Disegno

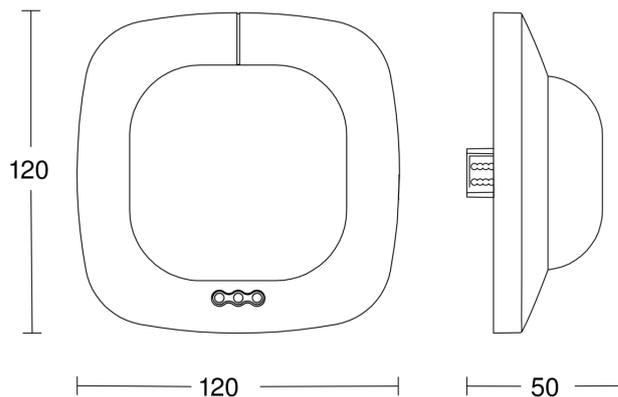

## Schema elettrico

